


Podatkovni list izdelka: LIVY59851-

Sport, nadgradna, 115W, 4000K, 11870lm, IP20, BWS, bela

nadgradna rasterska svetilka z zaščito pred udarci žoge



Krivulja svetlobne porazdelitve




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	1.440,00
neto širina (mm)	265,00
neto višina (mm)	65,00
neto masa (kg)	7,70
min. temperatura okolja (°C)	-20

Tehnični podatki - Nadaljevanje

maks. temperatura okolja (°C)	50
vrsta svetilke	rasterska svetilka
montaža	nadgradna montaža
barva	bela
material	jeklena pločevina
kot osvetlitve (°)	30
delovna napetost AC (V)	230
delovni tok mA (mA)	330
okov	LED Platine
moč (W)	72
barva svetlobe	nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥80
barvna obstojnost MacAdam (sdcm)	3
svetlobni tok (lm) (lm)	9503
življenjska doba	75.000h / L80 / B10, 110.000h/L70/B10
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP23
mehanska odpornost	IK7
odpornost pred udarci z žogo	da
vklij. s svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	1440x265x65
število svetilk na MCB B10	8
število svetilk na MCB B16	13
število svetilk na MCB B20	16
število svetilk na MCB C10	13
število svetilk na MCB C16	22
število svetilk na MCB C20	27

Merska skica: Sport, nadgradna, 115W, 4000K, 11870lm, IP20, BWS, bela

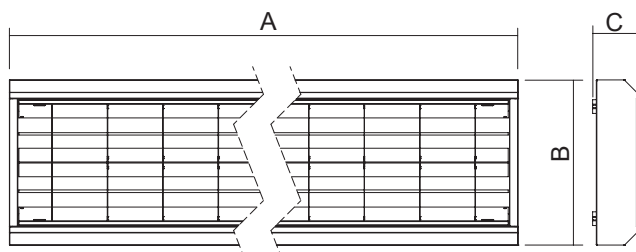

Opis	Šifra
Sport, nadgradna, 115W, 4000K, 11870lm, IP20, BWS, bela nadgradna rasterska svetilka z zaščito pred udarci žoge	LIVY59851