

Podatkovni list izdelka: LQA02024--

Impulzno stikalo, serija Amparo, 2 NO, 24VAC

bistabilni relej za montažo na DIN-letev, možen preklop med ročno ali avtomasko delovanje, kot tudi ročno upravljanje



Tehnični podatki

neto širina (mm)	18,00
neto višina (mm)	86,00
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	45
prenapetostna kategorija / stopnja onesnaženosti	II / 1
kontakti	2 NO
poli	2
material kontaktov	srebrna zlitina
naznačena napetost [omsko breme]	250VAC
naznačeni tok [omsko breme] (A)	16
stikalna moč [omsko breme]	4000VA 448W
mehanska življenjska doba	1000000 stikalnih operacij
električna življenjska doba (stikalne operacije)	100000
upor tuljave	23,5Ω
izolacijska upornost (MΩ*km)	100MΩ (500VDC)

Tehnični podatki - Nadaljevanje


dielektrična trdnost

med tuljavo in kontakti (VAC)	1500
med odprtima kontaktoma	1500VAC

podatki o tuljavi

območje napetosti (V)	(85%~110%)Un
-----------------------	--------------

Merska skica: Impulzno stikalo, serija Amparo, 2 NO, 24VAC

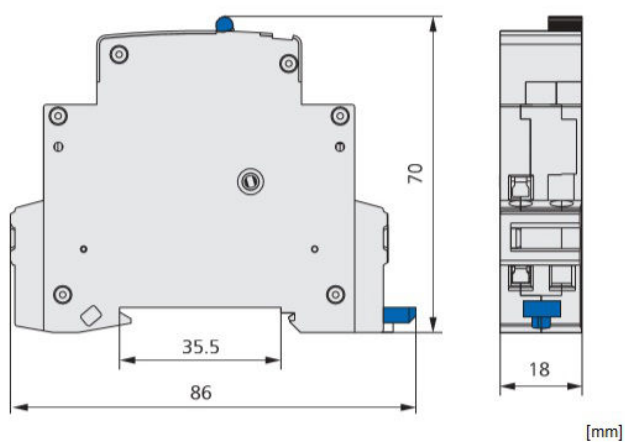

Opis	Šifra
Impulzno stikalo, serija Amparo, 2 NO, 24VAC bistabilni relej za montažo na DIN-letev, možen preklop med ročno ali avtomasko delovanje, kot tudi ročno upravljanje	LQA02024