

Podatkovni list izdelka: MAIA3101--

Elektronska večtonska sirena, 24V AC/DC, rdeče ohišje

kvadratna, 8 tonov nastavljivih preko Dip-switcha



Tehnični podatki

serija	MA 24V
izvedba	akustični javljalnik, multi
območje napetosti (V)	AC/DC 24
krmiljenje	Dip-stikalo fiksno
stopnja mehanske zaščite	IP66
uvodi	spodaj/stransko
dodatni pribor	MAIL2100M-
tip sponke	vijačna sponka
temperaturno območje - delovanje (°C)	-30 do +60
mehanska odpornost	IK09
nazivni tok (A)	0,10
priključek	2.5mm ² /14AWG
glasnost (dB)	103

Tehnični podatki - Nadaljevanje

frekvenca zvoka (Hz)	500-4600
vrsta zvoka	pulzirajoči ton
način delovanja (% ED)	100
Leakage Current	3mA [PLC suitable]
ohišje	polikarbonat rdeč (RAL 3000)

Sound Chart

		Dip Switch	Tone Stage	Tone Type	Frequency	Pictogramm	repeat rate	application	dB
			Tone 01	Continuous	4600Hz	—			103
			Tone 02	Continuous	1500Hz	—			99
			Tone 03	Intermittent	4600Hz	— — —	250ms on, 250ms off		103
			Tone 04	Intermittent	1500Hz	— — —	250ms on,250ms off		99
			Tone 05	Sweeping	1200 - 500Hz		1 Hz	Evacuation Germany DIN 33404-3	96
			Tone 06	Sweeping	500 - 1200Hz		rising in 3s,0.5s off	Netherlands NEN 2575:2000	98
La	N		Tone 07	Alternating	800 - 1000Hz		2Hz		94
L	N		Tone 08	Sweeping	500 - 1500Hz		10Hz		94

Dimension

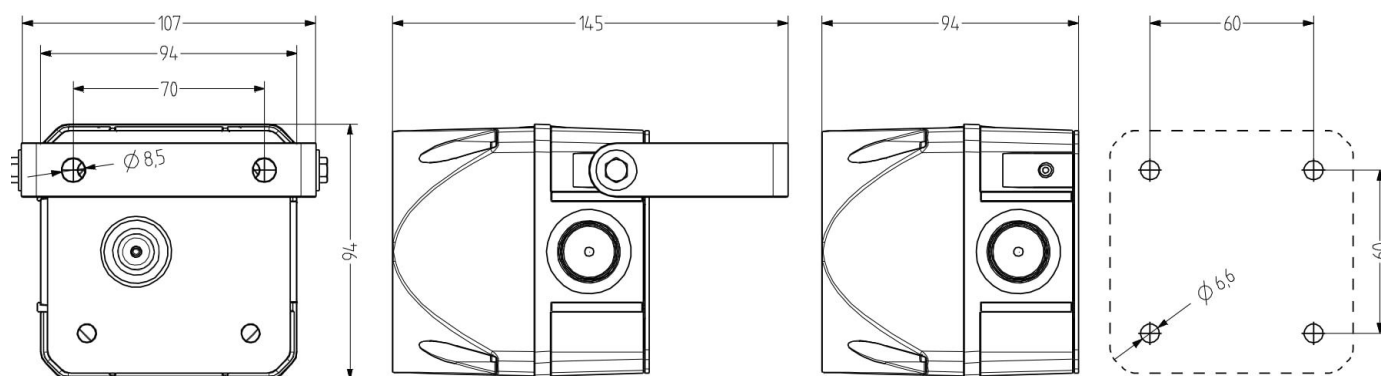


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Elektronska večtonska sirena, 24V AC/DC, rdeče ohišje kvadratna, 8 tonov nastavljivih preko Dip-switcha	MAIA3101
dodatni pribor	
LED modul, kvadraten, neprekinjeno svetleč, utripajoč 24V AC/DC, rdeč, rdeče ohišje, kalota v barvi LED	MAIL2100M