

Podatkovni list izdelka: MAIL3100M-

LED modul, kvadraten, neprekinjeno svetleč, utripajoč

24V AC/DC, oranžen, rdeče ohišje, kalota v barvi LED



Tehnični podatki

serija	MA 24V
izvedba	utripanje/neprekinjeno sveti
barva LED	oranžna
območje napetosti (V)	AC/DC 24
krmiljenje	večpolni kabel
stopnja mehanske zaščite	IP66
uvodi	spodaj/stransko
potrebna oprema	MAIZ0002--
dodatni pribor	MAIZ0003--
svetlobi vir/sijalka	LED
tip sponke	vijačna sponka
kalota	polikarbonat, znotraj rebrast
vrsta montaže	poljubno
življenjska doba	100000

Tehnični podatki - Nadaljevanje

temperaturno območje - delovanje (°C)	–30 do +60
mehanska odpornost	IK09
nazivni tok (A)	0,10
priključek	2.5mm ² /14AWG
frekvenca utripanja/bliskanja (Hz)	1
način delovanja (% ED)	100
Leakage Current	3mA [PLC suitable]
ohišje	polikarbonat rdeč (RAL 3000)

Connection Table

					
La	N	Lb			
L	N			Blinking 2Hz	-----
L	N	L		Steady	—

Dimension

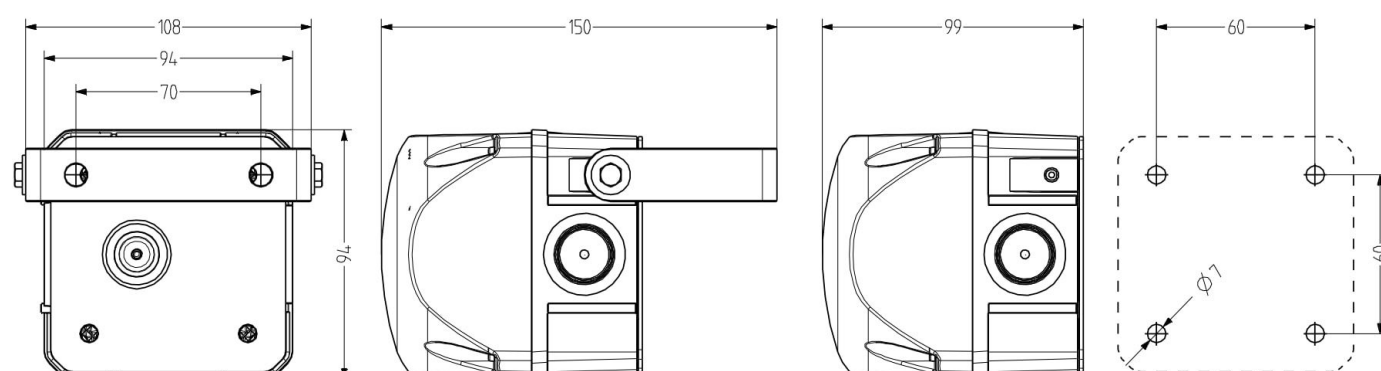


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LED modul, kvadraten, neprekinjeno svetleč, utripajoč 24V AC/DC, oranžen, rdeče ohišje, kalota v barvi LED	MAIL3100M
potrebna oprema	
Ploščato tesnilo za kvadratne signalne lučke in sirene izvedba pribor, for Square Signal Lights	MAIZ0002
dodatni pribor	
Konektor za dve kvadratni lučki in sireni izvedba pribor, for Square Signal Lights	MAIZ0003