

Podatkovni list izdelka: MAIL3102M-

Kompaktni LED modul, nepreinjeno svetleč, utripajoč

24–48V AC/DC, oranžen, zahtevan osnovni modul (podnožje)



Tehnični podatki

serija	MA 24V
izvedba	multi flash / constant
barva LED	oranžna
območje napetosti (V)	AC/DC 24–48
krmiljenje	večpolni kabel & Dip-stikalo
stopnja mehanske zaščite	IP66
premer (mm)	110
uvodi	glede na osnovo
potrebna oprema	MAIB0006--; MAIZ0001--
dodatni pribor	MAIB0005--; MAIW0005--
svetlobi vir/sijalka	LED
tip sponke	vijačna sponka
kalota	polikarbonat, znotraj rebrast
vrsta montaže	poljubno

Tehnični podatki - Nadaljevanje

življenjska doba	100000
temperaturno območje - delovanje (°C)	-30 do +60
mehanska odpornost	IK08
nazivni tok (A)	0,37
priključek	2.5mm²/14AWG
frekvenca utripanja/bliskanja (Hz)	1-2
premer vgradnje (mm)	110
način delovanja (% ED)	100
Leakage Current	3mA [PLC suitable]
ohišje	polikarbonat črn (RAL 9005)

Connection Table

					
La	N	Lb			
L	N			Flash 2Hz	-----
	N	L		Strobe (6) 1Hz	
L	N	L		Steady	—
L	N			Strobe (2) 1.4Hz	
	N	L		Strobe 7.5Hz	
L	N	L		Strobe (2) 1Hz	

Dimension

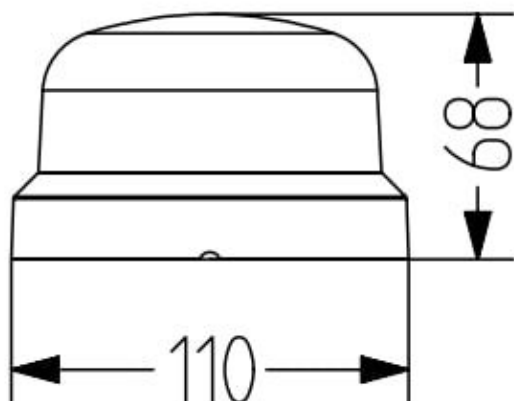


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Kompaktni LED modul, nepreinjeno svetleč, utripajoč 24–48V AC/DC, oranžen, zahtevan osnovni modul (podnožje)	MAIL3102M
potrebna oprema	
Nizek osnovni modul za okrogle signalne lučke for Round Signal Lights, izvedba pribor	MAIB0006
Ploščato tesnilo za okrogle signalne lučke in sirene izvedba pribor, for Round Signal Lights	MAIZ0001
dodatni pribor	
Visok osnovni modul za okrogle signalne lučke for Round Signal Lights, izvedba pribor	MAIB0005
Kovinski kotnik za okrogle signalne lučke za vertikalno montažo izvedba pribor, for Round Signal Lights	MAIW0005