

Podatkovni list izdelka: MAIM2200F-

LED modul, bliskajoč, 230–240VAC, rdeč

zahtevan osnovni modul (podnožje), izvedba bliskajoč, izvedba modul, krmiljenje fiksno, območje napetosti AC 230–240V



Tehnični podatki

serija	MA 230V
izvedba	bliskajoč
barva LED	rdeča
območje napetosti (V)	AC 230–240
izvedba	modul
krmiljenje	fiksno
stopnja mehanske zaščite	IP66
premer (mm)	70
uvodi	glede na osnovo
dodatni pribor	MAIB0001--;MAIB0002--;MAIR0001--;MAIA3100--
svetlobi vir/sijalka	LED
kalota	polikarbonat, znotraj rebrast
vrsta montaže	poljubno
življenjska doba	100000
temperaturno območje - delovanje (°C)	–30 do +60

Tehnični podatki - Nadaljevanje

mehanska odpornost	IK08
nazivni tok (A)	0,01
frekvenca utripanja/bliskanja (Hz)	1,40
maksimalno število možnih modulov	5
premer vgradnje (mm)	70
način delovanja (% ED)	100
Leakage Current	3mA [PLC suitable]

Dimension

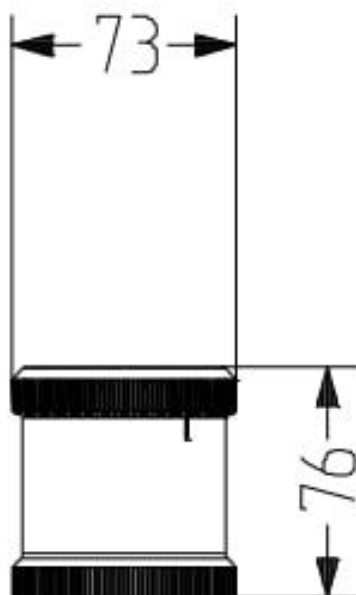


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LED modul, bliskajoč, 230–240VAC, rdeč zahtevan osnovni modul (podnožje), izvedba bliskajoč, izvedba modul, krmiljenje fiksno, območje napetosti AC 230–240V	MAIM2200F
dodatni pribor	
Standardni osnovni modul za signalne semaforje, črn primeren za vse module (24V AC/DC in 230VAC), vključno z zaključnim pokrovom, izvedba pribor, izvedba osnova prazna, tip sponke Cage clamp	MAIB0001
Vertikalni osnovni modul za signalne semaforje, črn montaža na steno, primeren za vse module (24V AC/DC in 230VAC), vključno z zaključnim pokrovom, izvedba pribor, izvedba osnova prazna, tip sponke Cage clamp	MAIB0002
Osnovni modul za semafor, na aluminijasti cevi 100mm primeren za vse module (24V AC/DC in 230VAC), z nogo iz umetne mase 100mm, vključno z zaključnim pokrovom, izvedba pribor, izvedba osnova prazna, tip sponke Cage clamp	MAIR0001
Večtonska sirena, modul, 8 tonov, 24V AC/DC zahtevan osnovni modul (podnožje), možna montaža samo kot zgornji modul	MAIA3100