

Podatkovni list izdelka: MAIM5100F-

LED modul, bliskajoč, 24V AC/DC, zelen

zahtevan osnovni modul (podnožje) (montaža od 1 do maks. 5 modulov na osnovni modul)



Tehnični podatki

serija	MA 24V
izvedba	bliskajoč
barva LED	zelena
območje napetosti (V)	AC/DC 24
izvedba	modul
krmiljenje	fiksno
stopnja mehanske zaščite	IP66
premer (mm)	70
uvodi	glede na osnovo
dodatni pribor	MAIB0001--;MAIB0002--;MAIR0001--;MAIA3100--
svetlobi vir/sijalka	LED
kalota	polikarbonat, znotraj rebrast
vrsta montaže	poljubno
življenjska doba	100000
temperaturno območje - delovanje (°C)	-30 do +60
mehanska odpornost	IK08

Tehnični podatki - Nadaljevanje

nazivni tok (A)	0,133
frekvenca utripanja/bliskanja (Hz)	1,40
maksimalno število možnih modulov	5
premer vgradnje (mm)	70
način delovanja (% ED)	100
Leakage Current	3mA [PLC suitable]

Dimension

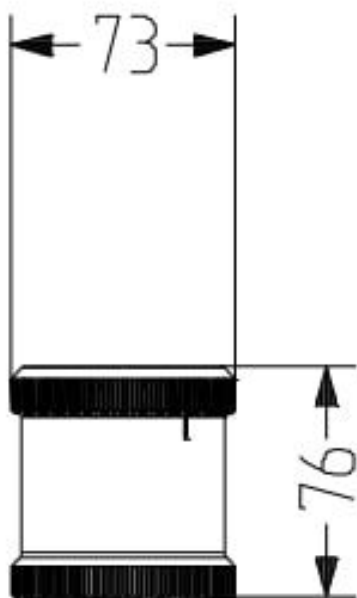


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LED modul, bliskajoč, 24V AC/DC, zelen zahtevan osnovni modul (podnožje) (montaža od 1 do maks. 5 modulov na osnovni modul)	MAIM5100F
dodatni pribor	
Standardni osnovni modul za signalne semaforje, črn primeren za vse module (24V AC/DC in 230VAC), vključno z zaključnim pokrovom, izvedba pribor, izvedba osnova prazna, tip sponke Cage clamp	MAIB0001
Vertikalni osnovni modul za signalne semaforje, črn montaža na steno, primeren za vse module (24V AC/DC in 230VAC), vključno z zaključnim pokrovom, izvedba pribor, izvedba osnova prazna, tip sponke Cage clamp	MAIB0002
Osnovni modul za semafor, na aluminijasti cevi 100mm primeren za vse module (24V AC/DC in 230VAC), z nogo iz umetne mase 100mm, vključno z zaključnim pokrovom, izvedba pribor, izvedba osnova prazna, tip sponke Cage clamp	MAIR0001
Večtonska sirena, modul, 8 tonov, 24V AC/DC zahtevan osnovni modul (podnožje), možna montaža samo kot zgornji modul	MAIA3100