

Podatkovni list izdelka: MAIS024BA-

LED signalni semafor Compact, z brenčalom, stand. nosilec

IP66, izvedba neprekinjeno svetleča ali utripa rdeče, neprekinjeno svetleča rumena, neprekinjeno svetleča zelena, izvedba sestavljen signalni stolp, krmiljenje večpolni kabel, območje napetosti DC 24V, glasnost 75dB




Tehnični podatki

serija	MA 24V
izvedba	neprekinjeno svetleča ali utripa rdeče neprekinjeno svetleča rumena neprekinjeno svetleča zelena
barva LED	rdeča rumena zelena
območje napetosti (V)	DC 24
izvedba	sestavljen signalni stolp
krmiljenje	večpolni kabel
stopnja mehanske zaščite	IP66
premer (mm)	61
uvodi	spodaj
svetlobi vir/sijalka	LED

Tehnični podatki - Nadaljevanje

tip sponke	Cage clamp
kalota	polikarbonat, znotraj rebrast
vrsta montaže	poljubno
življenjska doba	100000
temperaturno območje - delovanje (°C)	-25 do +50
mehanska odpornost	IK07
priključek	2.5mm ² /14AWG
glasnost (dB)	75
način delovanja (% ED)	100
Leakage Current	3mA [PLC suitable]
ohišje	polikarbonat bel

Merska skica: LED signalni semafor Compact, z brenčalom, stand. nosilec

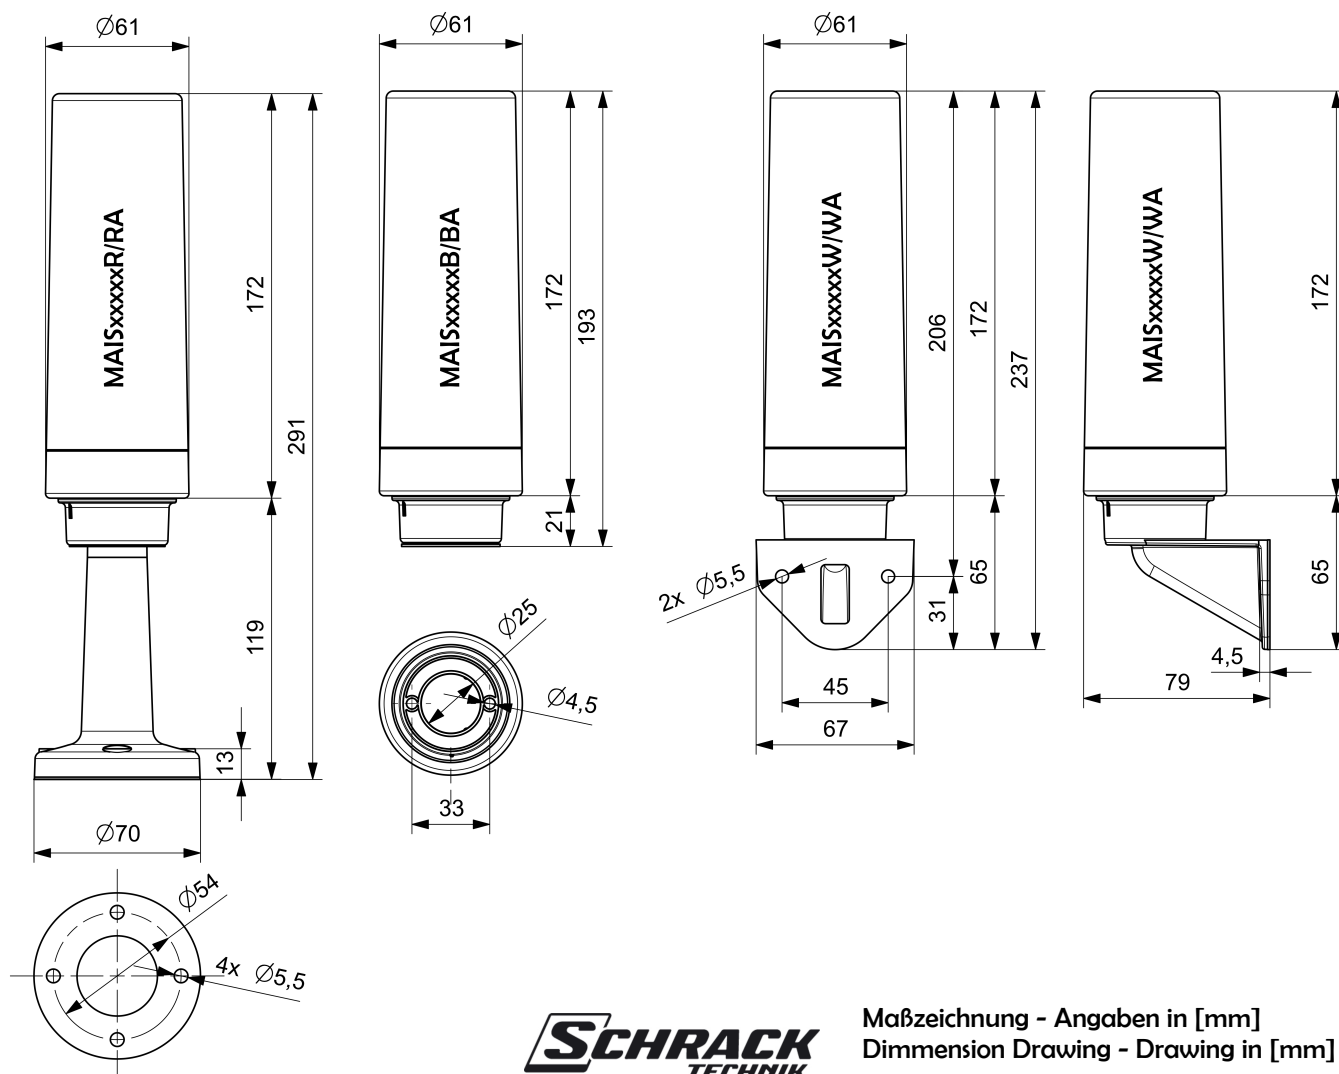

Opis	Šifra
LED signalni semafor Compact, z brenčalom, stand. nosilec	
IP66, izvedba neprekinjeno svetleča ali utripa rdeče, neprekinjeno svetleča rumena, neprekinjeno svetleča zelena, izvedba sestavljen signalni stolp, krmiljenje večpolni kabel, območje napetosti DC 24V, glasnost 75dB	MAIS024BA