

Podatkovni list izdelka: MC120241--

Odklopnik MC1 20A, A, 4p s stik.zmog., 50kA, 0,8-1In in 8-14Ik

zaščita naprav in kablov



Tehnični podatki

Neto širina (mm)	120,00
Neto višina (mm)	145,00
Neto teža (kg)	1,33
EAN-koda	9004840403633
Toplotne izgube (W)	9,80
Min. temperatura okolice (°C)	-25
Maks. temperatura okolice (°C)	60
standard	IEC EN 60947
naprava	odklopnik
nazivni tok (A)	20
nazivna napetost	< 690VAC
kratkostična zmogljivost (kA)	50
velikost	1
spročnik	A termomagnetna zaščita naprav in kablov
poli	4
Kratkostičen tok	20A
Zaščita pred neposrednim stikom	finger- und handrückensicher nach VDE 0106 Teil 100

Tehnični podatki - Nadaljevanje

klimatski pogoji	vlažna toplota, konstantna, po IEC 60068-2-78 vlažna toplota, ciklična, po IEC 60068-2-78
Mech. shock resistance Half-sinusoidal shock 10ms	20 (Halbsinusstoß 20 ms)
stopnja mehanske zaščite	IP20
naznačena izolacijska napetost [Ui] (V)	690
mehanska življenjska doba	20000 stikalnih operacij
električna življenjska doba (stikalne operacije)	10000
tip sponke	priključna sponka

GENERAL DATA - MC1

Normen und Bestimmungen	IEC/EN 60947, VDE 0660
Berührungsschutz	finger- und handrücksicher nach VDE 0106 Teil 100
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur	
Lagerung	-25...+70°C
Betrieb	-25...+70°C
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)	20 (Halbsinusstoß 20 ms)
Sichere Trennung nach EN 61140	
zwischen Hilfskontakten und Hauptstrombahnen	500V AC
zwischen den Hilfskontakten	300V AC

MECHANICAL DATA - MC1

DIELECTRIC STRENGTH OF MCCB - MC1

BREAKING CAPACITY - MC1

LIFETIME - MC1


WEIGHT - MC1

ACTIVE POWER DISSIPATION

I_n [A]	MC1 - Leistungsschalter				MC2 - Leistungsschalter				MC3 - Leistungsschalter			
	Anlagenschutz		Motorschutz		Anlagenschutz		Motorschutz		Anlagenschutz		Motorschutz	
	P [W]	R [Ohm]	P [W]	R [Ohm]	P [W]	R [Ohm]	P [W]	R [Ohm]	P [W]	R [Ohm]	P [W]	R [Ohm]

CONNECTION CROSS SECTIONS

Merska skica: Odklopnik MC1 20A, A, 4p s stik.zmog., 50kA, 0,8-1In in 8-14Ik

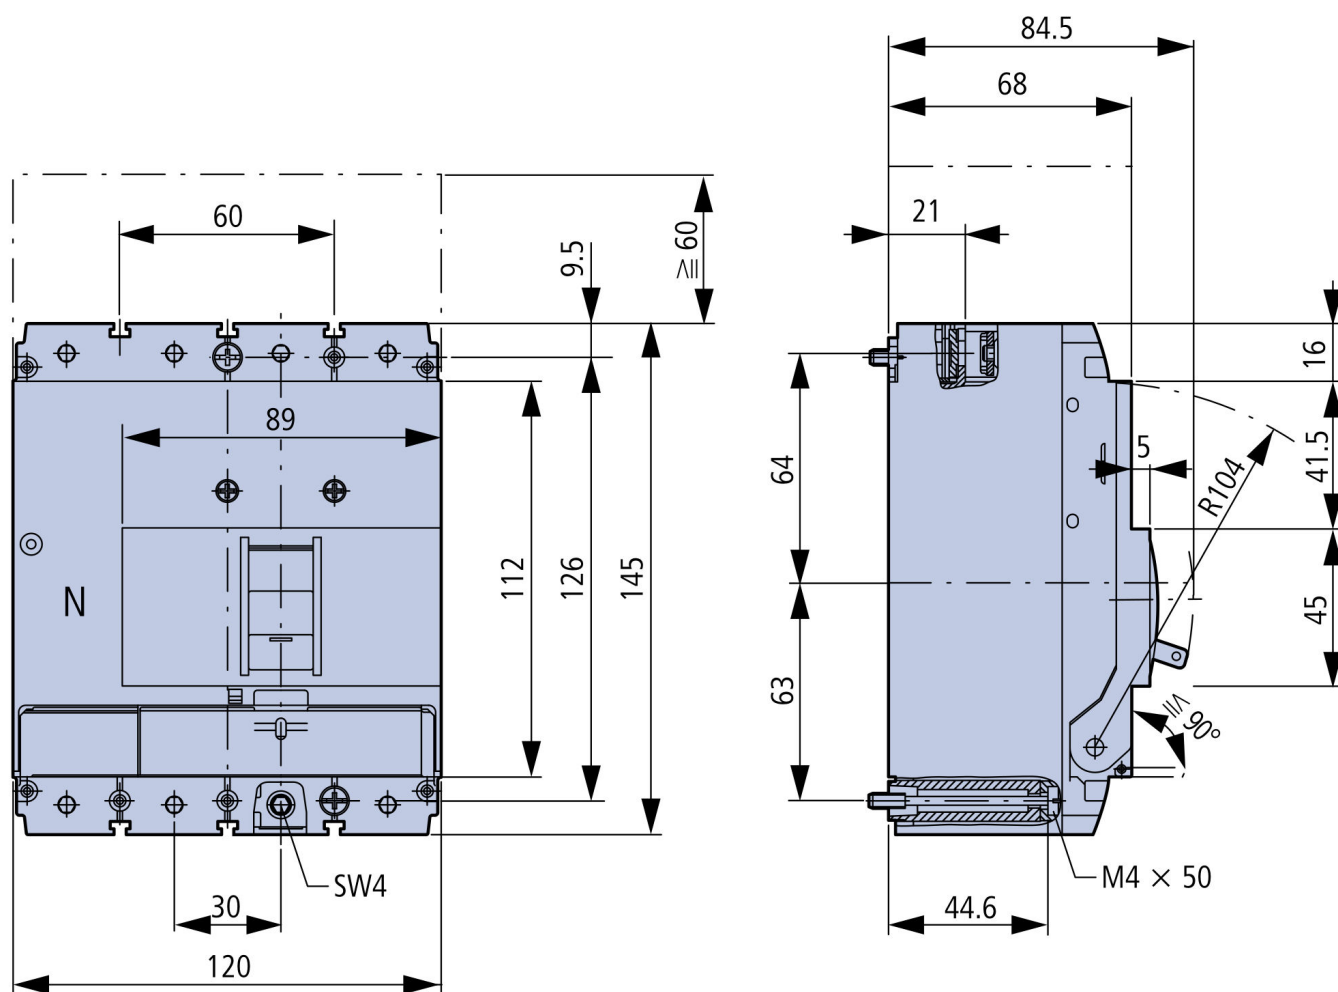

Opis	Šifra
Odklopnik MC1 20A, A, 4p s stik.zmog., 50kA, 0,8-1In in 8-14Ik zaščita naprav in kablov	MC120241