

Podatkovni list izdelka: MC150141--

Odklopnik MC1 50A, A, 4p s stik.zmog., 25kA, 0,8-1In in 8-14Ik

zaščita naprav in kablov



Tehnični podatki

neto širina (mm)	120,00
neto višina (mm)	145,00
neto masa (kg)	1,33
EAN-koda	9004840385458
toplotne izgube (W)	13,50
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	60
standard	IEC EN 60947
naprava	odklopnik
nazivni tok (A)	50
nazivna napetost	< 440VAC
kratkostična zmogljivost (kA)	25
velikost	1
sporožnik	A termomagnetna zaščita naprav in kablov
poli	4
kratkostični tok	50A
zaščita pred dotikom	finger-proof and back-of-hand-proof according to VDE 0106 Part 100

Tehnični podatki - Nadaljevanje

odpornost proti vremenskim vplivom	vlažna toplota, konstantna, po IEC 60068-2-78 vlažna toplota, ciklična, po IEC 60068-2-78
Mech. shock resistance Half-sinusoidal shock 10ms	20 (Halbsinusstoß 20 ms)
stopnja mehanske zaščite	IP20
naznačena izolacijska napetost [Ui] (V)	690
mehanska življenjska doba	20000 stikalnih operacij
električna življenjska doba (stikalne operacije)	10000
tip sponke	priključna sponka

GENERAL DATA - MC1

Normen und Bestimmungen	IEC/EN 60947, VDE 0660
Berührungsschutz	finger- und handrücksicher nach VDE 0106 Teil 100
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur	
Lagerung	-25...+70°C
Betrieb	-25...+70°C
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)	20 (Halbsinusstoß 20 ms)
Sichere Trennung nach EN 61140	
zwischen Hilfskontakten und Hauptstrombahnen	500V AC
zwischen den Hilfskontakten	300V AC

MECHANICAL DATA - MC1

DIELECTRIC STRENGTH OF MCCB - MC1

BREAKING CAPACITY - MC1

LIFETIME - MC1


WEIGHT - MC1

ACTIVE POWER DISSIPATION

I_n [A]	MC1 - Leistungsschalter				MC2 - Leistungsschalter				MC3 - Leistungsschalter			
	Anlagenschutz		Motorschutz		Anlagenschutz		Motorschutz		Anlagenschutz		Motorschutz	
	P [W]	R [Ohm]	P [W]	R [Ohm]	P [W]	R [Ohm]	P [W]	R [Ohm]	P [W]	R [Ohm]	P [W]	R [Ohm]

CONNECTION CROSS SECTIONS

Merska skica: Odklopnik MC1 50A, A, 4p s stik.zmog., 25kA, 0,8-1In in 8-14Ik

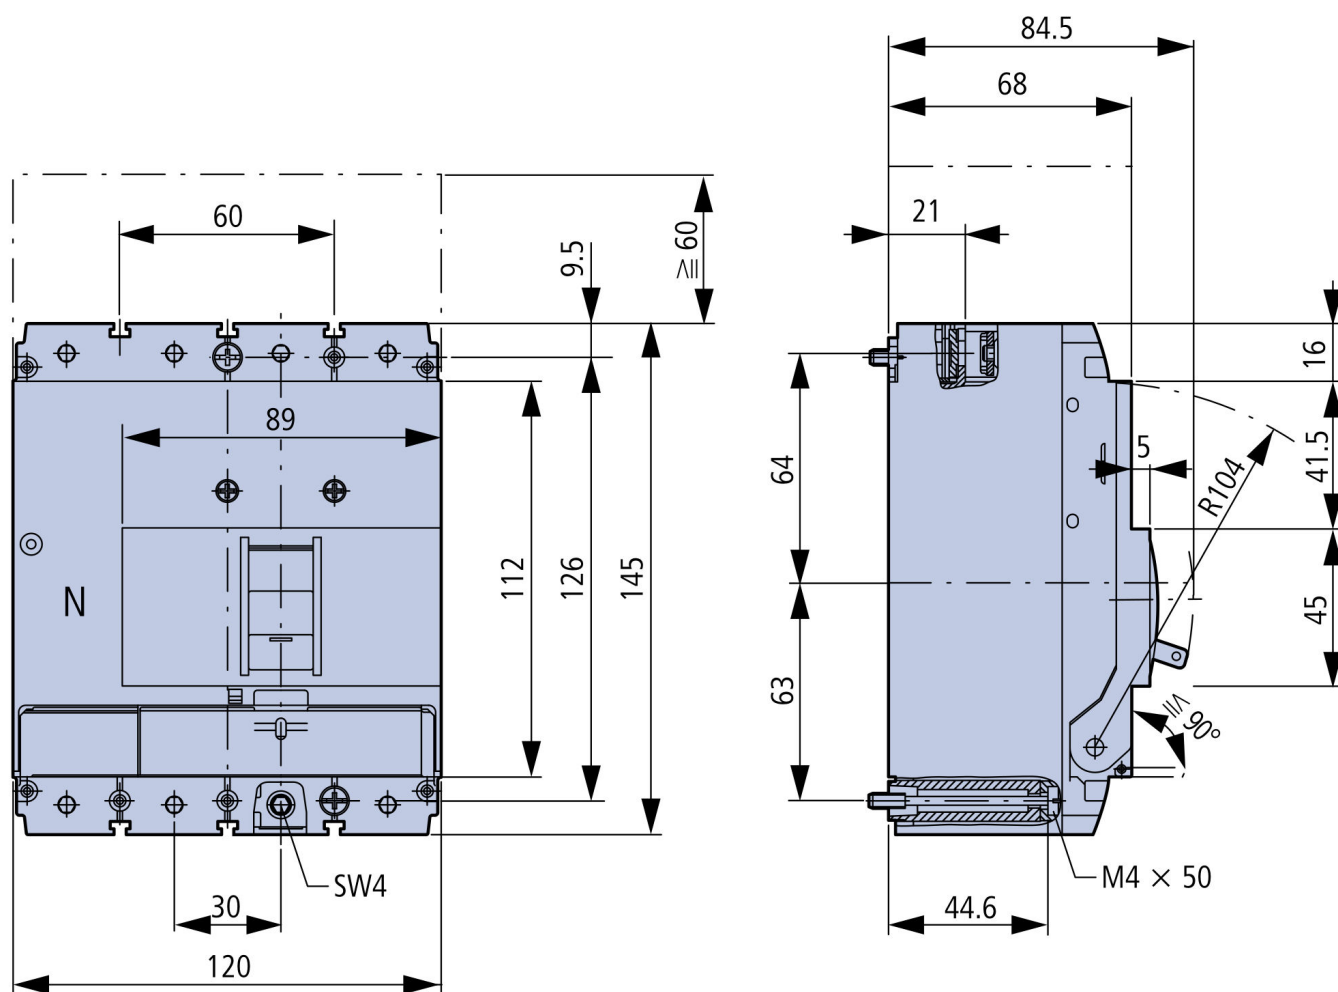

Opis	Šifra
Odklopnik MC1 50A, A, 4p s stik.zmog., 25kA, 0,8-1In in 8-14Ik zaščita naprav in kablov	MC150141