

Podatkovni list izdelka: MC163336--

Odklopnik, tip M, 3-polni, 100kA, 63A

motorska zaščita, velikost 1, nazivni tok 63A, poli 3, stopnja mehanske zaščite IP20, kratkostična zmogljivost 100kA, sprožnik M termomagnetna motorska zaščita



Tehnični podatki

neto širina (mm)	90,00
neto višina (mm)	145,00
neto masa (kg)	1,05
EAN-koda	9004840579017
toplotne izgube (W)	16,70
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	60
standard	IEC EN 60947
naprava	odklopnik
nazivni tok (A)	63
nazivna napetost	< 690VAC
kratkostična zmogljivost (kA)	100
velikost	1
sprožnik	M termomagnetna motorska zaščita
poli	3
kratkostični tok	63A
zaščita pred dotikom	finger-proof and back-of-hand-proof according to VDE 0106 Part 100

Tehnični podatki - Nadaljevanje

odpornost proti vremenskim vplivom	vlažna toplota, konstantna, po IEC 60068-2-78 vlažna toplota, ciklična, po IEC 60068-2-78
Mech. shock resistance Half-sinusoidal shock 10ms	20 (Halbsinusstoß 20 ms)
stopnja mehanske zaščite	IP20
naznačena izolacijska napetost [Ui] (V)	690
mehanska življenjska doba	20000 stikalnih operacij
električna življenjska doba (stikalne operacije)	10000
tip sponke	priključna sponka

GENERAL DATA - MC1

Normen und Bestimmungen	IEC/EN 60947, VDE 0660
Berührungsschutz	finger- und handrücksicher nach VDE 0106 Teil 100
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur	
Lagerung	-25...+70°C
Betrieb	-25...+70°C
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)	20 (Halbsinusstoß 20 ms)
Sichere Trennung nach EN 61140	
zwischen Hilfskontakten und Hauptstrombahnen	500V AC
zwischen den Hilfskontakten	300V AC

MECHANICAL DATA - MC1

DIELECTRIC STRENGTH OF MCCB - MC1


BREAKING CAPACITY - MC1

LIFETIME - MC1

WEIGHT - MC1

CONNECTION CROSS SECTIONS

Merska skica: Odklopnik, tip M, 3-polni, 100kA, 63A

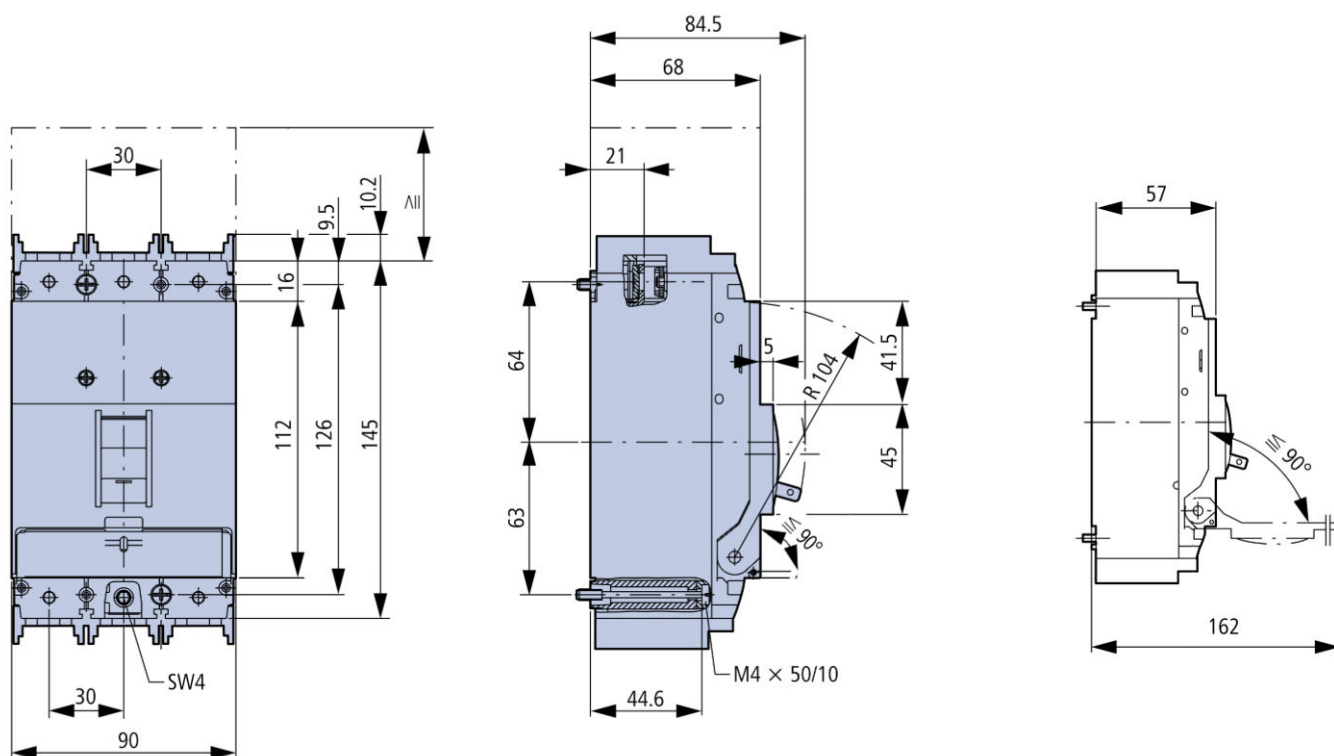

Opis	Šifra
Odklopnik, tip M, 3-polni, 100kA, 63A motorska zaščita, velikost 1, nazivni tok 63A, poli 3, stopnja mehanske zaščite IP20, kratkostična zmogljivost 100kA, sprožnik M termomagnetna motorska zaščita	MC163336