


Podatkovni list izdelka: MC216044--

Stikalo, ločilno, 4-pol. 160A vel.2

naprava varovalčni ločilnik brez daljinskega proženja, velikost 2, nazivni tok 160A, poli 4, stopnja mehanske zaščite IP20, sprožnik brez zaščite

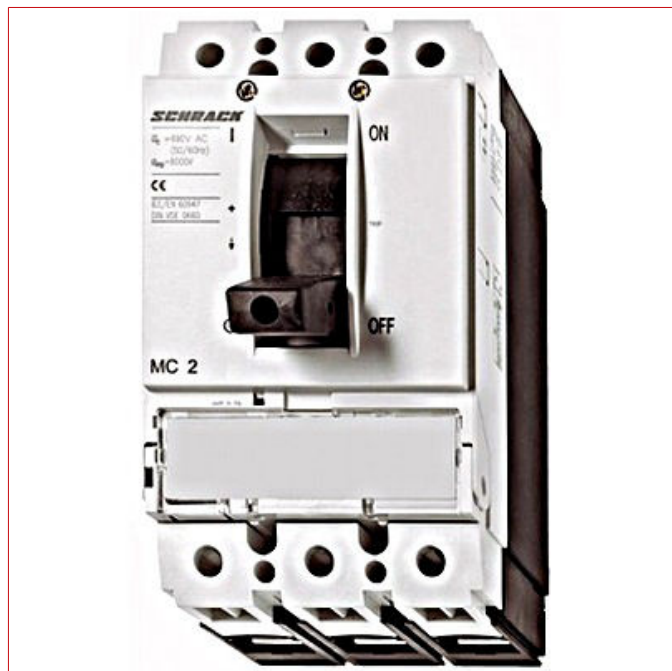


Tehnični podatki

neto širina (mm)	140,00
neto višina (mm)	184,00
neto masa (kg)	2,65
EAN-koda	9004840386301
toplotne izgube (W)	19,70
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	60
naprava	varovalčni ločilnik brez daljinskega proženja
nazivni tok (A)	160
velikost	2
sprožnik	brez zaščite
poli	4
standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Short-circuit protection maximum fuse	250
Mech. shock resistance Half-sinusoidal shock 10ms	20
stopnja mehanske zaščite	IP20
naznačeni obratovalni tok (A)	160

Tehnični podatki - Nadaljevanje

prenapetostna kategorija / stopnja onesnaženosti	III/3
naznačena izolacijska napetost [Ui] (V)	690
Short circuit making capacity (kA)	5,50
AC-1	
400 V	7500
415 V	7500
660 V 690 V (A)	5000
AC-23A	4000
enožični [glavni kontakti] (mm²)	2 x (6 - 16)
	1 x (10 - 16)
večžilni [glavni kontakt] (mm²)	2 x (25 - 70)
	1 x (25 - 185)

Merska skica: Stikalo, ločilno, 4-pol. 160A vel.2

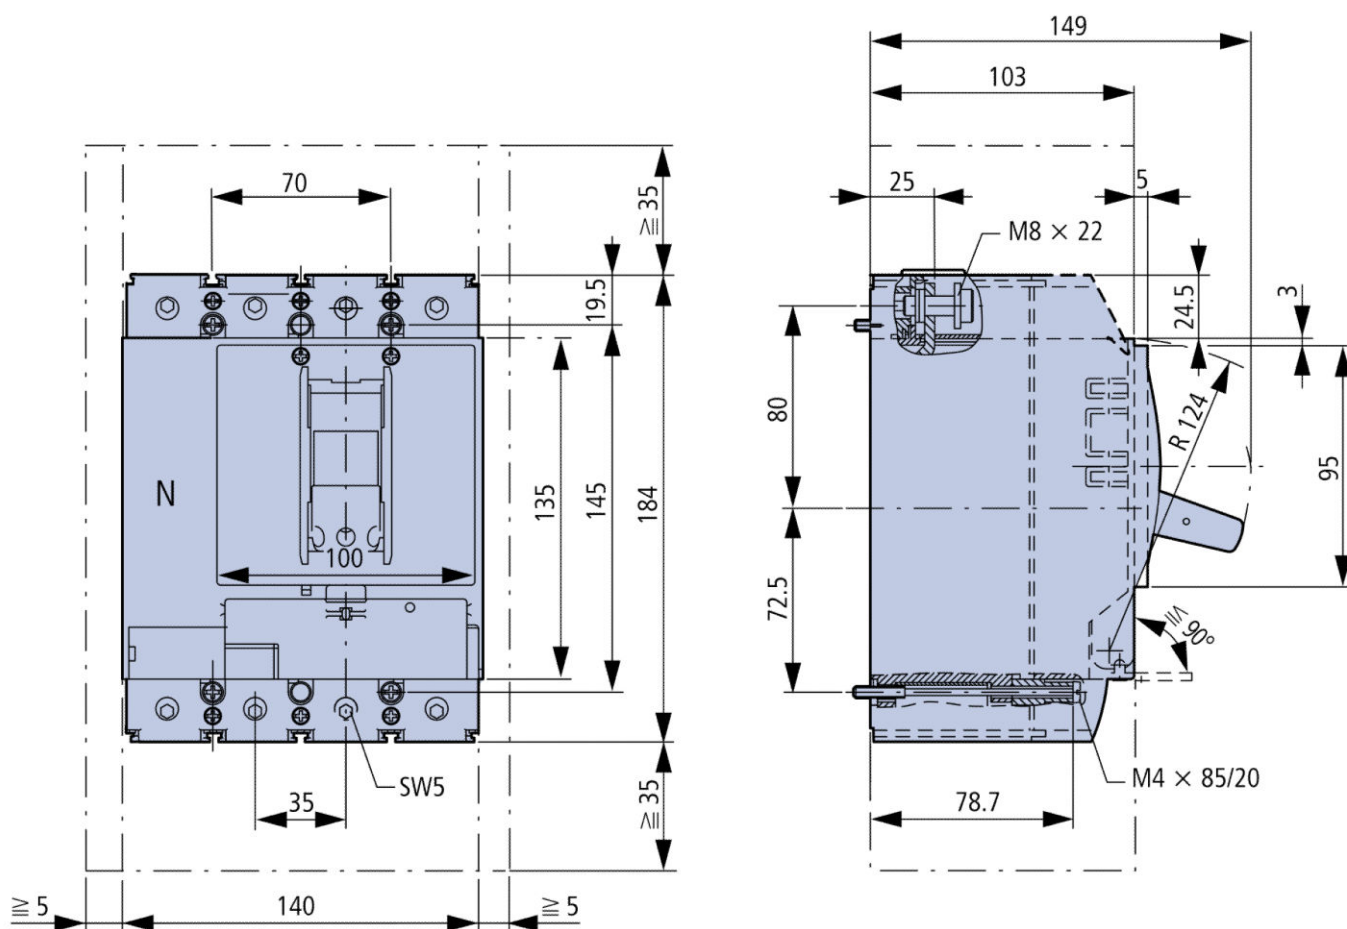

Opis	Šifra
------	-------

Stikalo, ločilno, 4-pol. 160A vel.2

naprava varovalčni ločilnik brez daljinskega proženja, velikost 2, nazivni tok 160A, poli 4, stopnja mehanske zaščite IP20, sprožnik MC216044
brez zaščite