


Podatkovni list izdelka: MC220045--

# Ločilno stikalo 4-pol. 200A, z daljinskim krmiljenjem

naprava varovalčni ločilnik daljinsko proženje, velikost 2, nazivni tok 200A, poli 4, stopnja mehanske zaščite IP20, sprožnik brez zaščite

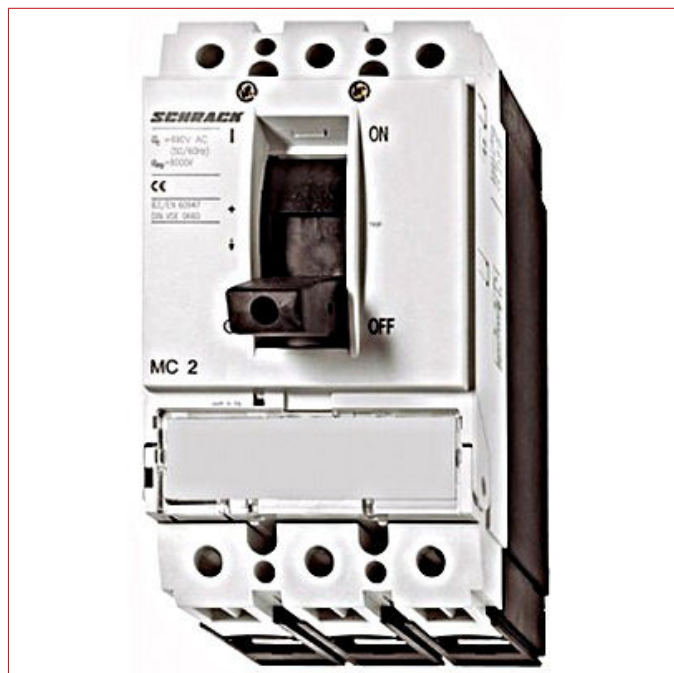


## Tehnični podatki

|                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| neto širina (mm)                                  | 140,00                                 |
| neto višina (mm)                                  | 184,00                                 |
| neto masa (kg)                                    | 2,65                                   |
| EAN-koda                                          | 9004840386080                          |
| toplotne izgube (W)                               | 30,70                                  |
| min. temperatura okolja (°C)                      | -25                                    |
| maks. temperatura okolja (°C)                     | 60                                     |
| naprava                                           | varovalčni ločilnik daljinsko proženje |
| nazivni tok (A)                                   | 200                                    |
| velikost                                          | 2                                      |
| sprožnik                                          | brez zaščite                           |
| poli                                              | 4                                      |
| standard                                          | IEC EN 60947<br>VDE 0660               |
| Short-circuit protection maximum fuse             | 250                                    |
| Mech. shock resistance Half-sinusoidal shock 10ms | 20                                     |

## Tehnični podatki - Nadaljevanje

|                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| stopnja mehanske zaščite                         | IP20                            |
| naznačeni obratovalni tok (A)                    | 200                             |
| prenapetostna kategorija / stopnja onesnaženosti | III/3                           |
| naznačena izolacijska napetost [Ui] (V)          | 690                             |
| Short circuit making capacity (kA)               | 5,50                            |
| <b>AC-1</b>                                      |                                 |
| 400 V                                            | 7500                            |
| 415 V                                            | 7500                            |
| 660 V 690 V (A)                                  | 5000                            |
| AC-23A                                           | 4000                            |
| enožični [glavni kontakti] (mm <sup>2</sup> )    | 2 x (6 - 16)<br>1 x (10 - 16)   |
| večžilni [glavni kontakt] (mm <sup>2</sup> )     | 2 x (25 - 70)<br>1 x (25 - 185) |

**Merska skica: Ločilno stikalo 4-pol. 200A, z daljinskim krmiljenjem**

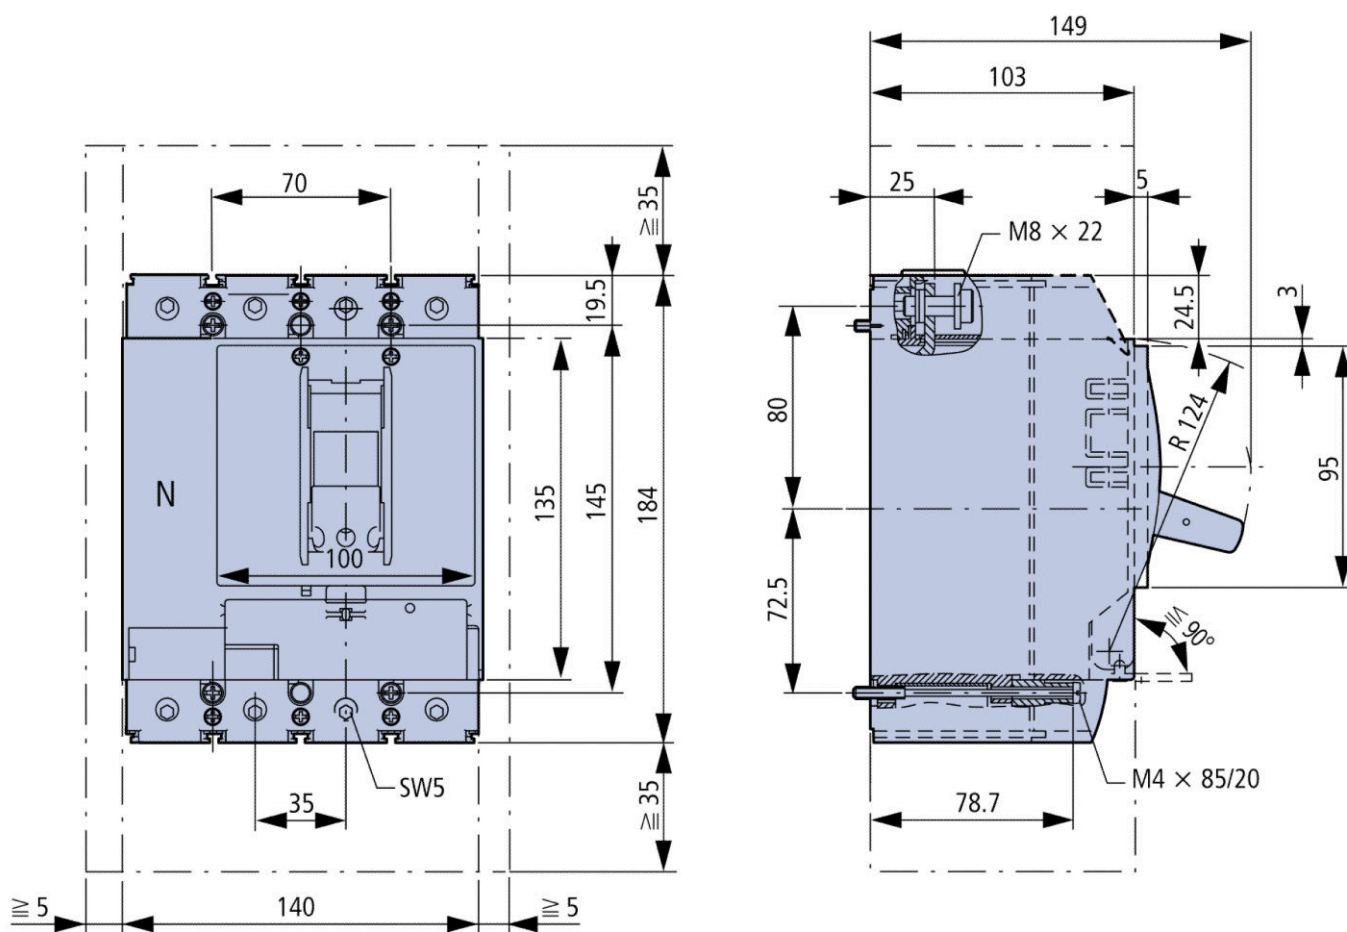

| Opis                                                                                                                                                                                                   | Šifra    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ločilno stikalo 4-pol. 200A, z daljinskim krmiljenjem<br>naprava varovalčni ločilnik daljinsko proženje, velikost 2, nazivni tok 200A, poli 4, stopnja mehanske zaščite IP20, sprožnik brez<br>zaščite | MC220045 |