

Podatkovni list izdelka: MC299837--

# Daljinski pogon 24-30V DC za MC2, brez možnosti sinhronizac.

brez možnosti zaklepanja



## Tehnični podatki

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| neto širina (mm)              | 105,00        |
| neto višina (mm)              | 126,50        |
| neto masa (kg)                | 1,73          |
| EAN-koda                      | 9004840000078 |
| toplotne izgube (W)           | 2,50          |
| min. temperatura okolja (°C)  | -25           |
| maks. temperatura okolja (°C) | 60            |
| naprava                       | pribor        |
| velikost                      | 2             |
| pribor                        | motorni pogon |
| potrebna oprema               | MC296677--    |

## CONNECTION CROSS SECTIONS

|                                                  |             |                                             |      | MC1                                        | I <sub>n</sub> <sup>1)</sup> |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------|------------------------------|
| Standardausrüstung                               |             |                                             |      | Rahmenklemme                               | -                            |
| Zusatzausrüstung                                 |             |                                             |      | Schraubanschluss                           |                              |
|                                                  |             |                                             |      | Tunnelklemmen                              |                              |
|                                                  |             |                                             |      | Rückseitiger Anschluss                     |                              |
| Cu-Leitungen, Cu-Kabel                           |             |                                             |      |                                            |                              |
| Rahmenklemme                                     | eindräftig  |                                             |      | 1 x (10 - 16)mm <sup>2</sup>               | 160A                         |
|                                                  |             |                                             |      | 2 x (6 - 16)mm <sup>2</sup>                |                              |
|                                                  | mehrdräftig |                                             |      | 1 x (25 - 70) <sup>2</sup> mm <sup>2</sup> | 160A                         |
|                                                  |             |                                             |      | 2 x 25mm <sup>2</sup>                      |                              |
| Tunnelklemme                                     | eindräftig  |                                             |      | 1 x 16mm <sup>2</sup>                      | 160A                         |
|                                                  | mehrdräftig | 1-Loch                                      |      | 1 x (25-95)mm <sup>2</sup>                 | 160A                         |
|                                                  |             | 2-Loch                                      |      | -                                          | -                            |
|                                                  |             | 4-Loch                                      |      | -                                          | -                            |
|                                                  |             | Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss |      |                                            |                              |
| direkt am Schalter                               | eindräftig  |                                             |      | 1 x (10 - 16)mm <sup>2</sup>               | 160A                         |
|                                                  |             |                                             |      | 2 x (6 - 16)mm <sup>2</sup>                |                              |
|                                                  | mehrdräftig |                                             |      | 1 x (25 - 70) <sup>2</sup> mm <sup>2</sup> | 160A                         |
|                                                  |             |                                             |      | 2 x 25mm <sup>2</sup>                      |                              |
| Modulplatte                                      | 1-Loch      | min.                                        |      | -                                          | -                            |
|                                                  |             | max.                                        |      | -                                          | -                            |
| Modulplatte                                      | 2-Loch      | min.                                        |      | -                                          | -                            |
|                                                  |             | max.                                        |      | -                                          | -                            |
| Anschlussverbreiterung                           |             |                                             |      | -                                          | -                            |
| Al-Leitungen, Al-Kabel                           |             |                                             |      |                                            |                              |
| Tunnelklrmr                                      | eindräftig  |                                             |      | 1 x 16mm <sup>2</sup>                      | 160A                         |
|                                                  | mehrdräftig | 1-Loch                                      |      | 1 x (25 - 95)mm <sup>2</sup>               |                              |
|                                                  |             | 2-Loch                                      |      | -                                          | -                            |
|                                                  |             |                                             |      | -                                          | -                            |
|                                                  |             | 4-Loch                                      |      | -                                          | -                            |
| Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss      |             |                                             |      |                                            |                              |
| direkt am Schalter                               | eindräftig  |                                             |      | 1 x (10-16)mm <sup>2</sup>                 | 160A                         |
|                                                  |             |                                             |      | 2 x (10-16)mm <sup>2</sup>                 |                              |
|                                                  | mehrdräftig |                                             |      | 1 x (25-35)mm <sup>2</sup>                 |                              |
|                                                  |             |                                             |      | 2 x (25-35)mm <sup>2</sup>                 |                              |
| Modulplatte                                      | 1-Loch      | min.                                        |      | -                                          | -                            |
|                                                  |             | max.                                        |      | -                                          | -                            |
| Modulplatte                                      | 2-Loch      |                                             |      | -                                          | -                            |
| Anschlussverbreiterung                           |             |                                             |      | -                                          | -                            |
| Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke) |             |                                             |      |                                            |                              |
| Rahmenklemme                                     |             |                                             | min. | 2 x 9 x 0,8mm                              | 160A                         |
|                                                  |             |                                             | max. | 9 x 9 x 0,8mm                              |                              |
| Flachbandklemme einfach                          |             |                                             | min. | -                                          | -                            |
|                                                  |             |                                             | max. | -                                          | -                            |
| Modulplatte                                      | 1-Loch      |                                             |      | -                                          | -                            |

#### Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

|                        |      |   |   |
|------------------------|------|---|---|
| Cu-Band, gelocht       | min. | - | - |
|                        | max. | - | - |
| Anschlussverbreiterung |      | - | - |

#### Cu-Schiene (Breite x Dicke)


##### Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

|                        |      |          |      |
|------------------------|------|----------|------|
| Schraubanschluss       |      | M6       | -    |
| direkt am Schalter     | min. | 12 x 5mm | 160A |
|                        | max. | 16 x 5mm |      |
| Modulplatte 1-Loch     | min. | -        | -    |
|                        | max. | -        | -    |
| Modulplatte 2-Loch     | min. | -        | -    |
|                        | max. | -        | -    |
| Anschlussverbreiterung | min. | -        | -    |
|                        | max. | -        | -    |

**Hinweis:** 1) Die Bemessungsströme  $I_n$  wurden nach der IEC/EN 60947 (Schaltgeräte Norm) ermittelt, beziehen sich in der Regel auf den max. angegebenen Querschnitt und dienen hier zur Orientierung. Es sind immer die einschlägigen Projektierungsnormen zu beachten.

2) je nach Kabelhersteller bis zu 95mm<sup>2</sup> anschließbar.

### Merska skica: Daljinski pogon 24-30V DC za MC2, brez možnosti sinhronizac.

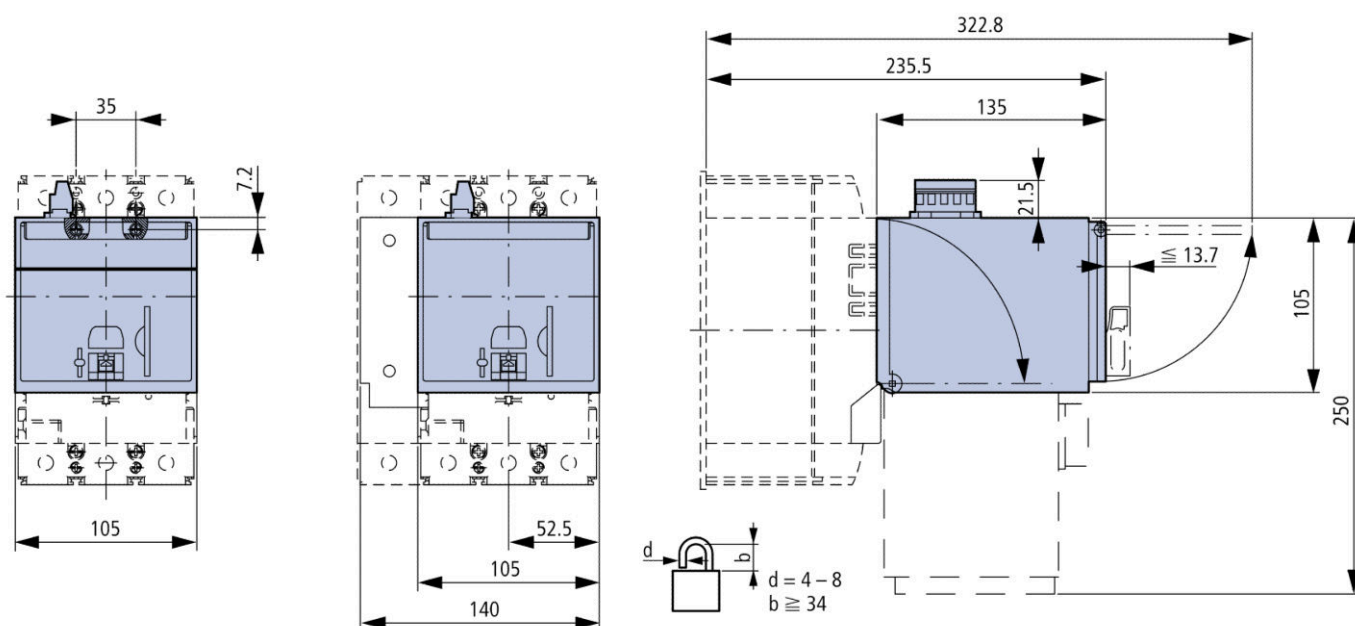

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                      | Šifra    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Daljšinski pogon 24-30V DC za MC2, brez možnosti sinhronizac.<br>brez možnosti zaklepanja | MC299837 |
| <b>potrebna oprema</b>                                                                    |          |
| Prekritje za motorni pogon stikala MC2, 4 polno<br>pribor prekritje, velikost 2, poli 4   | MC296677 |