

Podatkovni list izdelka: MC410045--

Ločilno stikalo 4-pol. 1000A, z daljinskim krmiljenjem

naprava varovalčni ločilnik daljinsko proženje, velikost 4, nazivni tok 1000A, poli 4, stopnja mehanske zaščite IP20, sprožnik brez zaščite




Tehnični podatki

neto širina (mm)	280,00
neto višina (mm)	401,00
neto masa (kg)	22,00
EAN-koda	9004840386745
toplotne izgube (W)	111,00
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	60
naprava	varovalčni ločilnik daljinsko proženje
nazivni tok (A)	1000
velikost	4
sprožnik	brez zaščite
poli	4
standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Short-circuit protection maximum fuse	1600
stopnja mehanske zaščite	IP20

Tehnični podatki - Nadaljevanje

naznačeni obratovalni tok (A)	1000
prenapetostna kategorija / stopnja onesnaženosti	III/3
naznačena izolacijska napetost [Ui] (V)	1000
Short circuit making capacity (kA)	53
AC-1	
400 V	3000
415 V	3000
660 V 690 V (A)	2000
AC-23A	1000
večžilni [glavni kontakt] (mm²)	1 x (120 - 185)
	4 x (50 - 185)

Merska skica: Ločilno stikalo 4-pol. 1000A, z daljinskim krmiljenjem

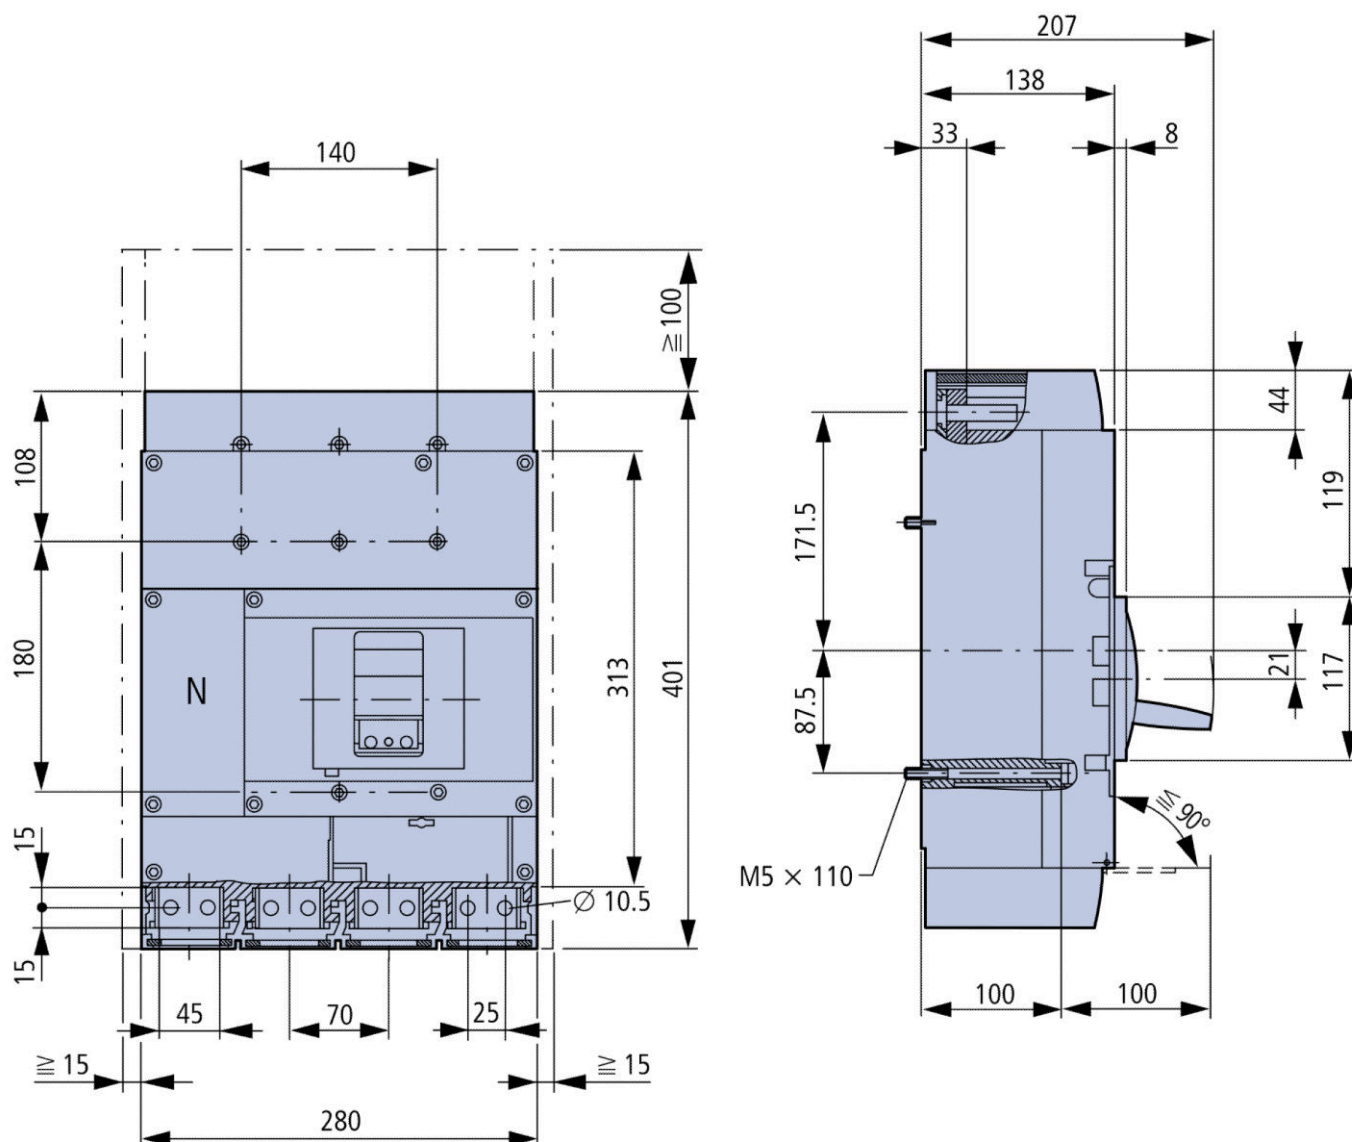

Opis	Šifra
Ločilno stikalo 4-pol. 1000A, z daljinskim krmiljenjem naprava varovalčni ločilnik daljinsko proženje, velikost 4, nazivni tok 1000A, poli 4, stopnja mehanske zaščite IP20, sprožnik brez zaščite	MC410045