

Podatkovni list izdelka: MC416045--

Ločilno stikalo 4-pol. 1600A, z daljinskim krmiljenjem

naprava varovalčni ločilnik daljinsko proženje, velikost 4, nazivni tok 1600A, poli 4, stopnja mehanske zaščite IP20, sprožnik brez zaščite



Tehnični podatki

neto širina (mm)	280,00
neto višina (mm)	401,00
neto masa (kg)	22,00
EAN-koda	9004840386769
toplotne izgube (W)	284,00
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	60
naprava	varovalčni ločilnik daljinsko proženje
nazivni tok (A)	1600
velikost	4
sprožnik	brez zaščite
poli	4
standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Short-circuit protection maximum fuse	1600
stopnja mehanske zaščite	IP20

Tehnični podatki - Nadaljevanje

naznačeni obratovalni tok (A)	1600
prenapetostna kategorija / stopnja onesnaženosti	III/3
naznačena izolacijska napetost [Ui] (V)	1000
Short circuit making capacity (kA)	53
AC-1	
400 V	3000
415 V	3000
660 V 690 V (A)	2000
AC-23A	1000
večžilni [glavni kontakt] (mm ²)	4 x (50 - 185)
	2 x (120 - 185)

Merska skica: Ločilno stikalo 4-pol. 1600A, z daljinskim krmiljenjem

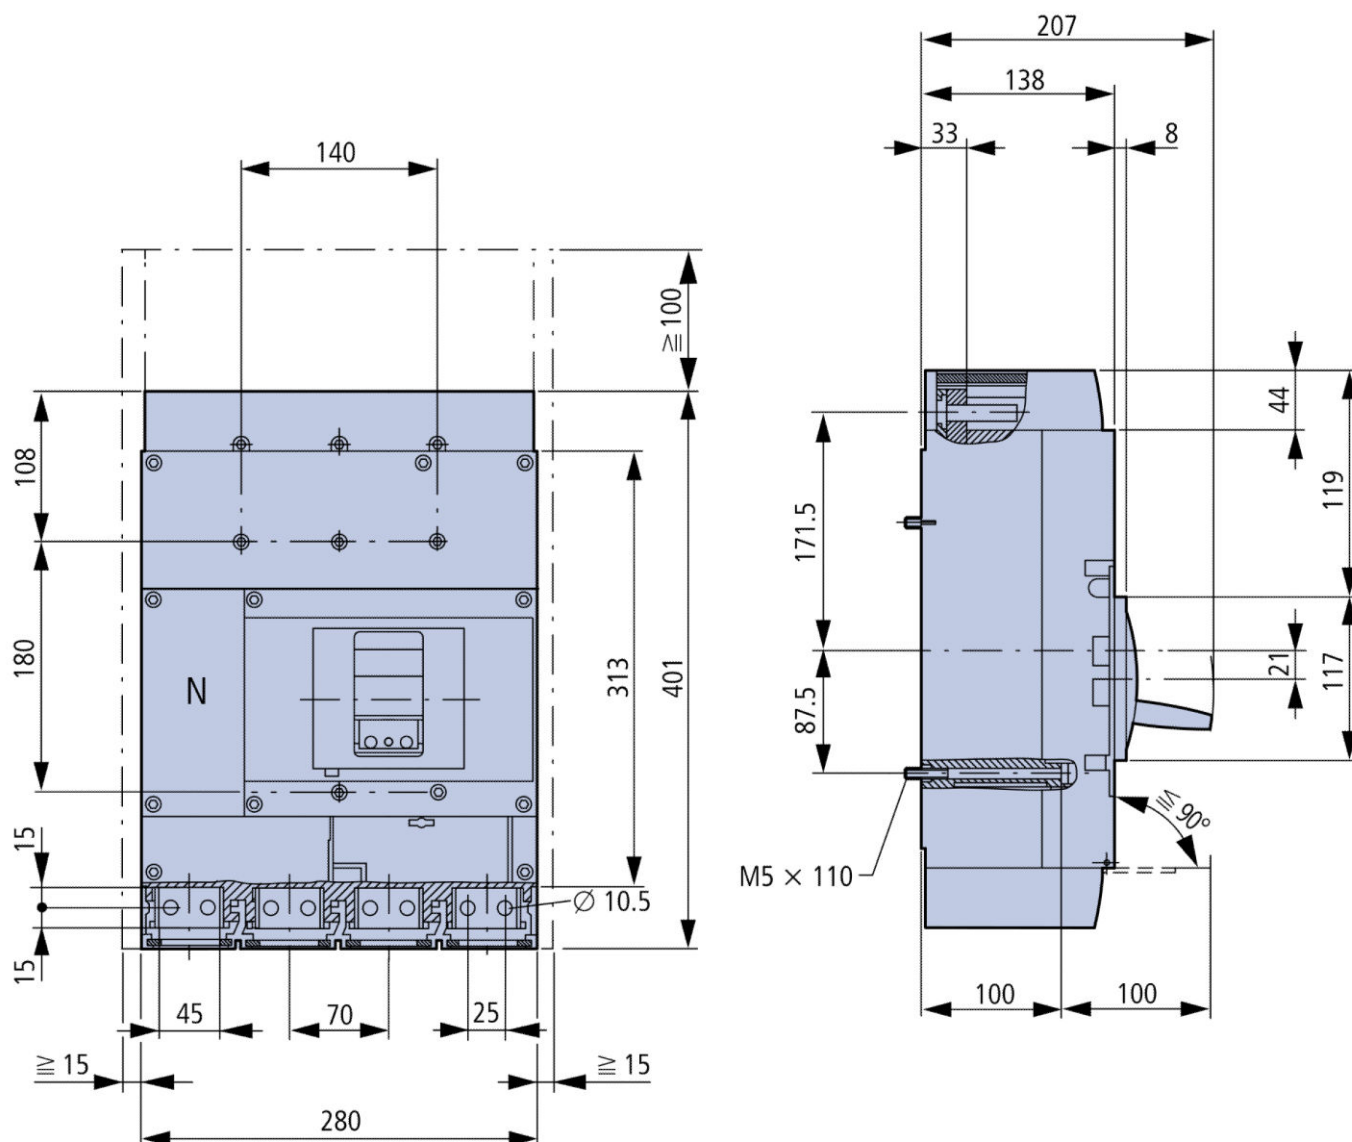


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Ločilno stikalo 4-pol. 1600A, z daljinskim krmiljenjem naprava varovalčni ločilnik daljinsko proženje, velikost 4, nazivni tok 1600A, poli 4, stopnja mehanske zaščite IP20, sprožnik brez zaščite	MC416045
dodatni pribor	
Podnapetostni sprožnik za stikalo MC4, naz.nap.208-240VAC pribor podnapetostni sprožnik, velikost 4	MC496193
Podnapetostni sprožnik + 2 prehitev.kont. 208-240VAC za MC4 pribor podnapetostni sprožnik, velikost 4	MC496221
Kontakt, zapiralni, čelna montaža izvedba kontakt, izvedba vijačna sponka, razsvetljava ne, stopnja mehanske zaščite IP20, serija MM	MM216376
Kontakt, odpiralni, čelna montaža izvedba kontakt, izvedba vijačna sponka, razsvetljava ne, stopnja mehanske zaščite IP20, serija MM	MM216378
Pogon motorni za stikala MC4 208-240 VAC z zaklepanjem	MC496685