

Podatkovni list izdelka: MC480035--

Ločilno stikalo MC4 800A, 3P - z daljinskim krmiljenjem

naprava varovalčni ločilnik daljinsko proženje, velikost 4, nazivni tok 800A, poli 3, stopnja mehanske zaščite IP20, sprožnik brez zaščite




Tehnični podatki

neto širina (mm)	210,00
neto višina (mm)	401,00
neto masa (kg)	21,00
EAN-koda	9004840263299
toplotne izgube (W)	71,00
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	60
naprava	varovalčni ločilnik daljinsko proženje
nazivni tok (A)	800
velikost	4
sprožnik	brez zaščite
poli	3
standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Short-circuit protection maximum fuse	1600
stopnja mehanske zaščite	IP20

Tehnični podatki - Nadaljevanje

naznačeni obratovalni tok (A)	800
prenapetostna kategorija / stopnja onesnaženosti	III/3
naznačena izolacijska napetost [Ui] (V)	1000
Short circuit making capacity (kA)	53
AC-1	
400 V	3000
415 V	3000
660 V 690 V (A)	2000
AC-23A	1000
večžilni [glavni kontakt] (mm ²)	1 x (120 - 185)
	4 x (50 - 185)

Merska skica: Ločilno stikalo MC4 800A, 3P - z daljinskim krmiljenjem

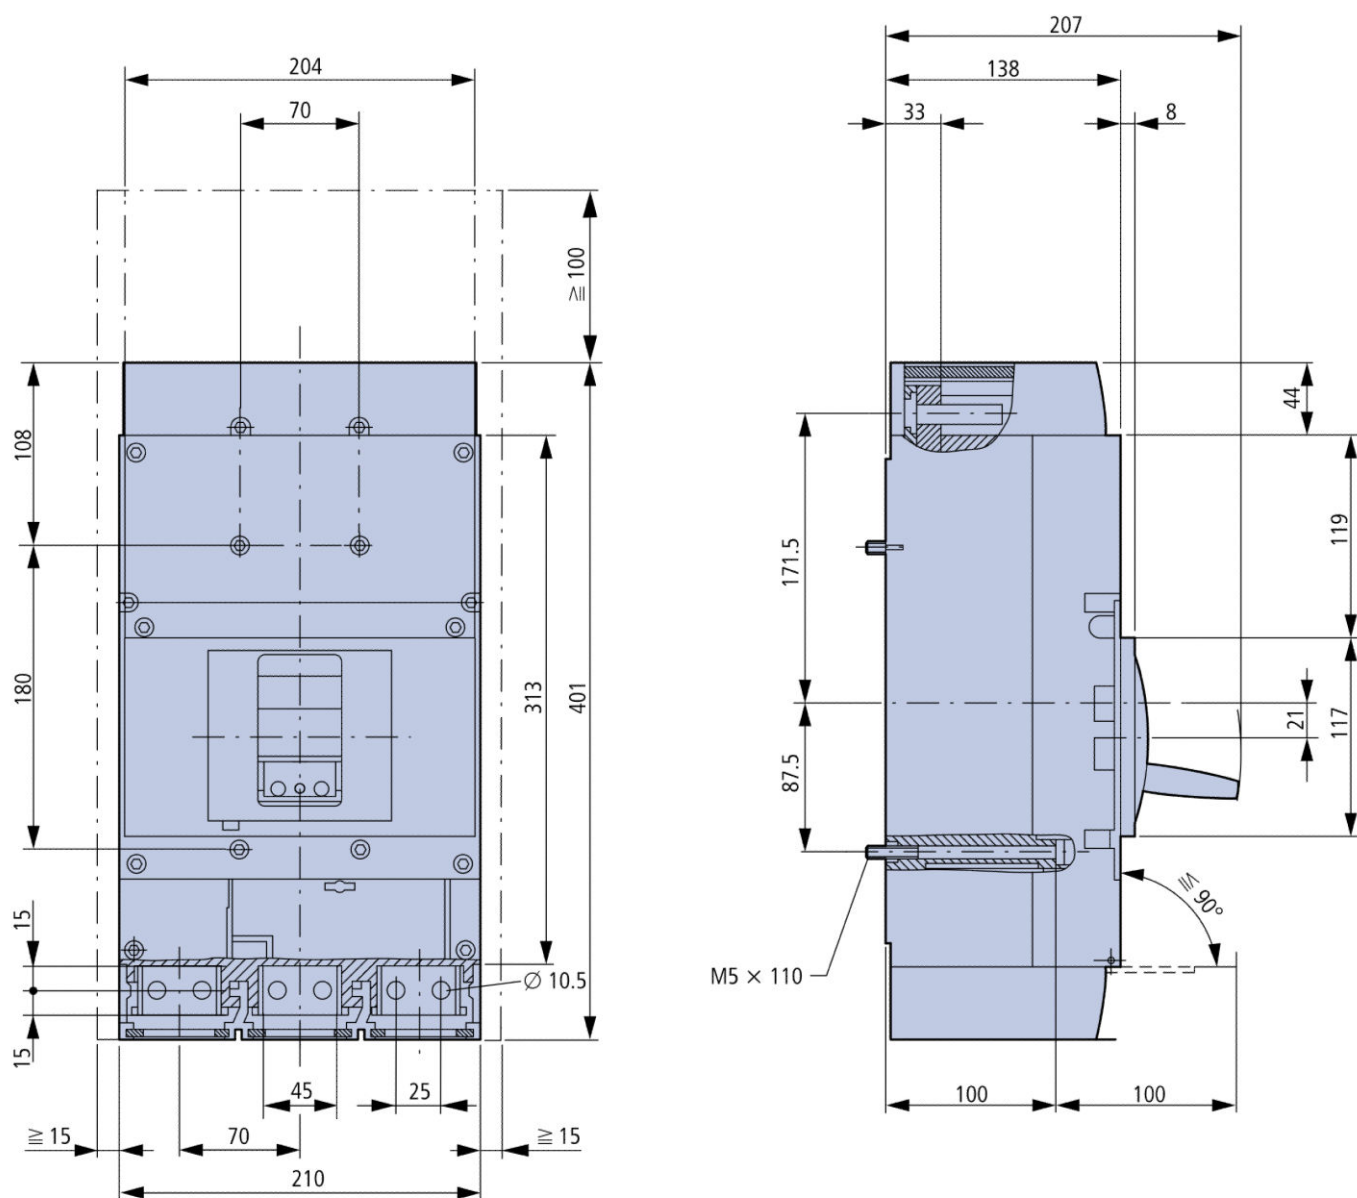

Opis	Šifra
Ločilno stikalo MC4 800A, 3P - z daljinskim krmiljenjem naprava varovalčni ločilnik daljinsko proženje, velikost 4, nazivni tok 800A, poli 3, stopnja mehanske zaščite IP20, sprožnik brez zaščite	MC480035