

Podatkovni list izdelka: MG059250--

Voltmeter, vgradnja na letev AC 250V neposredni analogni

izvedba 45 mm modul, Funkcija voltmeter DC, Merilno območje 250V



Tehnični podatki


izvedba	45 mm modul
Merilno območje	250V
Prikaz	analogni
Standard	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Natančnost	1,50 odstotka
Overload (continuous)	1,2 Vn
Overload (short-time)	2Vn 5s
Preskusna napetost izolacije	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Referenčna temperatura (°C)	+10 bis +30
Temperaturno območje - transport/skladiščenje (°C)	-25 do +40
Toplotne izgube (W)	3,00
Način pritrditve	instrumenti za vertikalno namestitve
breme	razred 3,0VA
Frekvenčno območje	45-65Hz
Odpornost na vibracije	VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz


Tehnični podatki - Nadaljevanje

Stopnje zaščite pred mehanskimi vplivi

VDE 0410, 15G

Stikalna shema: Voltmeter, vgradnja na letev AC 250V neposredni analogni

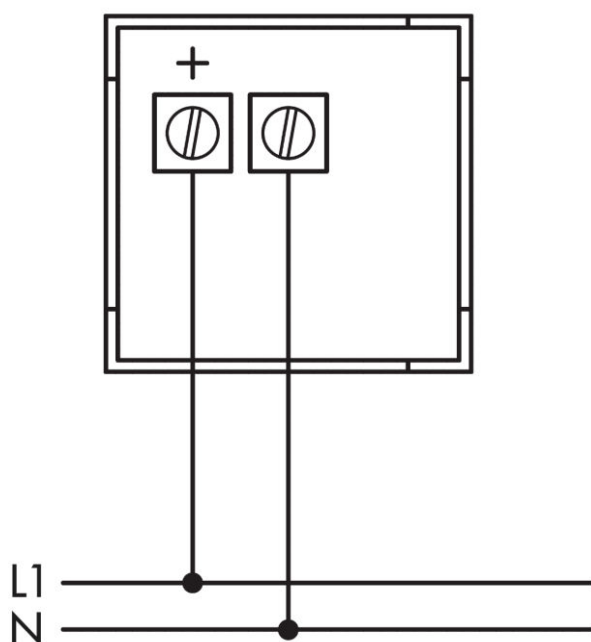

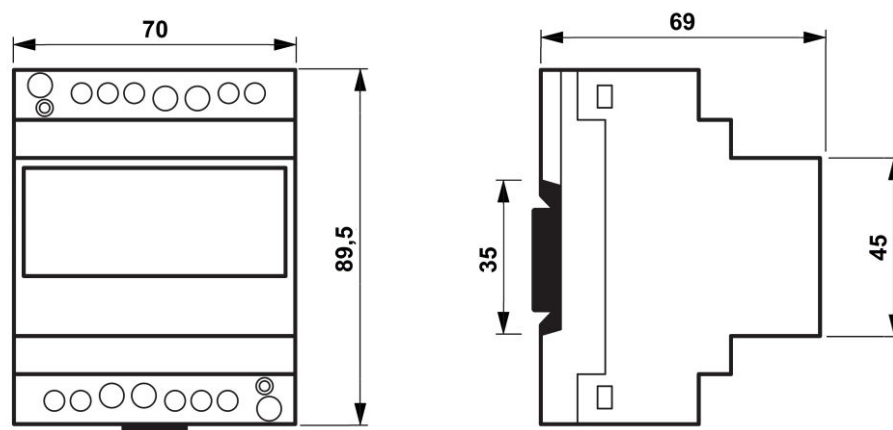Merska skica: Voltmeter, vgradnja na letev AC 250V neposredni analogni

Opis	Šifra
Voltmeter, vgradnja na letev AC 250V neposredni analogni izvedba 45 mm modul, Funkcija voltmeter DC, Merilno območje 250V	MG059250