

Podatkovni list izdelka: MG109020--

Ampermeter, vgradnja na letev AC 20A neposredni digitalni

izvedba 45 mm modul, Funkcija ampermeter AC, Merilno območje 20A




Tehnični podatki

izvedba	45 mm modul
Merilno območje	20A
Prikaz	analogni
Standard	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Natančnost	1,50 odstotka
Overload (continuous)	1,5 In
Overload (short-time)	5 In 30s, 10 In 5s, 40 In 1s
Preskusna napetost izolacije	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Referenčna temperatura (°C)	+10 bis +30
Temperaturno območje - transport/skladiščenje (°C)	-25 do +40
Toplotne izgube (W)	4,10
Priključek	vijačni priključek (fleksibilen) maks. 6mm ² vijačni priključek (fiksni) min. 0,05mm ² vijačni priključek (fiksni) maks 6mm ² vijačni priključek (fleksibilen) min. 0,05mm ²


Tehnični podatki - Nadaljevanje

Način pritrditve	instrumenti za vertikalno namestitvev
Stopnja zaščite	IP52 (spredaj), IP00 (priključek)
breme	razred 0,4VA
Frekvenčno območje	15-100Hz
Odpornost na vibracije	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
Stopnje zaščite pred mehanskimi vplivi	VDE 0410, 15G

Stikalna shema: Ampermeter, vgradnja na letev AC 20A neposredni digitalni

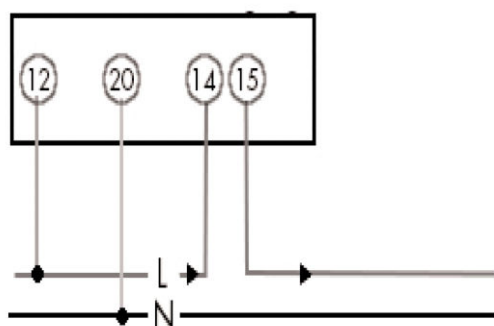

Merska skica: Ampermeter, vgradnja na letev AC 20A neposredni digitalni

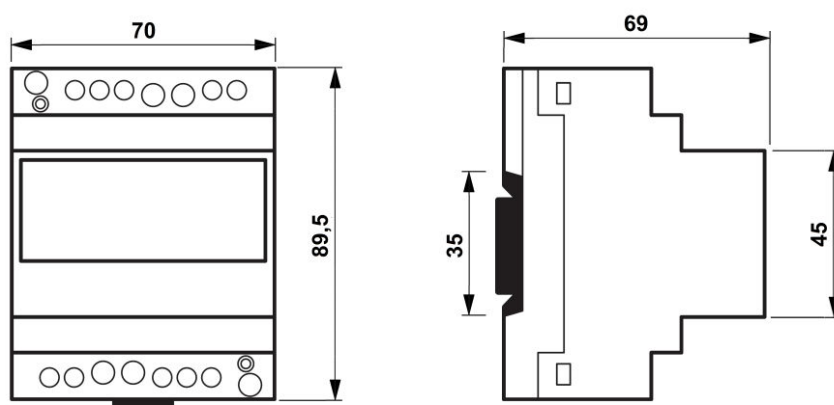

Opis	Šifra
Ampermeter, vgradnja na letev AC 20A neposredni digitalni izvedba 45 mm modul, Funkcija ampermeter AC, Merilno območje 20A	MG109020