

Podatkovni list izdelka: MG10D999-A

Ampermeter, za soupor, vgradnja na letev, DC, 5-8000A

izvedba 45 mm modul, Funkcija ampermeter DC, Merilno območje 5000-8000A



Tehnični podatki

izvedba	45 mm modul
Merilno območje	5000-8000A
Prikaz	digitalni
Standard	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Natančnost	1,50 odstotka
Overload (continuous)	1,2 Vn
Overload (short-time)	2Vn 5s
Napajanje	230VAC
Preskusna napetost izolacije	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Referenčna temperatura (°C)	+5 bis +40
Temperaturno območje - transport/skladiščenje (°C)	-20 do +50
Toplotne izgube (W)	4,10
Način pritrditve	instrumenti za vertikalno namestitvev
Stopnja zaščite	IP30 (spredaj), IP20 (priključek)
breme	razred 3,0VA

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Odpornost na vibracije	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
Stopnje zaščite pred mehanskimi vplivi	VDE 0410, 15G

Stikalna shema: Ampermeter, za soupor, vgradnja na letev, DC, 5-8000A

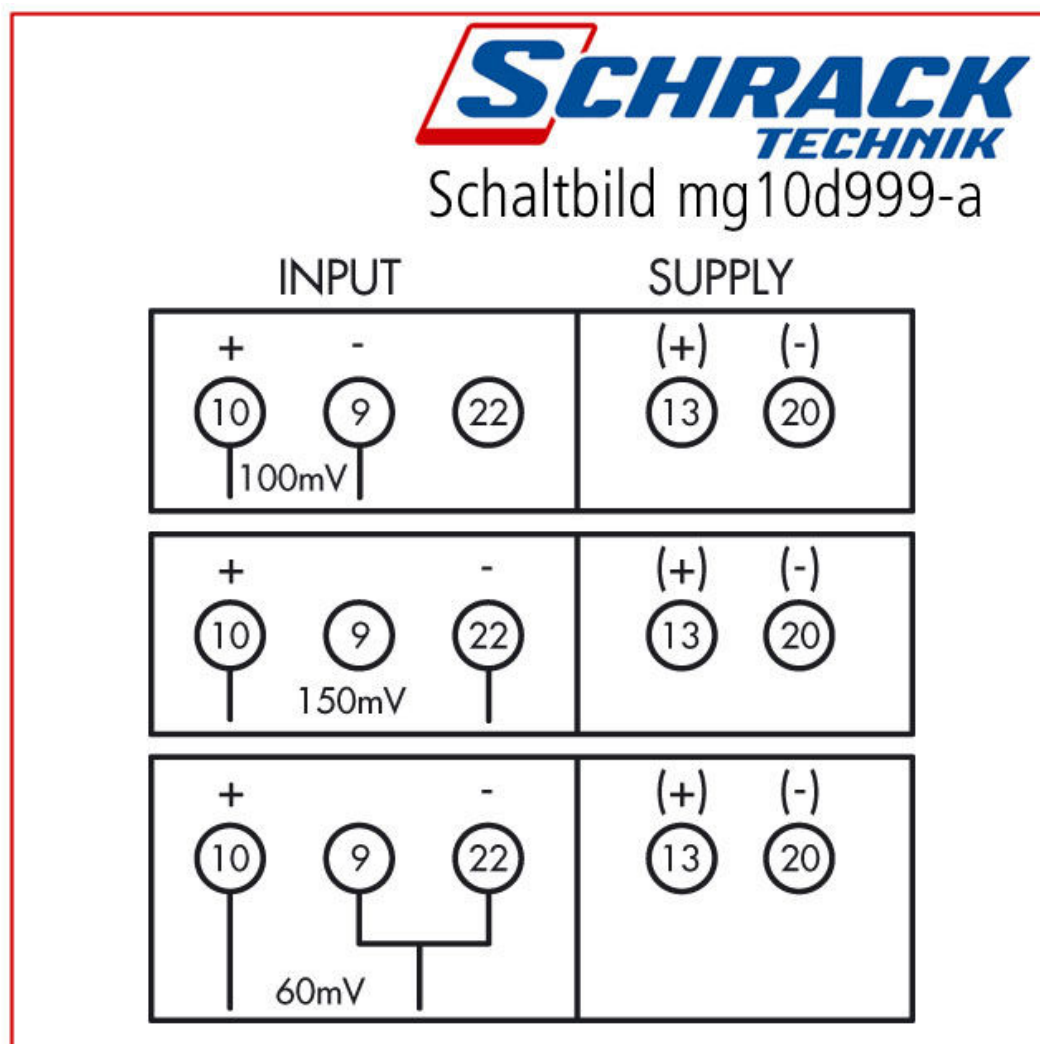


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Ampermeter, za soupore, vgradnja na letev, DC, 5-8000A izvedba 45 mm modul, Funkcija ampermeter DC, Merilno območje 5000-8000A	MG10D999-A
Dodatna oprema	
Soupor 60mV, 25A Vhodni tok 25A	MG900107
Soupor 60mV, 100A Vhodni tok 100A	MG900112
Soupor 60mV, 200A Vhodni tok 200A	MG900114
Soupor 60mV, 300A Vhodni tok 300A	MG900116
Soupor 60mV, 600A Vhodni tok 600A	MG900119
Soupor 60mV, 1000A Vhodni tok 1000A	MG900121