

Podatkovni list izdelka: MG159005--

Ampermeter, vgradnja na letev, AC, 5A, neposredni

izvedba 45 mm modul, Funkcija ampermeter AC, Merilno območje 5A




Tehnični podatki

Standard	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
izvedba	45 mm modul
Prikaz	analogni
Merilno območje	5A
Frekvenčno območje	15-100Hz
Natančnost	1,50 odstotka
Overload (continuous)	1,5 I _n
Overload (short-time)	5 I _n 30s, 10 I _n 5s, 40 I _n 1s
Preskusna napetost izolacije	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Referenčna temperatura (°C)	+10 bis +30
Temperaturno območje - transport/skladiščenje (°C)	-25 do +40
Toplotne izgube (W)	1,50


Tehnični podatki - Nadaljevanje

Priključek	vijačni priključek (fiksni) min. 0,05mm ² vijačni priključek (fiksni) maks 4mm ² vijačni priključek (fleksibilen) maks. 4mm ² vijačni priključek (fleksibilen) min. 0,05mm ²
Način pritrditve	instrumenti za vertikalno namestitev
Stopnja zaščite	IP52 (spredaj), IP00 (priključek)
breme	razred 0,4VA
Odpornost na vibracije	VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz
Stopnje zaščite pred mehanskimi vplivi	VDE 0410, 15G

Stikalna shema: Ampermeter, vgradnja na letev, AC, 5A, neposredni

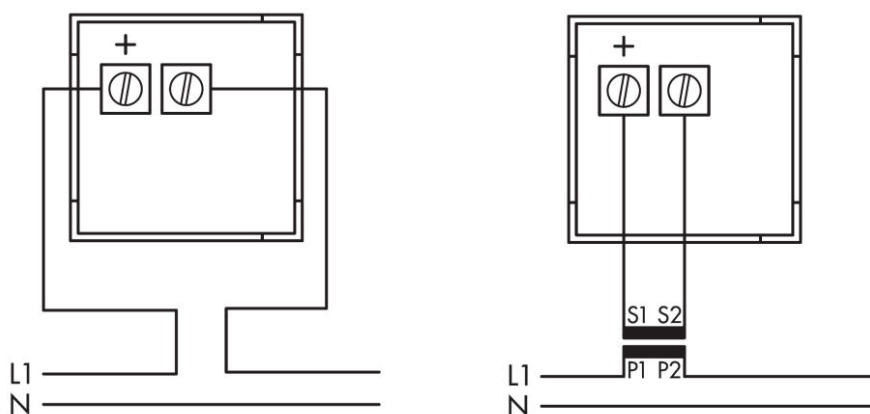

Merska skica: Ampermeter, vgradnja na letev, AC, 5A, neposredni

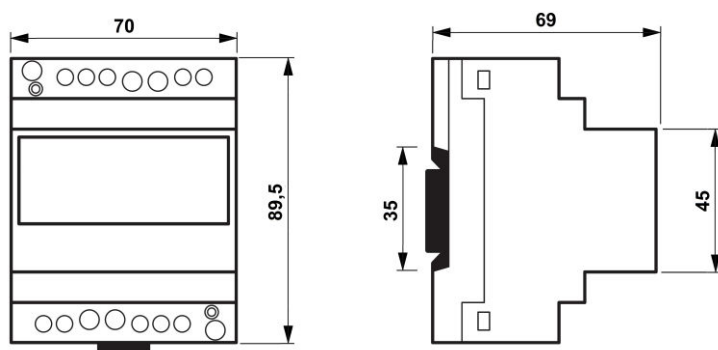

Opis	Šifra
Ampermeter, vgradnja na letev, AC, 5A, neposredni izvedba 45 mm modul, Funkcija ampermeter AC, Merilno območje 5A	MG159005