

Podatkovni list izdelka: MG900227--

Tokovnik, vgradnja na letev, 150A/5A, 5VA, razred 1

vhodni tok 150A, maks. premer kabla 15mm, razred 1



Tehnični podatki

namen uporabe	za kable do premera 15mm
specifikacije	
nazivni tok na primarni strani I _{pr} (A)	150
nazivna frekvenca (Hz)	50
nazivni tok na sekundarni strani I _{pr}	5A
ohišje	
način pritrditve	zaskočna pritrditev na 35 mm DIN-letev
nazivna napetost	400V
razred natančnosti	
breme	razred 1 (5VA)

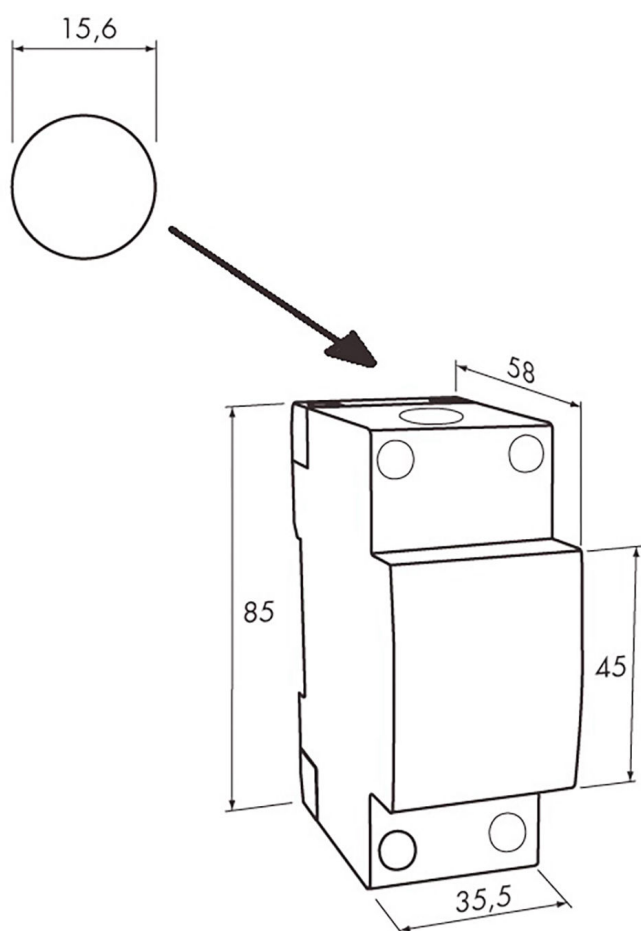
Maßbild

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Tokovnik, vgradnja na letev, 150A/5A, 5VA, razred 1 vhodni tok 150A, maks. premer kabla 15mm, razred 1	MG900227
dodatni pribor	
Analizator omrežja NA96, 96x96mm osnovna naprava izvedba čelna vgradnja, funkcija omrežni analizator, velikost 900x600x300, stopnja mehanske zaščite IP54 (spredaj), IP20 (priključki), razširljiv z vtičnimi moduli	MGF39000
Analizator omrežja NA96+, 96x96mm osnovna naprava Razlika v primerjavi z običajnim NA96: višja primarna napetost (faza-faza): 600 V, višja meritev harmonikov: do 22. harmonika, višja stopnja natančnosti pri: delovni energiji, napetosti, toku in moči, izvedba čelna vgradnja, funkcija omrežni analizator, velikost 900x600x300, stopnja mehanske zaščite IP54 (spredaj), IP20 (priključki), razširljiv z vtičnimi moduli	MGF39001
Števec, digitalni, preko tokovnika 1A/5A (6A), MID 3-fazni, 2 tarifi, PRO380 S CT	MGX20006
Števec, digitalni, preko tokovnika 1A/5A(6A), MID, M-Bus 3-fazni, 2 tarifi, PRO380 M-Bus CT	MGX20306
Ampermeter, 72x72mm, za merjenje s tokovnikom (5A-tokovnik) potrebna je zamenljiva skala, izvedba čelna vgradnja, funkcija ampermeter AC, velikost 72x72mm, merilno območje 5A-tokovnik, stopnja mehanske zaščite IP52 (spredaj), IP00 (priključki)	MGF57000-A
Ampermeter, 96x96mm, za merjenje s tokovnikom (5A-tokovnik) potrebna je zamenljiva skala, izvedba čelna vgradnja, funkcija ampermeter AC, velikost 900x600x300, merilno območje 5A-tokovnik, stopnja mehanske zaščite IP52 (spredaj), IP00 (priključki)	MGF59000-A