

Podatkovni list izdelka: MGF57050-A

Ampermeter, 72x72mm, 50A AC direktno merjenje

direktno merjenje, izvedba čelna vgradnja, funkcija ampermeter AC, velikost 72x72mm, merilno območje 50A, stopnja mehanske zaščite IP52 (spredaj), IP00 (priključki)



Tehnični podatki

standard	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
izvedba	čelna vgradnja
prikaz	analogni
merilno območje	50A
velikost	72x72mm
frekvenčno območje	15–100Hz
natančnost	1,5 %
delovna napetost AC (V)	600
Overload (continuous)	1,5 I _n
Overload (short-time)	5 I _n 30s, 10 I _n 5s, 40 I _n 1s
preskusna napetost izolacije	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min


Tehnični podatki - Nadaljevanje

referenčna temperatura (°C)	+10 bis +30
temperaturno območje - transport/skladiščenje (°C)	–25 do +40
toplotne izgube (W)	1,20
način pritrditve	instrumenti za vertikalno vgradnjo
stopnja mehanske zaščite	IP52 (spredaj), IP00 (priključki)
breme	razred 0,4VA
odpornost na vibracije	VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz
mehanska odpornost	VDE 0410, 15G

Stikalna shema: Ampermeter, 72x72mm, 50A AC direktno merjenje



Merska skica: Ampermeter, 72x72mm, 50A AC direktno merjenje

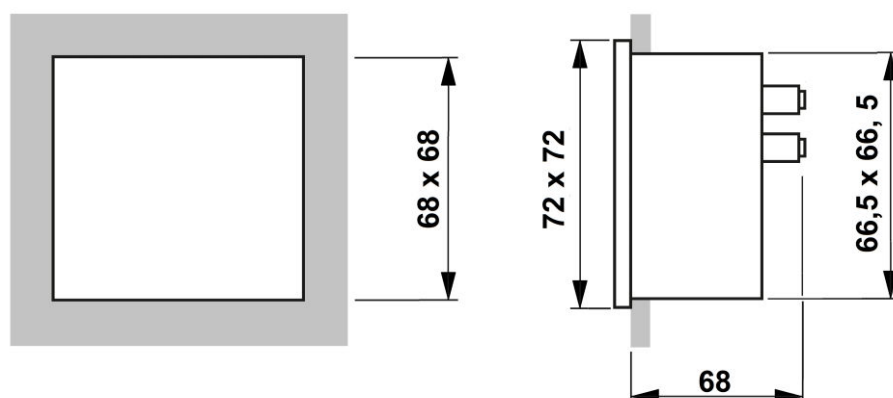

Opis	Šifra
Ampermeter, 72x72mm, 50A AC direktno merjenje direktno merjenje, izvedba čelna vgradnja, funkcija ampermeter AC, velikost 72x72mm, merilno območje 50A, stopnja mehanske zaštite IP52 (spredaj), IP00 (priključki)	MGF57050-A