

Podatkovni list izdelka: MGF59025-A

Ampermeter, 96x96mm, 25A AC direktno merjenje

direktno merjenje, izvedba čelna vgradnja, funkcija ampermeter AC, velikost 900x600x300, merilno območje 25A, stopnja mehanske zaščite IP52 (spredaj), IP00 (priključki)




Tehnični podatki


standard	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
izvedba	čelna vgradnja
prikaz	analogni
merilno območje	25A
velikost	900x600x300
frekvenčno območje	15–100Hz
natančnost	1,5 %
delovna napetost AC (V)	600
Overload (continuous)	1,5 I _n
Overload (short-time)	5 I _n 30s, 10 I _n 5s, 40 I _n 1s
preskusna napetost izolacije	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min

Tehnični podatki - Nadaljevanje

referenčna temperatura (°C)	+10 bis +30
temperaturno območje - transport/skladiščenje (°C)	-25 do +40
toplotne izgube (W)	1,20
način pritrditve	instrumenti za vertikalno vgradnjo
stopnja mehanske zaščite	IP52 (spredaj), IP00 (priključki)
breme	razred 0,4VA
odpornost na vibracije	VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz
mehanska odpornost	VDE 0410, 15G

Stikalna shema: Ampermeter, 96x96mm, 25A AC direktno merjenje

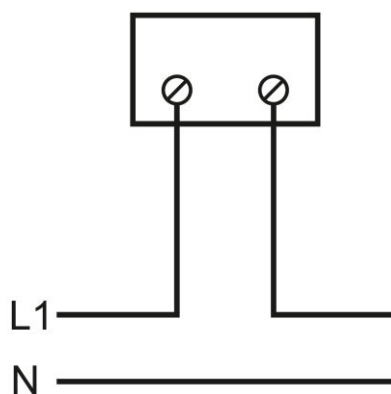

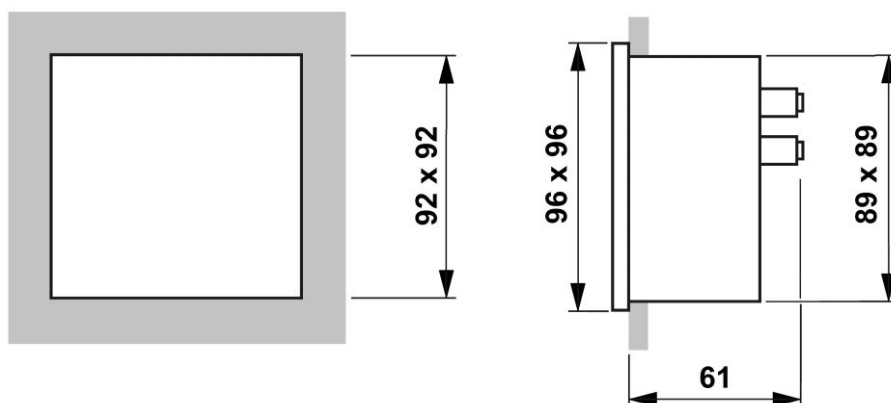Merska skica: Ampermeter, 96x96mm, 25A AC direktno merjenje

Opis	Šifra
Ampermeter, 96x96mm, 25A AC direktno merjenje direktno merjenje, izvedba čelna vgradnja, funkcija ampermeter AC, velikost 900x600x300, merilno območje 25A, stopnja mehanske zaščite IP52 (spredaj), IP00 (priključki)	MGF59025-A