

Podatkovni list izdelka: MGF79500-A

Voltmeter z vgrajenim preklopnim stikalom, 96x96mm, 500V AC

integrirano preklopno stikalo L1 N, L2 N, L3 N, L12, L23, L31, izvedba čelna vgradnja, funkcija voltmeter AC, velikost 900x600x300, merilno območje 500V, stopnja mehanske zaščite IP30 (spredaj), IP00 (priključki)




Tehnični podatki

standard	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
izvedba	čelna vgradnja
prikaz	analogni
merilno območje	500V
velikost	900x600x300
frekvenčno območje	45–65Hz
natančnost	1,5 %
delovna napetost AC (V)	600
Overload (continuous)	1,2 Vn


Tehnični podatki - Nadaljevanje

Overload (short-time)	2Vn 5s
preskusna napetost izolacije	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
toplotne izgube (W)	0,20
način pritrditve	instrumenti za vertikalno vgradnjo
stopnja mehanske zaščite	IP30 (spredaj), IP00 (priključki)
breme	razred 3,0VA

Schaltbild

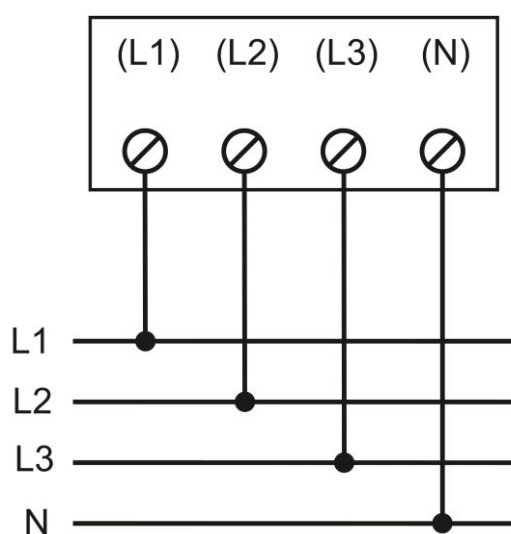

Merska skica: Voltmeter z vgrajenim preklopnim stikalom, 96x96mm, 500V AC

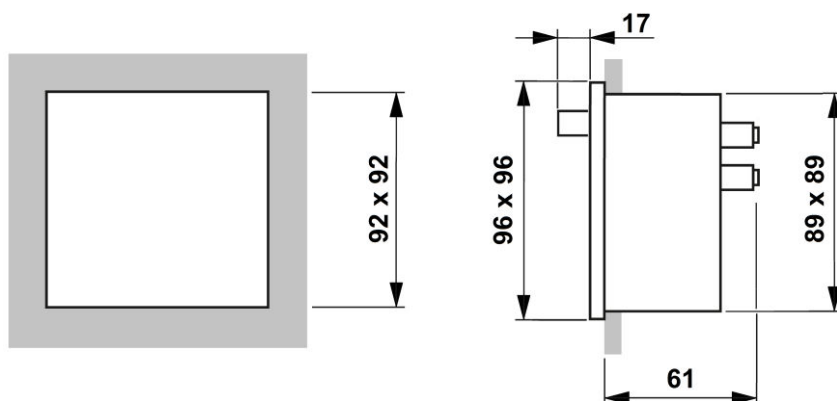

Opis	Šifra
Voltmeter z vgrajenim preklopnim stikalom, 96x96mm, 500V AC	
integrirano preklopno stikalo L1N,L2N,L3N,L12,L23,L31, izvedba čelna vgradnja, funkcija voltmeter AC, velikost 900x600x300, MGF79500-A	
merilno območje 500V, stopnja mehanske zaščite IP30 (spredaj), IP00 (priključki)	