

Podatkovni list izdelka: MGX10045--

Števec, digitalni, direktni, 45A, MID

1-fazni



Schrack Info

- z izjavo o skladnosti MID za neposredno uporabo za namene obračunavanja
- LCD zaslon (5,2 mesten) z osvetlitvijo ozadja, izmenični prikaz na zaslonu: energija in trenutna moč
- za montažo na DIN-letev po DIN EN 60715.2001-09
- odporno ohišje iz umetne mase za namestitev v poljubnem položaju
- z S0-impulznim izhodom


Tehnični podatki

poli	1
izvedba	direktni števec
umerjanje	MID (EU)
vmesnik	impulzni izhod
prikaz	digitalni prikaz
Reference current (A)	5
nazivni tok (A)	45
nazivna napetost	230V AC
nazivna frekvenca (Hz)	50
natančnost	Active power: Class B, EN 50470-3
zaslon	LCD z osvetljenim ozadjem
število mest	5,2

Tehnični podatki - Nadaljevanje

lastna poraba	$\leq 0,4W - \leq 8VA$
obratovalna temperatura	$-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ to $+55\text{ }^{\circ}\text{C}$
stopnja mehanske zaščite	IP51
maks. presek togih vodnikov (mm ²)	12
neto širina (mm)	18,00
neto višina (mm)	91,00
neto masa (kg)	0,10
Anti-backdrive device	Yes
število tarifnih enot	1
vrednost impulza	2000 Imp/kWh

Merska skica: Števec, digitalni, direktni, 45A, MID

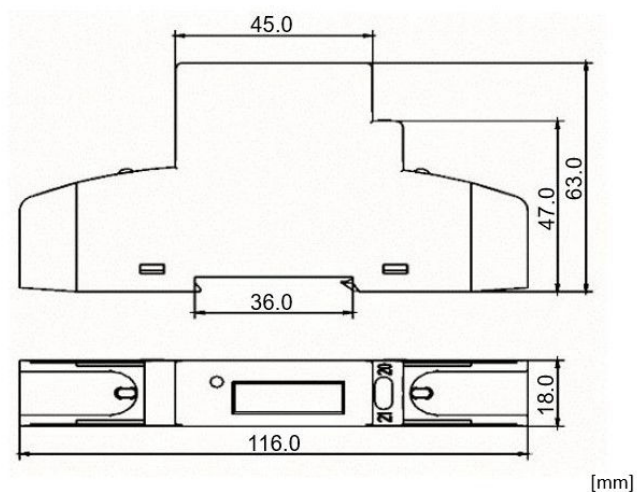

Opis	Šifra
Števec, digitalni, direktni, 45A, MID 1-fazni	MGX10045