

Podatkovni list izdelka: MM216579--

LED, 85-264V AC, rdeča, montaža na dno, vzmetna sponka

izvedba LED, izvedba vzmetna sponka, razsvetljava da, barva rdeča, stopnja mehanske zaščite IP20, serija MM




Tehnični podatki

serija	MM
izvedba	vzmetna sponka
razsvetljava	da
barva	rdeča
izvedba	LED
stopnja mehanske zaščite	IP20
naznačena impulzna zdržna napetost [Uimp] (V)	6000
naznačena izolacijska napetost [Ui] (V)	500
prenapetostna kategorija / stopnja onesnaženosti	III / 3
mehanska odpornost	30G
temperatura okolja - brez ohišja (°C)	-25°C...+70°C
odpornost proti vremenskim vplivom	vlažna toplota, konstantna, po IEC 60068-2-78 vlažna toplota, ciklična, po IEC 60068-2-78
standard	IEC EN 60947 VDE 0660
pritezni navor (Nm)	0,80

Tehnični podatki - Nadaljevanje

položaj montaže	poljubno
prerez priključka, enožični (mm ²)	0,75 - 2,5
prerez priključka, večžični (mm ²)	0,5 - 2,5
tip	M22-CLEDC230-R

Maßbild

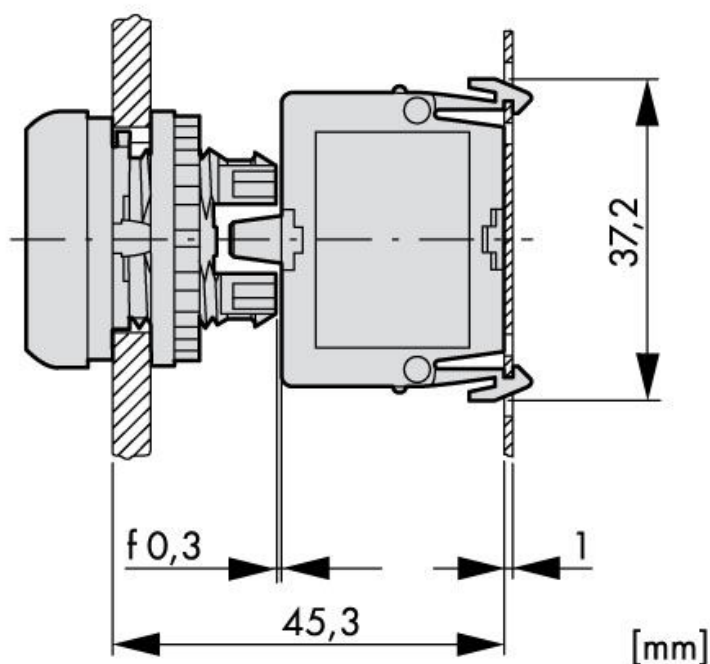

Opis	Šifra
LED, 85-264V AC, rdeča, montaža na dno, vzmetna sponka	MM216579
izvedba LED, izvedba vzmetna sponka, razsvetljava da, barva rdeča, stopnja mehanske zaščite IP20, serija MM	