

Podatkovni list izdelka: MM216655--

Tipkalo, visoko, trenutni kontakt, rdeče, "0"

IP67



Tehnični podatki

serija	MM
izvedba	trenutni kontakt visok
razsvetljava	ne
barva	rdeča
izvedba	tipkalo
stopnja mehanske zaščite	IP69K IP67
potrebna oprema	MM216374--;MM216376--;MM216378--
dodatni pribor	MM216395--
mehanska odpornost	30G
temperatura okolja - brez ohišja (°C)	-25°C...+70°C
odpornost proti vremenskim vplivom	vlažna toplota, konstantna, po IEC 60068-2-78 vlažna toplota, ciklična, po IEC 60068-2-78
standard	IEC EN 60947 VDE 0660
moč delovanja (N)	5
življenjska doba, mehanska	5000000 stikalnih operacij
delovna frekvenca	< 3600 stikalnih operacij

Tehnični podatki - Nadaljevanje

položaj montaže

poljubno

tip

M22-DH-R-X0

Maßbild

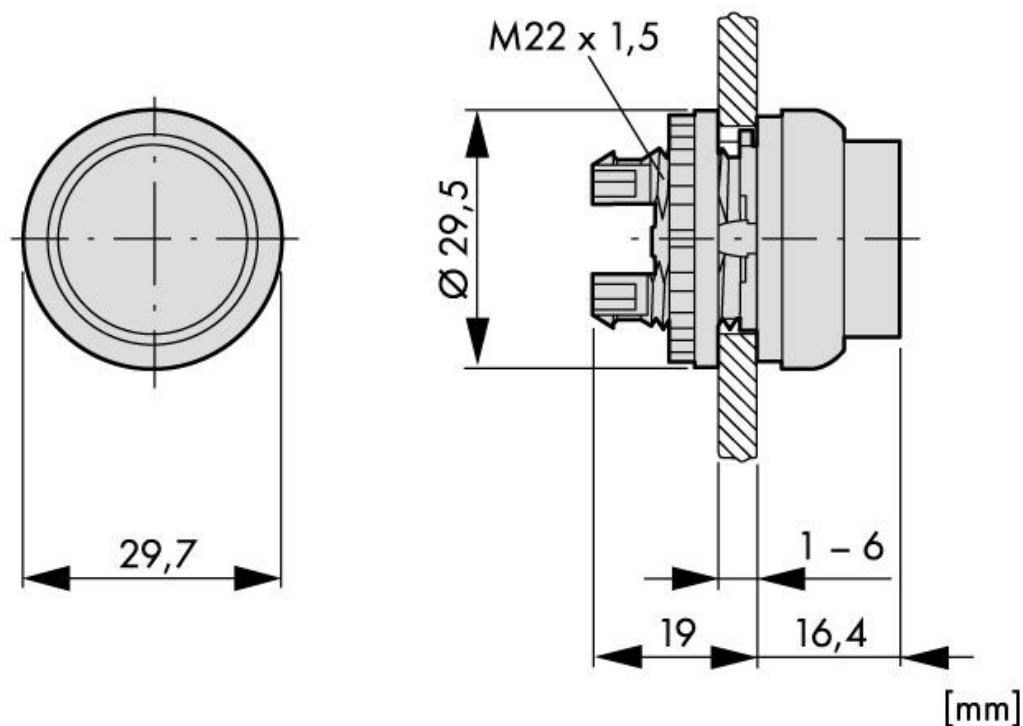


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Tipkalo, visoko, trenutni kontakt, rdeče, "0" IP67	MM216655
potrebna oprema	
Vmesnik za pritrditev, čelni M22-A	MM216374
Kontakt, zapiralni, čelna montaža izvedba kontakt, izvedba vijačna sponka, razsvetljava ne, stopnja mehanske zaščite IP20, serija MM	MM216376
Kontakt, odpiralni, čelna montaža izvedba kontakt, izvedba vijačna sponka, razsvetljava ne, stopnja mehanske zaščite IP20, serija MM	MM216378
dodatni pribor	
Membrana, zaščitna, za tipkalo izvedba zaščitna membrana za tipke, razsvetljava ne, barva umetna masa prozorna, serija MM	MM216395