

Podatkovni list izdelka: MM216708--

Tipkalo, dvojno, trenutni kontakt, svetleče, "STOP/START"

belo/črno, IP66, izvedba dvojno tipkalo, izvedba trenutni kontakt, razsvetljava za pasivno osvetlitev, barva bela, črna, stopnja mehanske zaščite IP66, serija MM



Tehnični podatki

serija	MM
izvedba	trenutni kontakt
razsvetljava	za pasivno osvetlitev
barva	črna bela
izvedba	dvojno tipkalo
stopnja mehanske zaščite	IP66
potrebna oprema	MM216374--;MM216376--;MM216378--
dodatni pribor	MM216396--
mehanska odpornost	30G
temperatura okolja - brez ohišja (°C)	-25°C...+70°C
odpornost proti vremenskim vplivom	vlažna toplota, konstantna, po IEC 60068-2-78 vlažna toplota, ciklična, po IEC 60068-2-78
standard	IEC EN 60947 VDE 0660
moč delovanja (N)	5

Tehnični podatki - Nadaljevanje

življenjska doba, mehanska	200000 stikalnih operacij
delovna frekvenca	< 3600 stikalnih operacij
položaj montaže	poljubno
tip	M22-DDL-WS-GB1/GB0

Maßbild

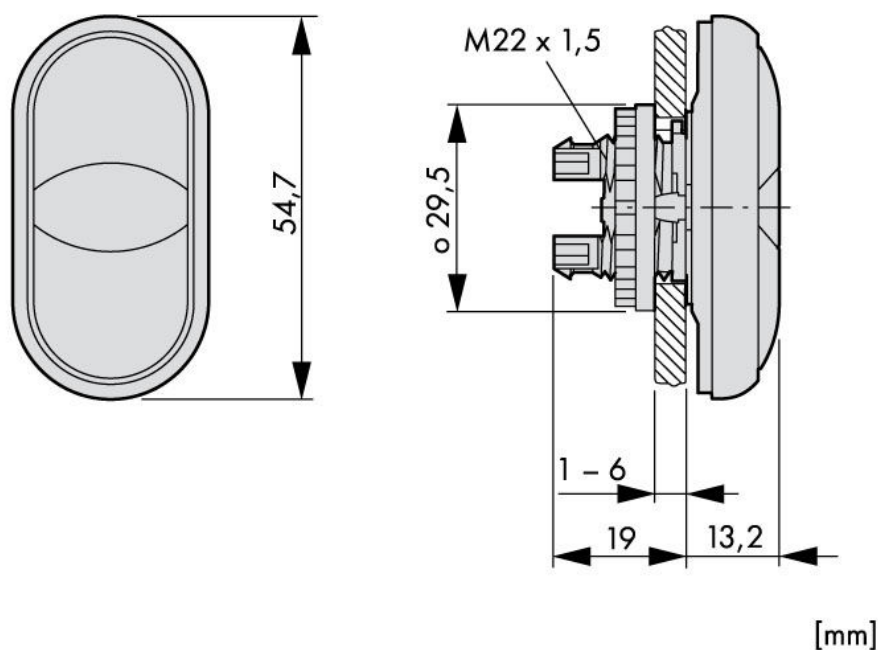


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Tipkalo, dvojno, trenutni kontakt, svetleče, "STOP/START" belo/črno, IP66, izvedba dvojno tipkalo, izvedba trenutni kontakt, razsvetljava za pasivno osvetlitev, barva bela, črna, stopnja mehanske zaščite IP66, serija MM	MM216708
potrebna oprema	
Vmesnik za pritrditev, čelni M22-A	MM216374
Kontakt, zapiralni, čelna montaža izvedba kontakt, izvedba vijaka sponka, razsvetljava ne, stopnja mehanske zaščite IP20, serija MM	MM216376
Kontakt, odpiralni, čelna montaža izvedba kontakt, izvedba vijaka sponka, razsvetljava ne, stopnja mehanske zaščite IP20, serija MM	MM216378
dodatni pribor	
Membrana, zaščitna, za dvojno tipkalo izvedba zaščitna membrana za tipke, razsvetljava ne, barva umetna masa prozorna, serija MM	MM216396