

Podatkovni list izdelka: MM216751--

Tipkalo, gobasto, zaskočni kontakt, rdeče, "0"

IP67, izvedba gobasto tipkalo, izvedba zaskočni, razsvetljava ne, barva rdeča, stopnja mehanske zaščite IP67, IP69K, serija MM



Tehnični podatki

serija	MM
izvedba	zaskočni
razsvetljava	ne
barva	rdeča
izvedba	gobasto tipkalo
stopnja mehanske zaščite	IP69K IP67
potrebna oprema	MM216374--; MM216376--; MM216378--
mehanska odpornost	30G
temperatura okolja - brez ohišja (°C)	-25°C...+70°C
odpornost proti vremenskim vplivom	vlažna toplota, konstantna, po IEC 60068-2-78 vlažna toplota, ciklična, po IEC 60068-2-78
standard	IEC EN 60947 VDE 0660
moč delovanja (N)	5
življenjska doba, mehanska	1000000 stikalnih operacij

Tehnični podatki - Nadaljevanje

delovna frekvenca	< 1800 stikalnih operacij
položaj montaže	poljubno
tip	M22-DRP-R-X0

Maßbild

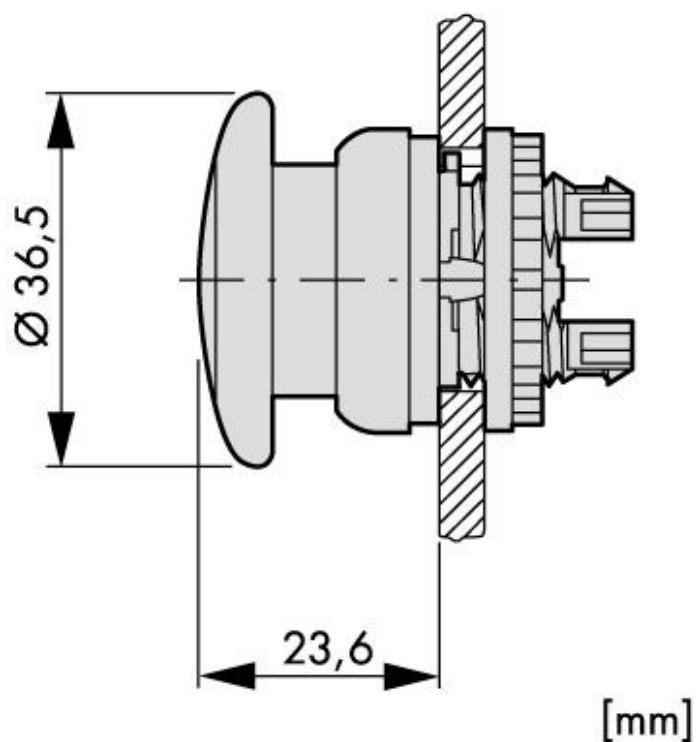


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Tipkalo, gobasto, zaskočni kontakt, rdeče, "0"	
IP67, izvedba gobasto tipkalo, izvedba zaskočni, razsvetljava ne, barva rdeča, stopnja mehanske zaščite IP67, IP69K, serija MM	MM216751
potrebna oprema	
Vmesnik za pritrditev, čelni	
M22-A	MM216374
Kontakt, zapiralni, čelna montaža	
izvedba kontakt, izvedba vijačna sponka, razsvetljava ne, stopnja mehanske zaščite IP20, serija MM	MM216376
Kontakt, odpiralni, čelna montaža	
izvedba kontakt, izvedba vijačna sponka, razsvetljava ne, stopnja mehanske zaščite IP20, serija MM	MM216378