

Podatkovni list izdelka: MM216759--

Tipkalo, gobasto, zaskočni kontakt, črno, brez oznake

IP67, izvedba gobasto tipkalo, izvedba zaskočni, razsvetljava ne, barva črna, stopnja mehanske zaščite IP67, IP69K, serija MM



Tehnični podatki

serija	MM
izvedba	zaskočni
razsvetljava	ne
barva	črna
izvedba	gobasto tipkalo
stopnja mehanske zaščite	IP69K IP67
potrebna oprema	MM216374--; MM216376--; MM216378--
mehanska odpornost	30G
temperatura okolja - brez ohišja (°C)	-25°C...+70°C
odpornost proti vremenskim vplivom	vlažna toplota, konstantna, po IEC 60068-2-78 vlažna toplota, ciklična, po IEC 60068-2-78
standard	IEC EN 60947 VDE 0660
moč delovanja (N)	5
življenjska doba, mehanska	1000000 stikalnih operacij

Tehnični podatki - Nadaljevanje

delovna frekvenca	< 1800 stikalnih operacij
položaj montaže	poljubno
tip	M22-DRP-S-X

Maßbild

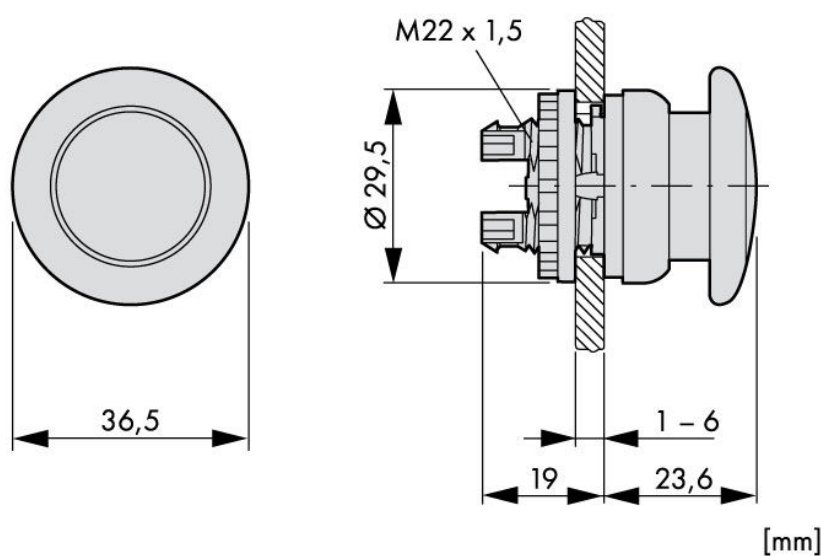


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Tipkalo, gobasto, zaskočni kontakt, črno, brez oznake	MM216759
IP67, izvedba gobasto tipkalo, izvedba zaskočni, razsvetljava ne, barva črna, stopnja mehanske zaščite IP67,IP69K, serija MM	
potrebna oprema	
Vmesnik za pritrditev, čelni M22-A	MM216374
Kontakt, zapiralni, čelna montaža	MM216376
izvedba kontakt, izvedba vijačna sponka, razsvetljava ne, stopnja mehanske zaščite IP20, serija MM	
Kontakt, odpiralni, čelna montaža	MM216378
izvedba kontakt, izvedba vijačna sponka, razsvetljava ne, stopnja mehanske zaščite IP20, serija MM	