

Podatkovni list izdelka: MM216776--

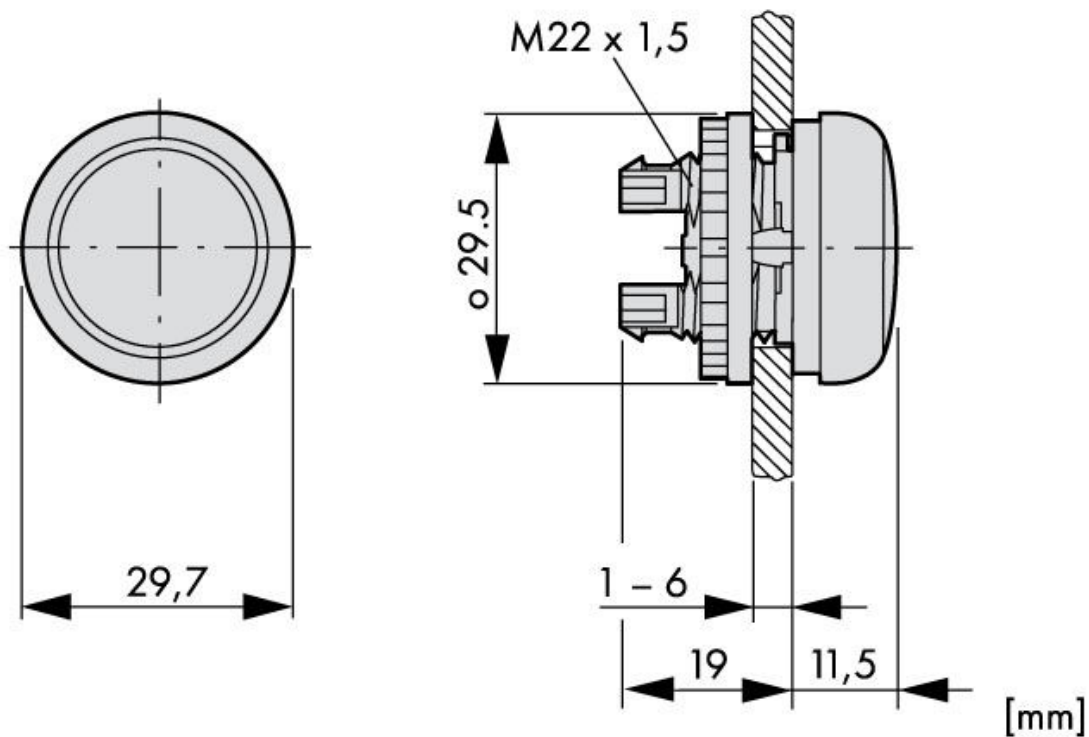
## Lučka, signalna, nizka, prazna

IP67, izvedba signalna lučka, izvedba ploščata, razsvetljava za pasivno osvetlitev, , stopnja mehanske zaščite IP65, serija MM



### Tehnični podatki

|                                                  |                                                                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| serija                                           | MM                                                                                           |
| izvedba                                          | ploščata                                                                                     |
| razsvetljava                                     | za pasivno osvetlitev                                                                        |
| izvedba                                          | signalna lučka                                                                               |
| stopnja mehanske zaščite                         | IP65                                                                                         |
| dodatni pribor                                   | MM216374--;MM216453--;MM216454--;MM216455--;MM216456--;MM216457--                            |
| naznačena impulzna zdržna napetost [Uimp] (V)    | 4000                                                                                         |
| naznačena izolacijska napetost [Ui] (V)          | 250                                                                                          |
| prenapetostna kategorija / stopnja onesnaženosti | III / 3                                                                                      |
| mehanska odpornost                               | 30G                                                                                          |
| temperatura okolja - brez ohišja (°C)            | -25°C...+70°C                                                                                |
| odpornost proti vremenskim vplivom               | vlažna toplota, konstantna, po IEC 60068-2-78<br>vlažna toplota, ciklična, po IEC 60068-2-78 |
| standard                                         | IEC EN 60947<br>VDE 0660                                                                     |
| položaj montaže                                  | poljubno                                                                                     |
| tip                                              | M22-L-X                                                                                      |

**Maßbild**

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                                             | Šifra    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Lučka, signalna, nizka, prazna<br>IP67, izvedba signalna lučka, izvedba ploščata, razsvetljava za pasivno osvetlitev, , stopnja mehanske zaščite IP65, serija MM | MM216776 |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                                            |          |
| Vmesnik za pritrditev, čelni<br>M22-A                                                                                                                            | MM216374 |
| Leča za signalno lučko, bela, nizka<br>izvedba leče za signalne lučke, izvedba ploščata, razsvetljava za pasivno osvetlitev, barva bela, serija MM               | MM216453 |
| Leča za signalno lučko, rdeča, nizka<br>izvedba leče za signalne lučke, izvedba ploščata, razsvetljava za pasivno osvetlitev, barva rdeča, serija MM             | MM216454 |
| Leča za signalno lučko, zelena, nizka<br>izvedba leče za signalne lučke, izvedba ploščata, razsvetljava za pasivno osvetlitev, barva zelena, serija MM           | MM216455 |
| Leča za signalno lučko, rumena, nizka<br>izvedba leče za signalne lučke, izvedba ploščata, razsvetljava za pasivno osvetlitev, barva rumena, serija MM           | MM216456 |
| Leča za signalno lučko, modra, nizka<br>izvedba leče za signalne lučke, izvedba ploščata, razsvetljava za pasivno osvetlitev, barva modra, serija MM             | MM216457 |