

Podatkovni list izdelka: MM216837--

Tipkalo s svetlečim ročajem, 3 položaji 1T-0-2T, zeleno

trenutni kontakt, IP66, izvedba osvetljeno stikalo z ročajem, izvedba trenutni kontakt, I-0-II, razsvetljava za pasivno osvetlitev, barva zelena, stopnja mehanske zaščite IP66, serija MM



Tehnični podatki

serija	MM
izvedba	I-0-II trenutni kontakt
krmilni element	gumb
razsvetljava	za pasivno osvetlitev
barva	zelena
izvedba	osvetljeno stikalo z ročajem
stopnja mehanske zaščite	IP66
potrebna oprema	MM216374--;MM216376--;MM216378--
mehanska odpornost	30G
temperatura okolja - brez ohišja (°C)	-25°C...+70°C
odpornost proti vremenskim vplivom	vlažna toplota, konstantna, po IEC 60068-2-78 vlažna toplota, ciklična, po IEC 60068-2-78
standard	IEC EN 60947 VDE 0660
pritezni navor (Nm)	0,30

Tehnični podatki - Nadaljevanje

življenjska doba, mehanska	100000 stikalnih operacij
delovna frekvenca	< 2000 stikalnih operacij
položaj montaže	poljubno
tip	M22-WLK3-G

Maßbild

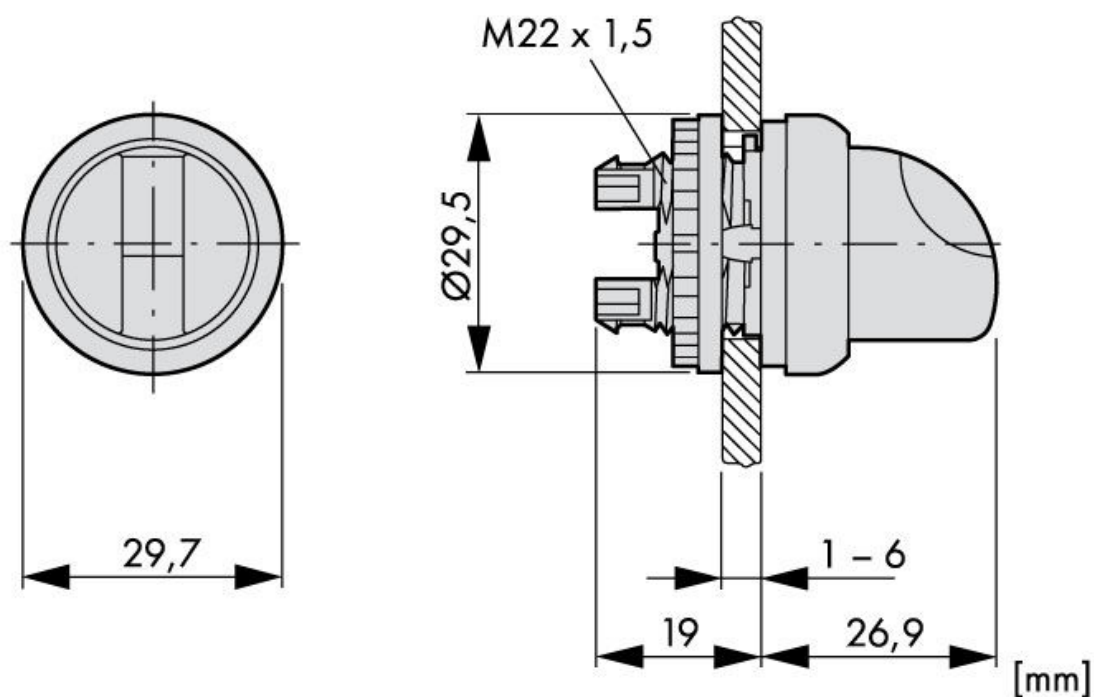


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Tipkalo s svetlečim ročajem, 3 položaji 1T-0-2T, zeleno trenutni kontakt, IP66, izvedba osvetljeno stikalo z ročajem, izvedba trenutni kontakt, I-0-II, razsvetljava za pasivno osvetlitev, barva MM216837 zeleno, stopnja mehanske zaščite IP66, serija MM	
potrebna oprema	
Vmesnik za pritrditev, čelni M22-A	MM216374
Kontakt, zapiralni, čelna montaža izvedba kontakt, izvedba vijačna sponka, razsvetljava ne, stopnja mehanske zaščite IP20, serija MM	MM216376
Kontakt, odpiralni, čelna montaža izvedba kontakt, izvedba vijačna sponka, razsvetljava ne, stopnja mehanske zaščite IP20, serija MM	MM216378