

Podatkovni list izdelka: MM216853--

Tipkalo z vrtljivim gumbom, 2 položaja "I/O", 40°

trenutni kontakt, IP66, izvedba vrtljivi gumb, izvedba trenutni kontakt, O-I, razsvetljava ne, barva črna/svetlo siva, stopnja mehanske zaščite IP66, serija MM



Tehnični podatki

serija	MM
izvedba	trenutni kontakt O-I
krmilni element	vrtljivi gumb
razsvetljava	ne
barva	črna/svetlo siva
izvedba	vrtljivi gumb
stopnja mehanske zaščite	IP66
potrebna oprema	MM216374--;MM216376--;MM216378--
mehanska odpornost	30G
temperatura okolja - brez ohišja (°C)	-25°C...+70°C
odpornost proti vremenskim vplivom	vlažna toplota, konstantna, po IEC 60068-2-78 vlažna toplota, ciklična, po IEC 60068-2-78
standard	IEC EN 60947 VDE 0660
pritezni navor (Nm)	0,30

Tehnični podatki - Nadaljevanje

življenjska doba, mehanska	100000 stikalnih operacij
delovna frekvenca	< 2000 stikalnih operacij
položaj montaže	poljubno
tip	M22-W

Maßbild

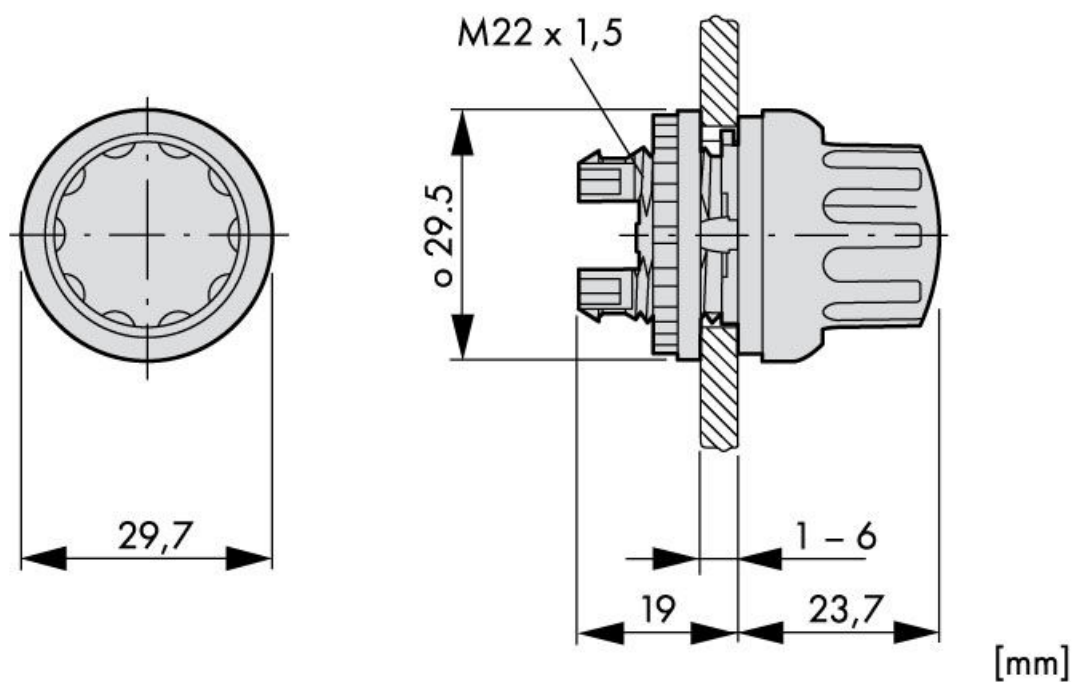


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Tipkalo z vrtljivim gumbom, 2 položaja "I/O", 40° trenutni kontakt, IP66, izvedba vrtljivi gumb, izvedba trenutni kontakt, 0-I, razsvetljava ne, barva črna/svetlo siva, stopnja mehanske zaštite IP66, serija MM	MM216853
potrebna oprema	
Vmesnik za pritrditev, čelni M22-A	MM216374
Kontakt, zapiralni, čelna montaža izvedba kontakt, izvedba vijačna sponka, razsvetljava ne, stopnja mehanske zaštite IP20, serija MM	MM216376
Kontakt, odpiralni, čelna montaža izvedba kontakt, izvedba vijačna sponka, razsvetljava ne, stopnja mehanske zaštite IP20, serija MM	MM216378