

Podatkovni list izdelka: MM216894--

Tipkalo s ključavnico 3 položaji 1T-0-2T trenut.kontakt 40°

IP66, izvedba stikalo s ključavnico, izvedba trenutni kontakt, I-O-II, razsvetljava ne, barva črna/svetlo siva, stopnja mehanske zaščite IP66, serija MM



Tehnični podatki

serija	MM
izvedba	I-O-II trenutni kontakt
krmilni element	ključ
razsvetljava	ne
barva	črna/svetlo siva
ključ izvlečni	v poziciji 0
izvedba	stikalo s ključavnico
stopnja mehanske zaščite	IP66
potrebna oprema	MM216406--;MM216407--;MM216374--;MM216376--;MM216378--;
mehanska odpornost	30G
temperatura okolja - brez ohišja (°C)	-25°C...+70°C
odpornost proti vremenskim vplivom	vlažna toplota, konstantna, po IEC 60068-2-78 vlažna toplota, ciklična, po IEC 60068-2-78

Tehnični podatki - Nadaljevanje

standard	IEC EN 60947 VDE 0660
pritezni navor (Nm)	0,50
življenjska doba, mehanska	100000 stikalnih operacij
delovna frekvenca	< 100 stikalnih operacij
položaj montaže	poljubno
tip	M22-WS3

Maßbild

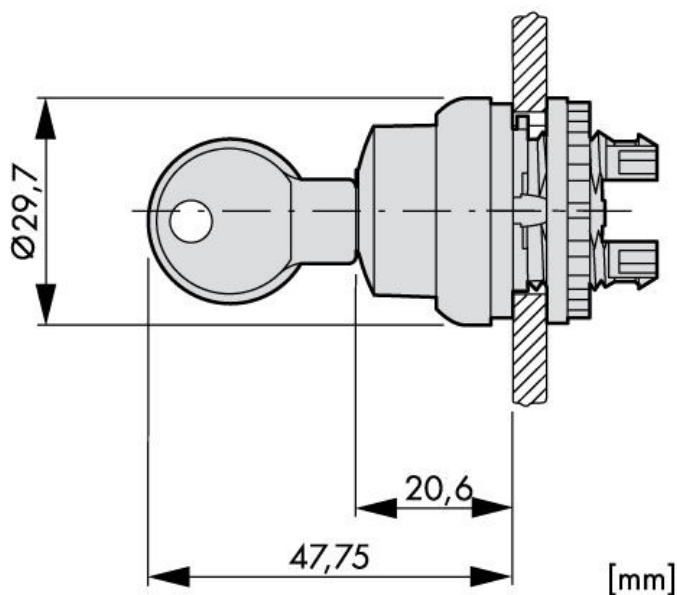


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Tipkalo s ključavnico 3 položaji 1T-0-2T trenut.kontakt 40° IP66, izvedba stikalo s ključavnico, izvedba trenutni kontakt,I-0-II, razsvetljava ne, barva črna/svetlo siva, stopnja mehanske zaščite IP66, serija MM	MM216894
potrebna oprema	
Vtič za nastavitev delovanja (odstranitev ključa) izvedba pribor, razsvetljava ne, serija MM	MM216406
Vtič za nastavitev delovanja (zaskočni/trenutni kontakt) izvedba pribor, razsvetljava ne, serija MM	MM216407
Vmesnik za pritrditev, čelni M22-A	MM216374
Kontakt, zapiralni, čelna montaža izvedba kontakt, izvedba vijačna sponka, razsvetljava ne, stopnja mehanske zaščite IP20, serija MM	MM216376
Kontakt, odpiralni, čelna montaža izvedba kontakt, izvedba vijačna sponka, razsvetljava ne, stopnja mehanske zaščite IP20, serija MM	MM216378