

Podatkovni list izdelka: MM216975--

Tipkalo, svetleče, visoko, trenutni kontakt, rdeče, "0"

IP67, izvedba osvetljena tipka, izvedba visok, trenutni kontakt, razsvetljava za pasivno osvetlitev, barva rdeča, stopnja mehanske zaščite IP67, IP69K, serija MM



Tehnični podatki

serija	MM
izvedba	trenutni kontakt visok
razsvetljava	za pasivno osvetlitev
barva	rdeča
izvedba	osvetljena tipka
stopnja mehanske zaščite	IP69K IP67
potrebna oprema	MM216374--; MM216376--; MM216378--
mehanska odpornost	30G
temperatura okolja - brez ohišja (°C)	-25°C...+70°C
odpornost proti vremenskim vplivom	vlažna toplota, konstantna, po IEC 60068-2-78 vlažna toplota, ciklična, po IEC 60068-2-78
standard	IEC EN 60947 VDE 0660
moč delovanja (N)	5

Tehnični podatki - Nadaljevanje

življenjska doba, mehanska	5000000 stikalnih operacij
delovna frekvenca	< 3600 stikalnih operacij
položaj montaže	poljubno
tip	M22-DLH-R-X0

Maßbild

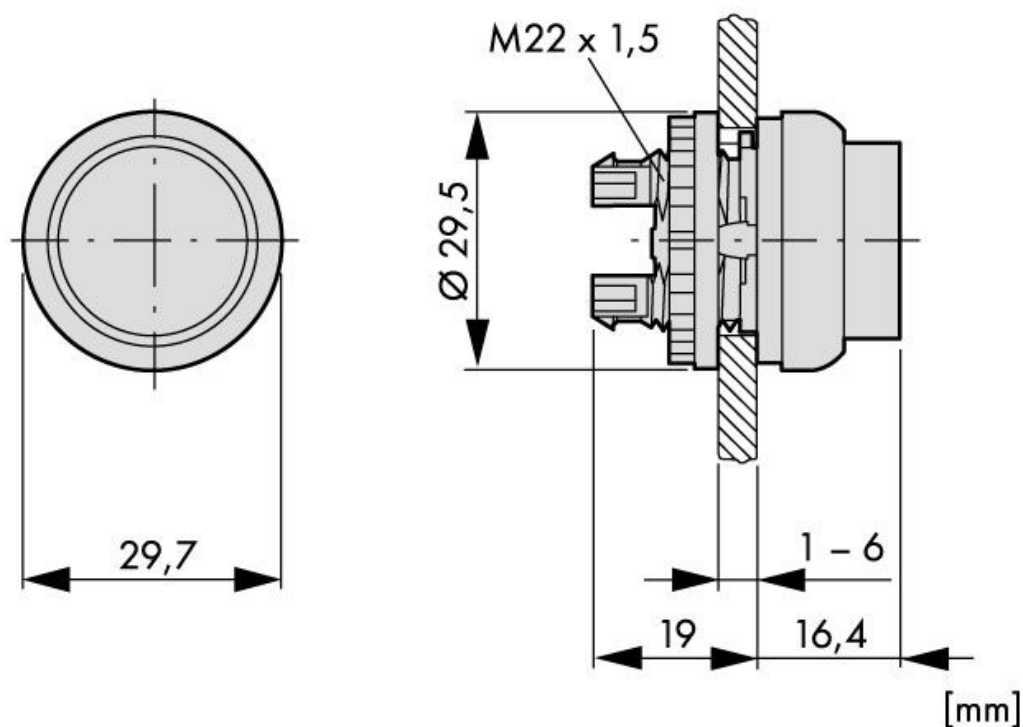


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Tipkalo, svetleče, visoko, trenutni kontakt, rdeče, "0"	
IP67, izvedba osvetljena tipka, izvedba visok, trenutni kontakt, razsvetljava za pasivno osvetlitev, barva rdeča, stopnja mehanske zaštite IP67, IP69K, serija MM	MM216975
potrebna oprema	
Vmesnik za pritrditev, čelni M22-A	MM216374
Kontakt, zapiralni, čelna montaža	
izvedba kontakt, izvedba vijačna sponka, razsvetljava ne, stopnja mehanske zaštite IP20, serija MM	MM216376
Kontakt, odpiralni, čelna montaža	
izvedba kontakt, izvedba vijačna sponka, razsvetljava ne, stopnja mehanske zaštite IP20, serija MM	MM216378