

Podatkovni list izdelka: MM218060--

LED, 85-264V AC, modra, montaža na dno

izvedba LED, izvedba vijachna sponka, razsvetljava da, barva modra, stopnja mehanske zaščite IP20, serija MM




Tehnični podatki

serija	MM
izvedba	vijačna sponka
razsvetljava	da
barva	modra
izvedba	LED
stopnja mehanske zaščite	IP20
naznačena impulzna zdržna napetost [Uimp] (V)	6000
naznačena izolacijska napetost [Ui] (V)	500
prenapetostna kategorija / stopnja onesnaženosti	III / 3
mehanska odpornost	30G
temperatura okolja - brez ohišja (°C)	-25°C...+70°C
odpornost proti vremenskim vplivom	vlažna toplota, konstantna, po IEC 60068-2-78 vlažna toplota, ciklična, po IEC 60068-2-78
standard	IEC EN 60947 VDE 0660
pritezni navor (Nm)	0,80
položaj montaže	poljubno
prerez priključka, enožični (mm²)	0,75 - 2,5

Tehnični podatki - Nadaljevanje

prerez priključka, večžični (mm ²)	0,5 - 2,5
tip	M22-LEDC230-B

Maßbild

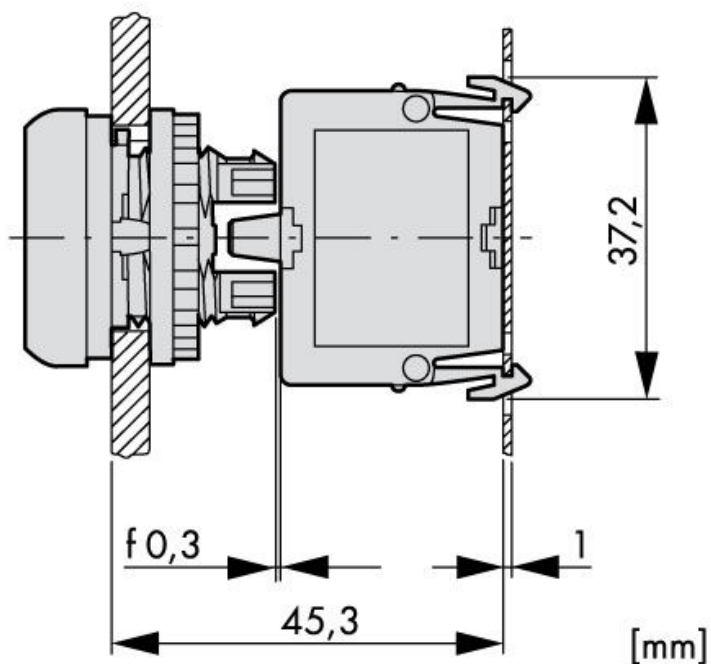

Opis	Šifra
LED, 85-264V AC, modra, montaža na dno	MM218060
izvedba LED, izvedba vijajčna sponka, razsvetljava da, barva modra, stopnja mehanske zaščite IP20, serija MM	