

Podatkovni list izdelka: MM289196--

Joystick, 2 položaja, trenutni kontakt, vertikalni

izvedba joystick, izvedba trenutni kontakt, razsvetljava ne, barva črna/svetlo siva, stopnja mehanske zaščite IP67,IP69K, serija MM




Tehnični podatki

serija	MM
izvedba	trenutni kontakt
krmilni element	gumb
razsvetljava	ne
barva	črna/svetlo siva
izvedba	joystick
stopnja mehanske zaščite	IP69K IP67
potrebna oprema	MM279437--
dodatni pribor	MM279436--
mehanska odpornost	30G
temperatura okolja - brez ohišja (°C)	-25°C...+70°C
odpornost proti vremenskim vplivom	vlažna toplota, konstantna, po IEC 60068-2-78 vlažna toplota, ciklična, po IEC 60068-2-78
standard	IEC EN 60947 VDE 0660

Tehnični podatki - Nadaljevanje

moč delovanja (N)	5
življenjska doba, mehanska	5000000 stikalnih operacij
delovna frekvenca	< 3600 stikalnih operacij
položaj montaže	poljubno
tip	M22-WJ2V

Maßbild

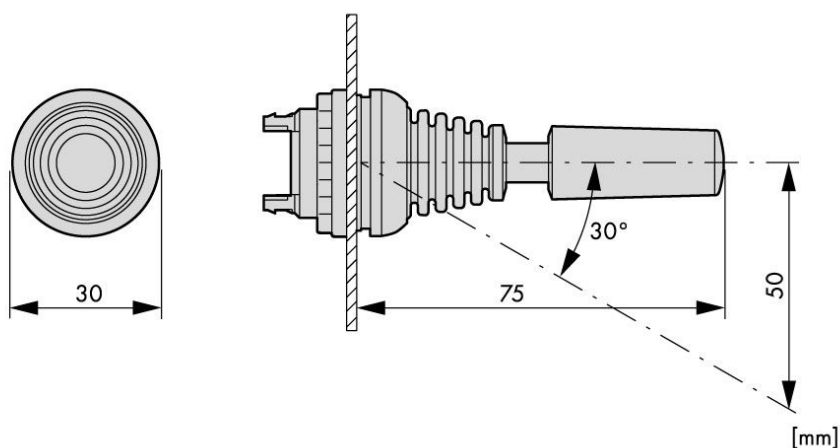

Maßbild

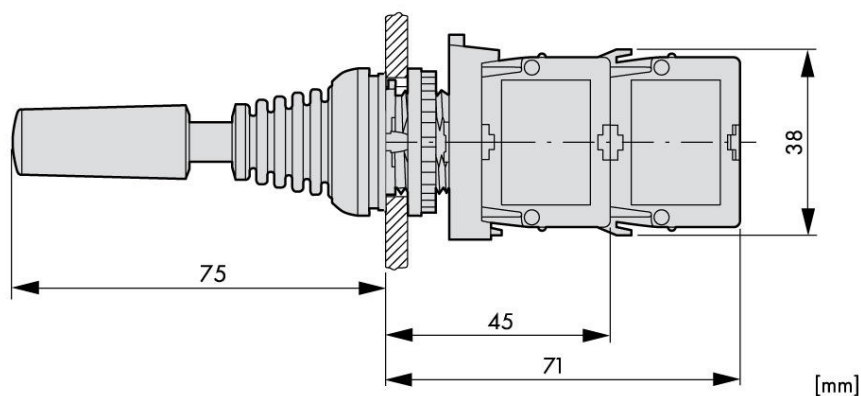


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Joystick, 2 položaja, trenutni kontakt, vertikalni izvedba joystick, izvedba trenutni kontakt, razsvetljava ne, barva črna/svetlo siva, stopnja mehanske zaščite IP67,IP69K, serija MM	MM289196
potrebna oprema	
Vmesnik za pritrditev (čelni), 4 vgradna mesta izvedba adapter za montažo, razsvetljava ne, barva črna, serija MM	MM279437
dodatni pribor	
Nosilec+oznaka, individualni napis izvedba material za označevanje, razsvetljava ne, serija MM	MM279436