

Podatkovni list izdelka: MU226115--

Rele, 8 pin, 2 preklopna kontakta, 115VAC, 10A

Compatible with MT226115--




Tehnični podatki

min. temperatura okolja (°C)	-10
maks. temperatura okolja (°C)	55
stikalni kontakti	2 CO
tok kontaktov (A)	10
AC-tuljava (VAC)	115
naznačeni tok [omsko breme] (A)	10
naznačena napetost [omsko breme]	250VAC / 30VDC
stikalna moč [omsko breme]	2500VA / 300W
material kontaktov	srebrna zlitina
začetni upor kontaktov (Ohm)	≤50mΩ
električna življenjska doba (stikalne operacije)	≥ 10 ⁵ stikalnih operacij (1800 stikalnih operacij/h)
mehanska življenjska doba	≥ 10 ⁷ stikalnih operacij (18000 stikalnih operacij/h)
vklopna napetost AC (V)	≤ 80% (nazivna napetost)
izklopna napetost AC	≥ 30% (nazivna napetost)
maksimalna napetost (V)	110% (nazivna napetost)
izolacijska upornost (MΩ*km)	≥ 100mΩ (500VDC)
čas vklopa [pri nazivni napetosti] (ms)	≤ 30ms


Tehnični podatki - Nadaljevanje

izklopni čas [pri nazivni napetosti] (ms)	≤ 20ms
začetna prebojna trdnost	
med odprtima kontaktoma	1000VAC/1 min
med sosednjima kontaktoma	2500VAC/1 min
med kontaktom in tuljavo	2500VAC/1 min
zračna vlaga (%)	35% - 85% relativna vlaga
zračni tlak	86 - 106kPa
mehanska odpornost	10G
odpornost na vibracije	10 - 55Hz
podatki o tuljavi	
nazivna napetost	115V AC
upor tuljave	1250Ω
neto masa (kg)	0,09
toplotne izgube (W)	1,44

Stikalna shema: Rele, 8 pin, 2 preklopna kontakta, 115VAC, 10A

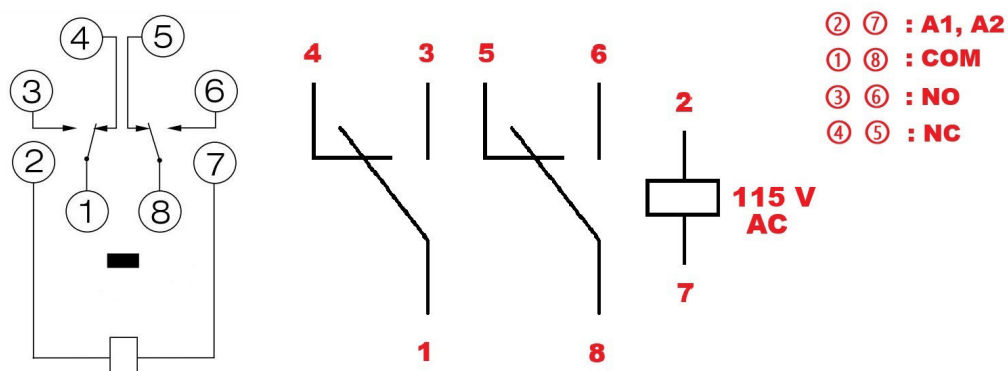


Merska skica: Rele, 8 pin, 2 preklopna kontakta, 115VAC, 10A

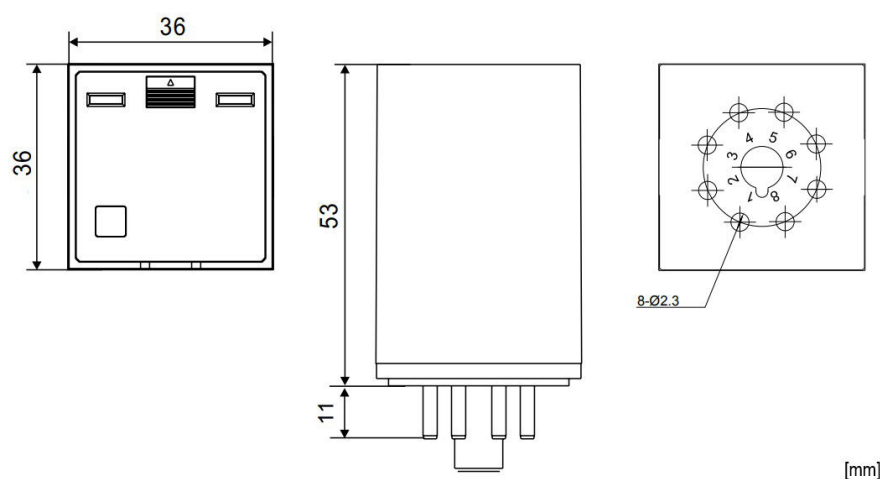

[mm]

Electrical Durability Contacts 1) resistive load 2) inductive load

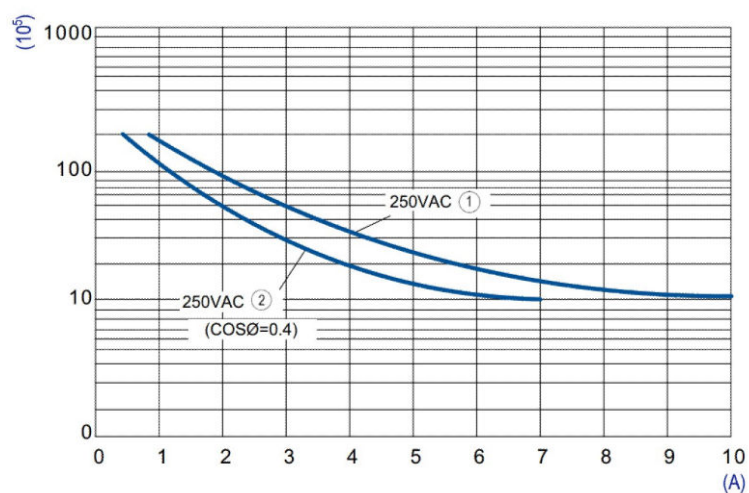

Maximum Switching Capacity 1) resistive load

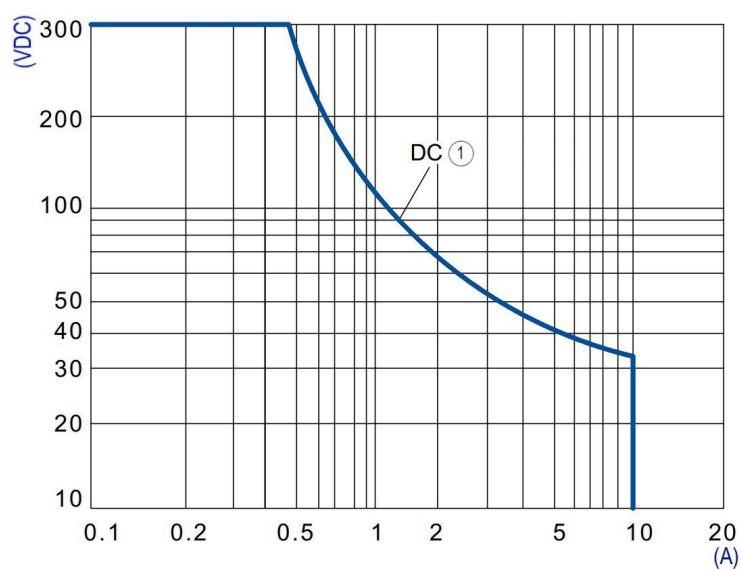


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Rele, 8 pin, 2 preklopna kontakta, 115VAC, 10A Compatible with MT226115--	MU226115
dodatni pribor	
Podnožje, vijlačno, 8-polno, 12A, za 2-polne MU releje Compatible with YMR78701--	YMU78701