

Podatkovni list izdelka: MU336230--

Rele, 11 pin, 3 preklopni kontakti, 230VAC, 10A, pozlačen

Compatible with MT336230--; with hard plated gold contacts




Tehnični podatki

min. temperatura okolja (°C)	-10
maks. temperatura okolja (°C)	55
stikalni kontakti	3 CO
tok kontaktov (A)	10
AC-tuljava (VAC)	230
naznačeni tok [omsko breme] (A)	10
naznačena napetost [omsko breme]	250VAC / 30VDC
stikalna moč [omsko breme]	2500VA / 300W
material kontaktov	srebrna zlitina
začetni upor kontaktov (Ohm)	≤50mΩ
električna življenjska doba (stikalne operacije)	≥ 10 ⁵ stikalnih operacij (1800 stikalnih operacij/h)
mehanska življenjska doba	≥ 10 ⁷ stikalnih operacij (18000 stikalnih operacij/h)
vklopna napetost AC (V)	≤ 80% (nazivna napetost)
izklopna napetost AC	≥ 30% (nazivna napetost)
maksimalna napetost (V)	110% (nazivna napetost)
izolacijska upornost (MΩ*km)	≥ 100mΩ (500VDC)
čas vklopa [pri nazivni napetosti] (ms)	≤ 30ms


Tehnični podatki - Nadaljevanje

izklopni čas [pri nazivni napetosti] (ms)	≤ 20ms
začetna prebojna trdnost	
med odprtima kontaktoma	1000VAC/1 min
med sosednjima kontaktoma	2500VAC/1 min
med kontaktom in tuljavo	2500VAC/1 min
zračna vlaga (%)	35% - 85% relativna vlaga
zračni tlak	86 - 106kPa
mehanska odpornost	10G
odpornost na vibracije	10 - 55Hz
podatki o tuljavi	
nazivna napetost	230V AC
upor tuljave	5900Ω
neto masa (kg)	0,09
toplotne izgube (W)	2,30


Stikalna shema: Rele, 11 pin, 3 preklopni kontakti, 230VAC, 10A, pozlačen

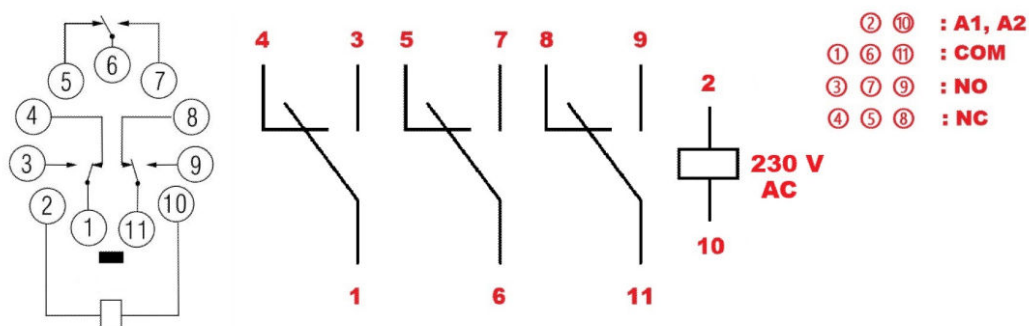

Merska skica: Rele, 11 pin, 3 preklopni kontakti, 230VAC, 10A, pozlačen

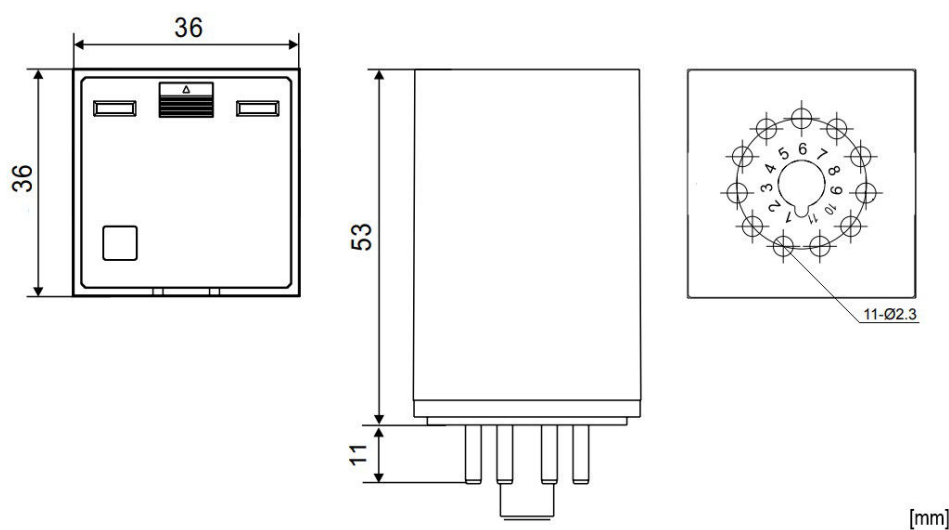

Electrical Durability Contacts 1) resistive load 2) inductive load

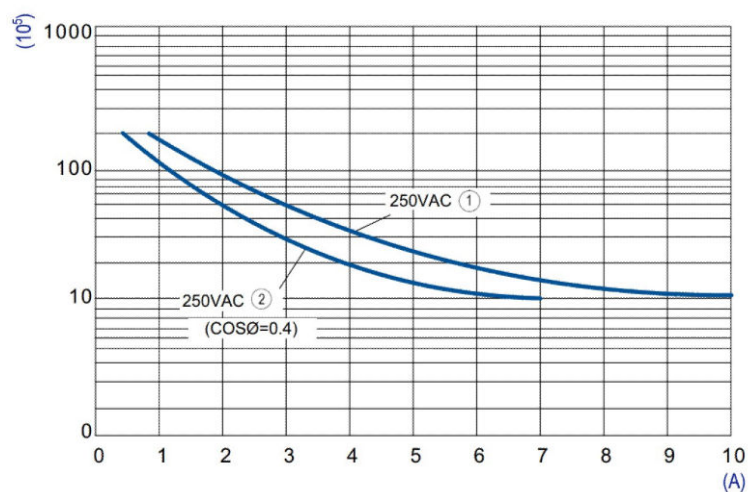

Maximum Switching Capacity 1) resistive load

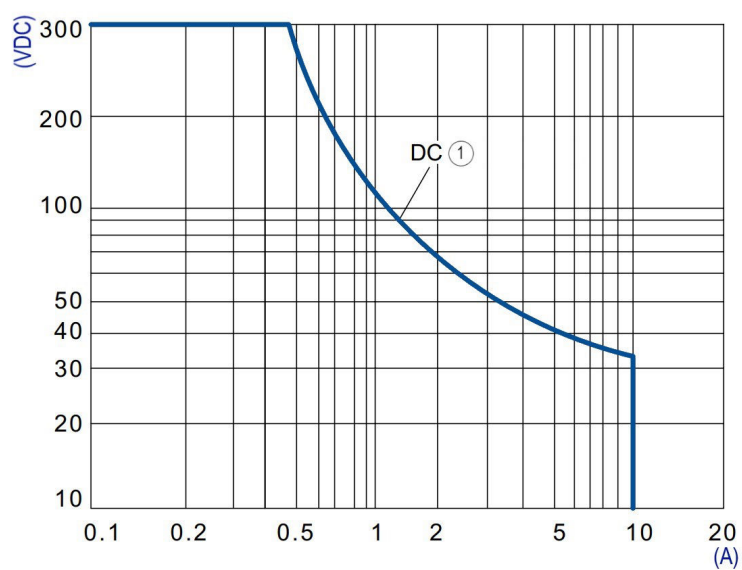


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Rele, 11 pin, 3 preklopni kontakti, 230VAC, 10A, pozlačen Compatible with MT336230---; with hard plated gold contacts	MU336230
dodatni pribor	
Podnožje, vijlačno, 11-polno, 12A, za 3-polne MU releje Kompatibilno z MT78740---	YMU78740