

Podatkovni list izdelka: MX215232CZ

Moulded Case Circuit Breaker Type EN, 3p, 50kA, set up 150A



Tehnični podatki

Neto širina (mm)	105,00
Neto višina (mm)	157,00
Neto teža (kg)	1,85
EAN KODA	9004840945058
Toplotne izgube (W)	30,60
Najnižja temperatura okolice (°C)	-40
Najvišja temperatura okolice (°C)	70
Naprava	Močnostno stikalo
Standard	EN 60947-2
Nazivni tok (A)	160
Nazivna napetost	< 690VAC
Kratkostična zmogljivost (400V) (kA)	50
Velikost	2
Sprožnik	elektronski - tip EN
Število polov	3
Stopnja onesnaženosti	3
Stopnja zaščite	IP40
Mehanska življenska doba	15000 preklpov

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Nazivna izolacijska napetost [Ui] (V)	1000
Nazivna zdržna udarna napetost [Uimp] (V)	8000
Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu (kA)	50
Rated service breaking capacity Ics (kA)	50
AC 380/400/415V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 440V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 660/690V	8kA (Icu) / 8kA (Ics)
Električna življenjska doba (preklopni cikli)	
AC 415V, In	6000
AC 690V, In	1500

Maßbild



Auslösekennlinie

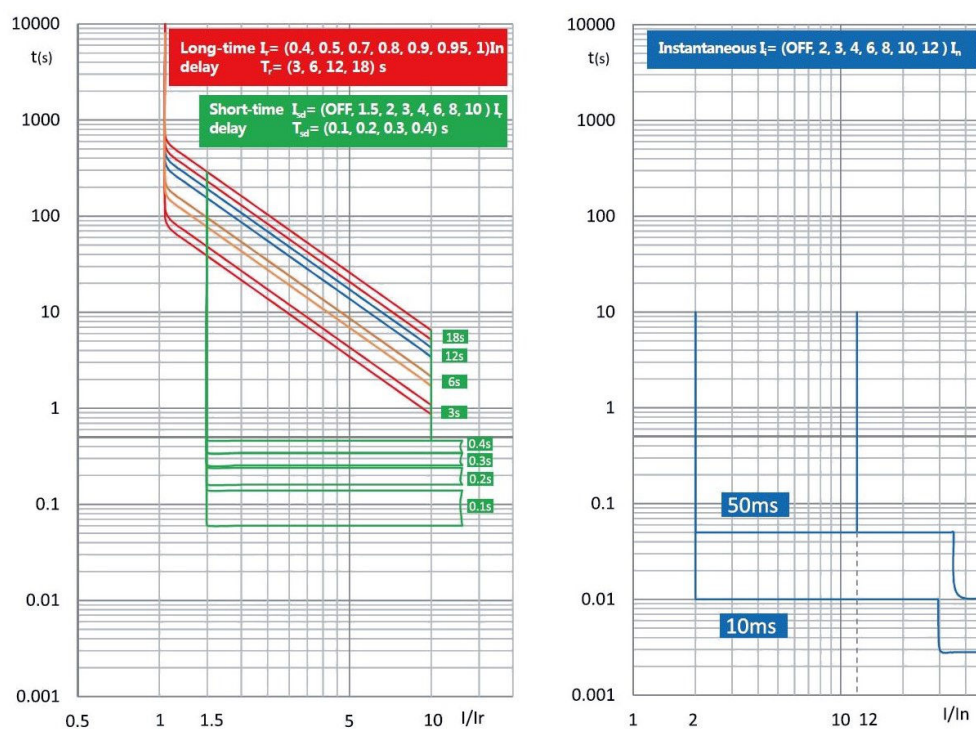


Tabela izdelkov

Opis	Teža bakra (kg/km)	Šifra
Moulded Case Circuit Breaker Type EN, 3p, 50kA, set up 150A		MX215232CZ
Dodatna oprema		
Zaklepna priprava z ročico, za MX2		MX290199
Adapter, za DIN-S 35mm, za MX2 3-pol.		MX290213
Velikost 2, Število polov 3		
Modul, komunikacijski, Modbus-RTU, 24VDC, 1.5m		MX290000
Modul, komunikacijski, Modbus-RTU, 230VAC, 1.5m		MX290001
Sponke, priključne, za MX2, 10–120mm², 1 kos		MX290015
Velikost 2, Al/Cu		
Priključni komplet, 3-polni, za MX2, 6 kosov		MX290019
Število polov 3, 6 pieces included per item, for 3-pole MX2 (for top and bottom)		
Prekritje priključkov, kratko, za MX2 3-pol.		MX290780
Število polov 3, for top and bottom		
Prekritje priključkov, dolgo, za MX2 3-pol.		MX290783
Število polov 3, for top and bottom		
Sponka, tunelska, 1x35–240mm², za MX2, 1 kos		MX296730
Velikost 2, Al/Cu, For Alminum not more than 80% of the rated current, not maintenance-free for Alminum, attend to connection conditions!!		
Sponka, tunelska, 2x35–120mm², za MX2, 1 kos		MX296731
Velikost 2, Al/Cu, control connection: M4, not more than 80% of the rated current for Alminum, not maintenance-free for Alminum, attend to connection conditions!!		
Sponka, tunelska, 6x10–35mm², za MX2, 1 kos		MX296732
Velikost 2, Al/Cu, control connection: M4, not more than 80% of the rated current for Alminum, not maintenance-free for Alminum, attend to connection conditions!!		
Priključek z zadnje strani, 3-polni, za MX2		MX296734
Velikost 2		
Podnožje, za MX2 3-pol.		MX296871
Velikost 2, Število polov 3		
Sprožnik, varnostni, za podnožje MX2		MX296873
s termomagnetnim sprožnikom		
Sprožnik, varnostni, za podnožje MX2		MX296874
z elektronskim sprožnikom		
Plošča za ločitev faz, za MX2		MX296870
Velikost 2		
Ročica, z zaklepanjem, za MX2, s termomagnetnim sprožnikom		MX290125
termalni magnetni odklopnik		
Ročica, z zaklepanjem, za MX2, z elektronskim sprožnikom		MX290126
elektronski odklopnik		

Tabela izdelkov

Opis	Teža bakra (kg/km)	Šifra
Dodatna oprema		
Ročica z vratno sklopko, z zaklepanjem, za MX2 s termomagnetnim sprožnikom		MX290172
Ročica z vratno sklopko, z zaklepanjem, za MX2 z elektronskim sprožnikom		MX290173
Mehanska blokada, za MX2 3-pol. Velikost 2, Število polov 3		MX291581
Sprožnik, podnapetostni, 110VAC, za MX2, MX3 Velikost 2,3		MX299462
Sprožnik, podnapetostni, 220–240VAC, za MX2, MX3 Velikost 2,3		MX299471
Sprožnik, podnapetostni, 380–415VAC, za MX2, MX3 Velikost 2,3		MX299473
Sprožnik, podnapetostni, 24VDC, za MX2, MX3 Velikost 2,3		MX299481
Sprožnik, podnapetostni, 220VDC, za MX2, MX3 Velikost 2,3		MX299489
Sprožnik, napetostni, 110VAC, za MX2, MX3		MX299567
Sprožnik, napetostni, 220–240VAC, za MX2, MX3		MX290154
Sprožnik, napetostni, 380–415VAC, za MX2, MX3		MX291607
Sprožnik, napetostni, 24VDC, za MX2, MX3		MX299736
Sprožnik, napetostni, 220VDC, za MX2, MX3		MX299742
Motorski pogon, 24VDC, za MX2 Velikost 2		MX299837
Motorski pogon, 110VAC/110–120VDC, za MX2 Velikost 2		MX299838
Motorski pogon, 220–240VAC/220VDC, za MX2 Velikost 2		MX299832
Motorski pogon, 380–415VAC, za MX2 Velikost 2		MX299833
RCCB sprožnik za MX2, 3-polni, tip A, 50-200mA-0,5-2A		MX294609
Kontakt, pomožni, 1 preklopni kontakt		MX199411
Kontakt, alarmni, 1 preklopni kontakt		MX199511
Univerzalni adapter, 250 A, univ.priklj.sponke 95 mm ² zgoraj	383	SI321680