

Podatkovni list izdelka: MX340035--

Stikalo, ločilno, MX3, 3-polno, 400A

nazivni tok 400A, velikost 3, sprožnik brez zaščite, poli 3



Tehnični podatki

neto širina (mm)	140,00
neto višina (mm)	255,00
neto masa (kg)	5,50
EAN-koda	9004840896855
toplotne izgube (W)	72,00
min. temperatura okolja (°C)	-40
maks. temperatura okolja (°C)	70
naprava	varovalčni ločilnik
standard	EN 60947-3
naznačeni obratovalni tok (A)	400
nazivni tok (A)	400
nazivna napetost	< 690VAC
velikost	3
sporožnik	brez zaščite
poli	3
stopnja onesnaženosti	3
stopnja mehanske zaščite	IP40
naznačena izolacijska napetost [Ui] (V)	1000
naznačena impulzna zdržna napetost [Uimp] (V)	12000

Tehnični podatki - Nadaljevanje

mehanska življenjska doba	15000 stikalnih operacij
električna življenjska doba (stikalne operacije)	
AC 415V, In	4000
AC 690V, In	1500

Maßbild

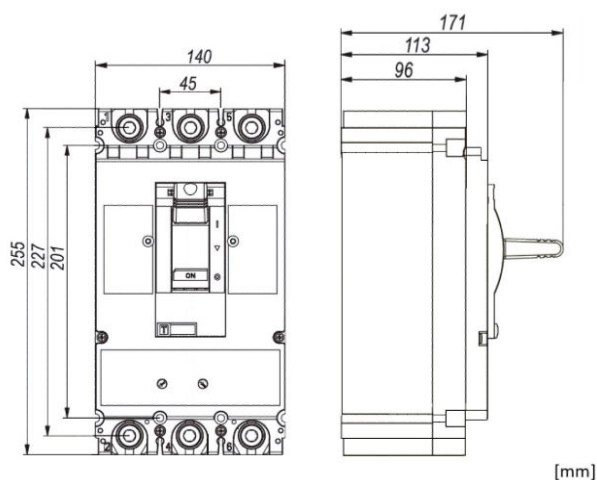


Tabela izdelkov

Opis	Teža bakra (kg/km)	Šifra
Stikalo, ločilno, MX3, 3-polno, 400A nazivni tok 400A, velikost 3, sprožnik brez zaščite, poli 3		MX340035
dodatni pribor		
Modul, komunikacijski, Modbus-RTU, 24VDC, 1,5m		MX290000
Modul, komunikacijski, Modbus-RTU, 230VAC, 1,5m		MX290001
Zaklepna priprava z ročico za MX3 No lock included in the scope of delivery.		MX390199
Sponka, priključna, za MX3, 120–240mm ² , 1 kos Al/Cu, krmilni priključek: M4, velikost 3, POZOR: sponka ni primerna za uporabo v tokokrogih, ki vključujejo FV razsmernike oziroma frekvenčno krmiljene polprevodniške naprave baterijskih hranilnikov el. energije. Upoštevajte navodila za montažo!		MX390015
Podaljšek priključka, 3-polni, za MX3, 6 kosov 6 kosov vključenih na izdelek, za 3-polni MX3 (za zgoraj in spodaj), poli 3		MX390019

Tabela izdelkov

Opis	Teža bakra (kg/km)	Šifra
dodatni pribor		
Prekritje priključkov, kratko, 3-polno, za MX3 za zgoraj in spodaj, poli 3		MX390780
Prekritje priključkov, dolgo, 3-polno, za MX3 za zgoraj in spodaj, poli 3		MX390783
Sponka, tunnelska, 2x120–240mm ² , za MX3, 1 kos, maks. 500A Al/Cu, krmilni priključek: M3, velikost 3, POZOR: sponka ni primerna za uporabo v tokokrogih, ki vključujejo FV razsmernike oziroma frekvenčno krmiljene polprevodniške naprave baterijskih hranilnikov el. energije. Upoštevajte navodila za montažo!		MX396730
Sponka, tunnelska, 4x95mm ² , za MX3 Al/Cu, krmilni priključek: M3, velikost 3, POZOR: sponka ni primerna za uporabo v tokokrogih, ki vključujejo FV razsmernike oziroma frekvenčno krmiljene polprevodniške naprave baterijskih hranilnikov el. energije. Upoštevajte navodila za montažo!		MX396731
Priključek z zadnje strani, 3-polni, za MX3 velikost 3		MX396734
Podnožje, za MX3 3-pol. velikost 3, poli 3		MX396871
Sprožnik, varnostni, za podnožje MX3 velikost 3		MX396873
Sprožnik, varnostni, za podnožje MX3 velikost 3		MX396874
Plošča za ločitev faz, za MX3 velikost 3		MX396870
Mehanska blokada, za MX3, 3-polna velikost 3, poli 3		MX391581
Ročica, z zaklepanjem, za MX3 ločilna stikala SD		MX390127
Ročica z vratno sklopko, z zaklep., za MX3 ločilna stikala dolžina osi 50cm, velikost 3		MX390174
Sprožnik, podnapetostni, 110VAC, za MX2, MX3 velikost 2,3		MX299462
Sprožnik, podnapetostni, 220–240VAC, za MX2, MX3 velikost 2,3		MX299471
Sprožnik, podnapetostni, 380–415VAC, za MX2, MX3 velikost 2,3		MX299473
Sprožnik, podnapetostni, 24VDC, za MX2, MX3 velikost 2,3		MX299481
Sprožnik, podnapetostni, 220VDC, za MX2, MX3 velikost 2,3		MX299489

Tabela izdelkov

Opis	Teža bakra (kg/km)	Šifra
dodatni pribor		
Sprožnik, napetostni, 110VAC, za MX2, MX3		MX299567
Sprožnik, napetostni, 220–240VAC, za MX2, MX3		MX290154
Sprožnik, napetostni, 380–415VAC, za MX2, MX3		MX291607
Sprožnik, napetostni, 24VDC, za MX2, MX3		MX299736
Sprožnik, napetostni, 220VDC, za MX2, MX3		MX299742
Motorski pogon, 24VDC, za MX3 velikost 3		MX399837
Motorski pogon, 110VAC/110–120VDC, za MX3 velikost 3		MX399838
Motorski pogon, 220–240VAC/220VDC, za MX3 velikost 3		MX399832
Motorski pogon, 380–415VAC, za MX3 velikost 3		MX399833
Kontakt, pomožni, 1 preklopni kontakt		MX199411
Kontakt, alarmni, 1 preklopni kontakt		MX199511
Adapter, univerzalni, 630A, za montažo na 185mm sistem 3-polni adapter za vgradnjo na 185 mm zbiralčni sistem, montaža na zbiralke: 30, 40, 60, 80, 100 mm x 10 mm, fazni razmik: 43–46 mm, vijaki priključek zgoraj, primeren za vgradnjo tokovnika, 150x585x46.5 mm (ŠxVxD)	4489	SI327430