

Podatkovni list izdelka: MX340045--

Ločilno stikalo MX3, 4-polno, 400A

nazivni tok 400A, velikost 3, sprožnik brez zaščite, poli 4



Tehnični podatki

neto širina (mm)	185,00
neto višina (mm)	255,00
neto masa (kg)	5,50
EAN-koda	9004840896862
toplotne izgube (W)	96,00
min. temperatura okolja (°C)	-40
maks. temperatura okolja (°C)	70
naprava	varovalčni ločilnik
standard	EN 60947-3
naznačeni obratovalni tok (A)	400
nazivni tok (A)	400
nazivna napetost	< 690VAC
velikost	3
sprožnik	brez zaščite
poli	4
stopnja onesnaženosti	3
stopnja mehanske zaščite	IP40
naznačena izolacijska napetost [Ui] (V)	1000
naznačena impulzna zdržna napetost [Uimp] (V)	12000

Tehnični podatki - Nadaljevanje

mehanska življenjska doba	15000 stikalnih operacij
električna življenjska doba (stikalne operacije)	
AC 415V, In	4000
AC 690V, In	1500

Merska skica: Ločilno stikalo MX3, 4-polno, 400A

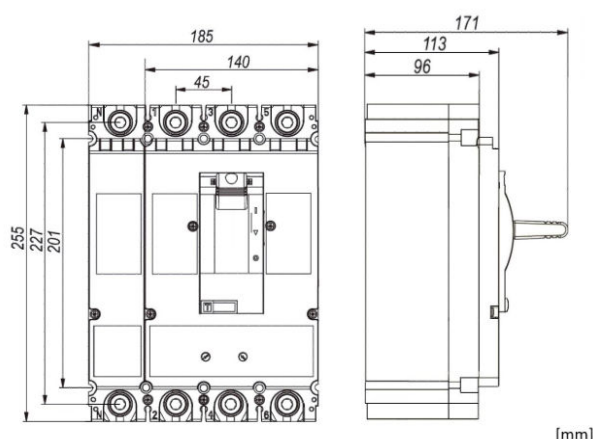


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Ločilno stikalo MX3, 4-polno, 400A	MX340045
nazivni tok 400A, velikost 3, sprožnik brez zaščite, poli 4	
dodatni pribor	
Modul, komunikacijski, Modbus-RTU, 24VDC, 1,5m	MX290000
Modul, komunikacijski, Modbus-RTU, 230VAC, 1,5m	MX290001
Zaklepna priprava z ročico za MX3	MX390199
No lock included in the scope of delivery.	
Sponka, priključna, za MX3, 120–240mm², 1 kos	MX390015
Al/Cu, krmilni priključek: M4, velikost 3, POZOR: sponka ni primerna za uporabo v tokokrogih, ki vključujejo FV razsmernike oziroma frekvenčno krmiljene polprevodniške naprave baterijskih hranilnikov el. energije. Upoštevajte navodila za montažo!	
Podaljšek priključka, 4-polni, za MX3, 8 kosov	
8 kosov vključenih na izdelek, za 4-polni MX3 (za zgoraj in spodaj), poli 4	MX390020
Prekritje priključkov, kratko, 4-polno, za MX3	MX390781
za zgoraj in spodaj, poli 4	

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Prekritje priključkov, dolgo, 4-polno, za MX3 za zgoraj in spodaj, poli 4	MX390784
Sponka, tunelska, 2x120–240mm ² , za MX3, 1 kos, maks. 500A Al/Cu, krmilni priključek: M3, velikost 3, POZOR: sponka ni primerna za uporabo v tokokrogih, ki vključujejo FV razsmernike oziroma frekvenčno krmiljene polprevodniške naprave baterijskih hranilnikov el. energije. Upoštevajte navodila za montažo!	MX396730
Sponka, tunelska, 4x95mm ² , za MX3 Al/Cu, krmilni priključek: M3, velikost 3, POZOR: sponka ni primerna za uporabo v tokokrogih, ki vključujejo FV razsmernike oziroma frekvenčno krmiljene polprevodniške naprave baterijskih hranilnikov el. energije. Upoštevajte navodila za montažo!	MX396731
Priključek z zadnje strani, 4-polni, za MX3 velikost 3	MX396735
Podnožje, za MX3 4-pol. velikost 3, poli 4	MX396872
Sprožnik, varnostni, za podnožje MX3 velikost 3	MX396873
Sprožnik, varnostni, za podnožje MX3 velikost 3	MX396874
Plošča za ločitev faz, za MX3 velikost 3	MX396870
Mehanska blokada, za MX3, 4-polna velikost 3, poli 4	MX391582
Ročica, z zaklepanjem, za MX3 ločilna stikala SD	MX390127
Ročica z vratno sklopko, z zaklep., za MX3 ločilna stikala dolžina osi 50cm, velikost 3	MX390174
Sprožnik, podnapetostni, 110VAC, za MX2, MX3 velikost 2,3	MX299462
Sprožnik, podnapetostni, 220–240VAC, za MX2, MX3 velikost 2,3	MX299471
Sprožnik, podnapetostni, 380–415VAC, za MX2, MX3 velikost 2,3	MX299473
Sprožnik, podnapetostni, 24VDC, za MX2, MX3 velikost 2,3	MX299481
Sprožnik, podnapetostni, 220VDC, za MX2, MX3 velikost 2,3	MX299489
Sprožnik, napetostni, 110VAC, za MX2, MX3	MX299567
Sprožnik, napetostni, 220–240VAC, za MX2, MX3	MX290154
Sprožnik, napetostni, 380-415VAC, za MX2, MX3	MX291607

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Sprožnik, napetostni, 24VDC, za MX2, MX3	MX299736
Sprožnik, napetostni, 220VDC, za MX2, MX3	MX299742
Motorski pogon, 24VDC, za MX3 velikost 3	MX399837
Motorski pogon, 110VAC/110–120VDC, za MX3 velikost 3	MX399838
Motorski pogon, 220–240VAC/220VDC, za MX3 velikost 3	MX399832
Motorski pogon, 380–415VAC, za MX3 velikost 3	MX399833
Kontakt, pomožni, 1 preklopni kontakt	MX199411
Kontakt, alarmni, 1 preklopni kontakt	MX199511