

Podatkovni list izdelka: NL91000004

# Ex-varnostna svetilka EXIT cona 1/21 LED 230 VAC/DC

prozorna, brez piktograma, za skupinsko in centralno baterijsko napajanje, stenska nadgradna montaža, IP66




## Tehnični podatki

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| neto dolžina (mm)                 | 356,00                                               |
| neto višina (mm)                  | 175,00                                               |
| neto globina (mm)                 | 76,00                                                |
| neto masa (kg)                    | 2,00                                                 |
| vrsta svetilke                    | varnostna svetilka                                   |
| z lastnim – centralnim napajanjem | svetilka s centralnim sistemom napajanja             |
| funkcija                          | standard                                             |
| izvedba                           | varnostne svetilke za eksplozijsko ogrožene prostore |
| oblika                            | EXIT                                                 |
| barva                             | siva                                                 |
| svetlobi vir                      | LED (3W)                                             |
| lumen                             | 106                                                  |
| območje napetosti (V)             | 110–277V AC; 110–250V DC                             |
| stopnja mehanske zaščite          | IP66                                                 |
| montaža                           | stenska nadgradna                                    |
| min. temperatura okolja (°C)      | -20                                                  |
| maks. temperatura okolja (°C)     | 40                                                   |
| AA razred E 8101                  | AA4                                                  |
| proizvajalec                      | Cooper Crouse-Hinds                                  |

## Dimensions (mm)

NL9...

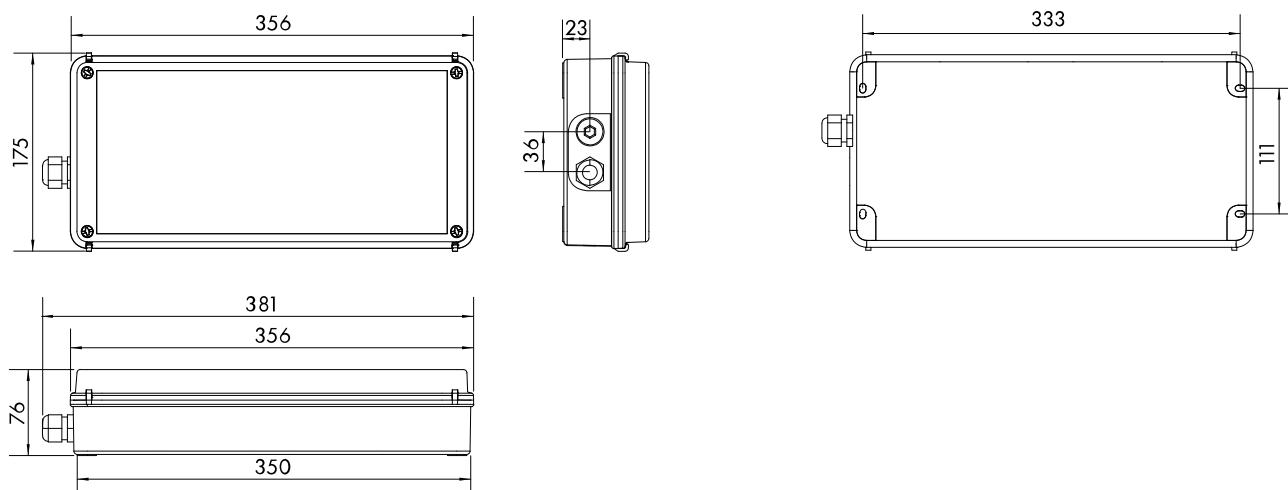

## Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00            | 2,38                                                                                | 6,37                                                                                | 6,19                                                                                | 5,98                                                                                  | 2,38                                                                                  |
| 2,50            | 2,41                                                                                | 6,9                                                                                 | 6,67                                                                                | 6,51                                                                                  | 2,41                                                                                  |
| 3,00            | 2,26                                                                                | 6,98                                                                                | 6,92                                                                                | 6,86                                                                                  | 2,43                                                                                  |
| 3,50            | 2,19                                                                                | 6,89                                                                                | 6,87                                                                                | 7,04                                                                                  | 2,27                                                                                  |
| 4,00            | 2,13                                                                                | 6,48                                                                                | 6,75                                                                                | 7,03                                                                                  | 2,04                                                                                  |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                                              | Šifra      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ex-varnostna svetilka EXIT cona 1/21 LED 230 VAC/DC<br>prozorna, brez piktograma, za skupinsko in centralno baterijsko napajanje, stenska nadgradna montaža, IP66 | NL91000004 |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                                             |            |
| Upravljaliec razsvetljave za nadzor in mešani način 4–200VA                                                                                                       | NLMU06     |
| Ohišje IP65 z montažno ploščo in MU06 za svetilke 4–200VA<br>176x125x82mm (DxVxG)                                                                                 | NLMU06BOX  |