

Podatkovni list izdelka: NL93000004

Ex-varnostna svetilka EXIT 2 cona 2/22 LED 230 VAC/DC

prozorna, brez piktograma, za skupinsko in centralno baterijsko napajanje, stenska nadgradna montaža, IP66




Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	356,00
Neto višina (mm)	175,00
Neto globina (mm)	76,00
Neto teža (kg)	2,00
Vrsta sijalk	varnostne svetilke
z lastnim - centralnim napajanjem	svetilke s centralnim sistemom napajanja
Funkcija	standard
Izvedba	zasilne svetilke za eksplozijsko ogrožene prostore
Dizajn	EXIT
Barva	siva
Svetilno telo	LED (3W)
Lumen	106
Območje napetosti (V)	110-277V AC; 110-250V DC
Stopnja zaščite	IP66
Montaža	stenska
Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
Proizvajalec	cooper Crouse-Hinds

Dimensions (mm)

NL9...

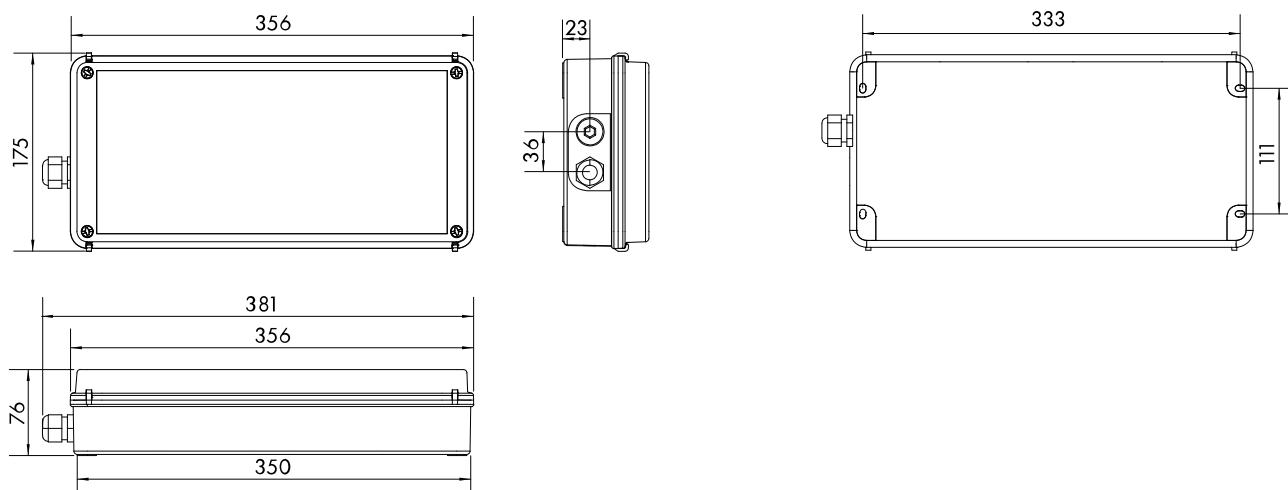

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,38	6,37	6,19	5,98	2,38
2,50	2,41	6,9	6,67	6,51	2,41
3,00	2,26	6,98	6,92	6,86	2,43
3,50	2,19	6,89	6,87	7,04	2,27
4,00	2,13	6,48	6,75	7,03	2,04

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Ex-varnostna svetilka EXIT 2 cona 2/22 LED 230 VAC/DC prozorna, brez piktograma, za skupinsko in centralno baterijsko napajanje, stenska nadgradna montaža, IP66	NL93000004
Dodatna oprema	
Trafo elektronski z nadzorom, 4-200VA, za zasilno razsvetljavo	NLMU05
Ohišje, IP65, z montažno ploščo in MU05 za svetilke 4 so 200VA	NLMU05BOX