

Ex-varnostna svetilka EXIT 2 N cona 2/22 LED 3h 230V AC

prozorna, brez piktograma, avtotest 3h, stenska nadgradna montaža, IP66




Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	356,00
Neto višina (mm)	175,00
Neto globina (mm)	76,00
Neto teža (kg)	2,50
Vrsta sijalk	varnostne svetilke
z lastnim - centralnim napajanjem	svetilke z lastnim napajanjem
Funkcija	samokontrolni
Izvedba	zasilne svetilke za eksplozijsko ogrožene prostore
Dizajn	EXIT
Barva	siva
Čas avtonomije (h)	3
Svetilno telo	LED (3W)
Lumen	106
Območje napetosti (V)	110-277V AC; 110-250V DC
Baterija (V/Ah)	2x6/0,8 NiCd
Stopnja zaščite	IP66
Montaža	stenska
Najnižja temperatura okolice (°C)	5
Najvišja temperatura okolice (°C)	35
Proizvajalec	cooper Crouse-Hinds

Dimensions (mm)

NL9...

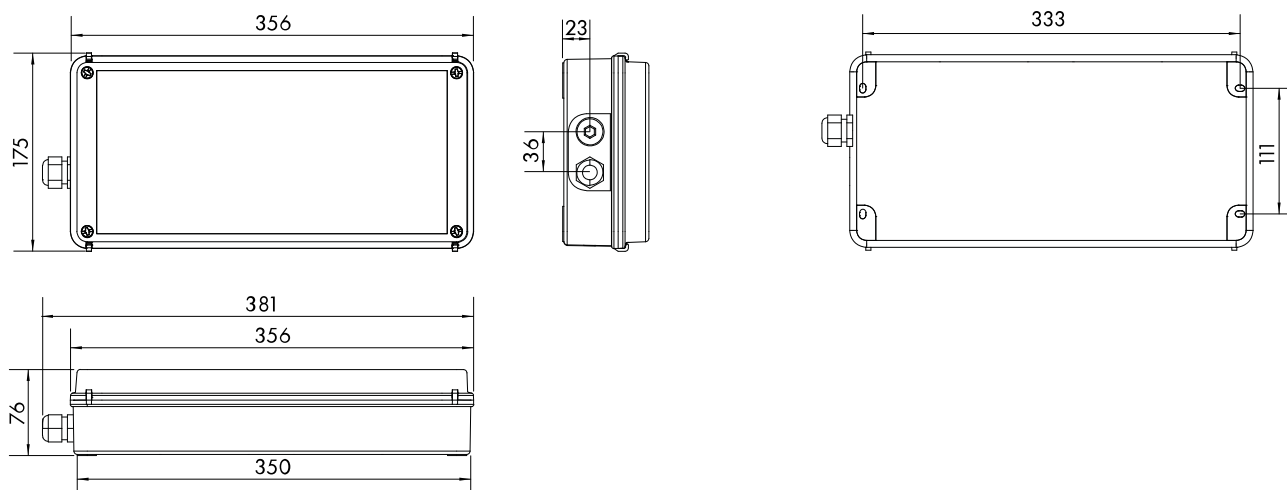

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,38	6,37	6,19	5,98	2,38
2,50	2,41	6,9	6,67	6,51	2,41
3,00	2,26	6,98	6,92	6,86	2,43
3,50	2,19	6,89	6,87	7,04	2,27
4,00	2,13	6,48	6,75	7,03	2,04

Opis	Šifra
Ex-varnostna svetilka EXIT 2 N cona 2/22 LED 3h 230V AC prozorna, brez piktograma, avtotest 3h, stenska nadgradna montaža, IP66	NL93030004