

Podatkovni list izdelka: NL93030021

EX-protected emerg.luminaire EXIT 2 N zone2/22 LED3h 230V AC

arrow right, wall surface mounting, IP66, viewing distance: 25m, 106lm




Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	356,00
Neto višina (mm)	175,00
Neto globina (mm)	76,00
Neto teža (kg)	2,50
Vrsta sijalk	zasilna svetilka
z lastnim - centralnim napajanjem	svetilke z lastnim napajanjem
Funkcija	samokontrolni
Izvedba	zasilne svetilke za eksplozijsko ogrožene prostore
Dizajn	EXIT
Barva	siva
Razdalja prepoznavnosti (m)	25
Čas avtonomije (h)	3
Svetilno telo	LED (3W)
Lumen	106
Območje napetosti (V)	110-277V AC; 110-250V DC
Baterija (V/Ah)	2x6/0,8 NiCd
Stopnja zaščite	IP66
Montaža	stenska
Najnižja temperatura okolice (°C)	5
Najvišja temperatura okolice (°C)	35
Proizvajalec	cooper Crouse-Hinds

Dimensions (mm)

NL9...

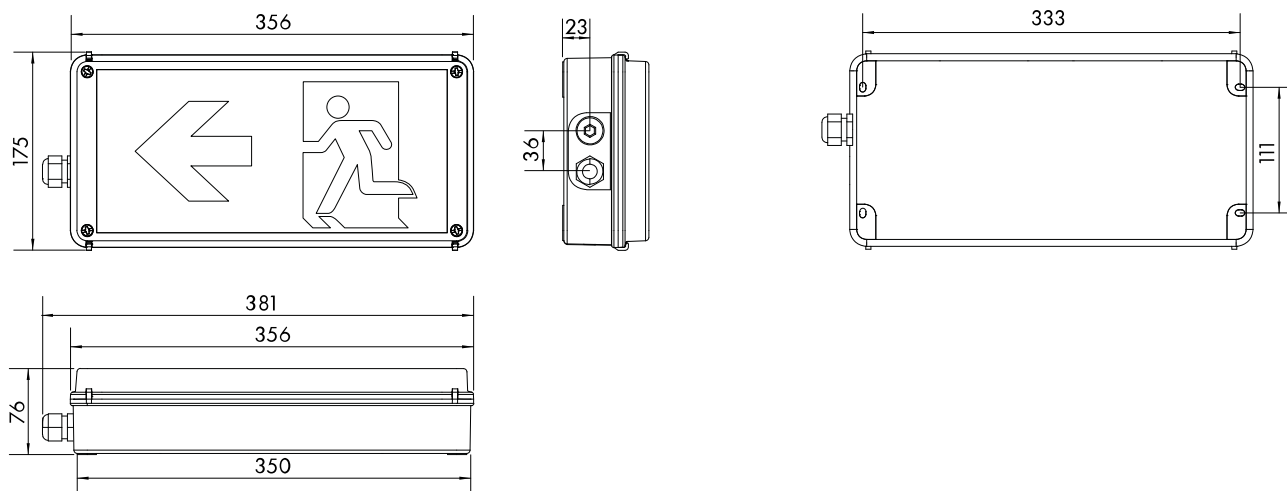

Opis	Šifra
EX-protected emerg.luminaire EXIT 2 N zone2/22 LED3h 230V AC arrow right, wall surface mounting, IP66, viewing distance: 25m, 106lm	NL93030021