

Podatkovni list izdelka: NLAMCCE03W

Svetilka, varnostna, AM, brezžična, 3h, 230VAC viseča, jeklo

izgled nerjavečega jekla, baterija LiFePO4, prepoznavnost: 22m, obešalna žična vrv: standardna dolžina 1500mm (možnost krajšanja), daljinsko preklapljanje




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	241,00
neto širina (mm)	80,00
neto višina (mm)	214,00
neto masa (kg)	1,15
vrsta svetilke	varnostna svetilka s piktogramom
z lastnim –centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	brezžično krmiljenje WirelessControl Professional
izvedba	svetilka s piktogramom
oblika	AM
barva	izgled nerjavečega jekla
piktogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
razdalja prepoznavnosti (m)	22

Tehnični podatki - Nadaljevanje

čas avtonomije (h)	3
svetlobi vir	LED (2W)
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,50
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	4,70
baterija (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
stopnja mehanske zaščite	IP40
mehanska odpornost	≥ IK03
montaža	vgradna stropna montaža z žično vrvjo
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

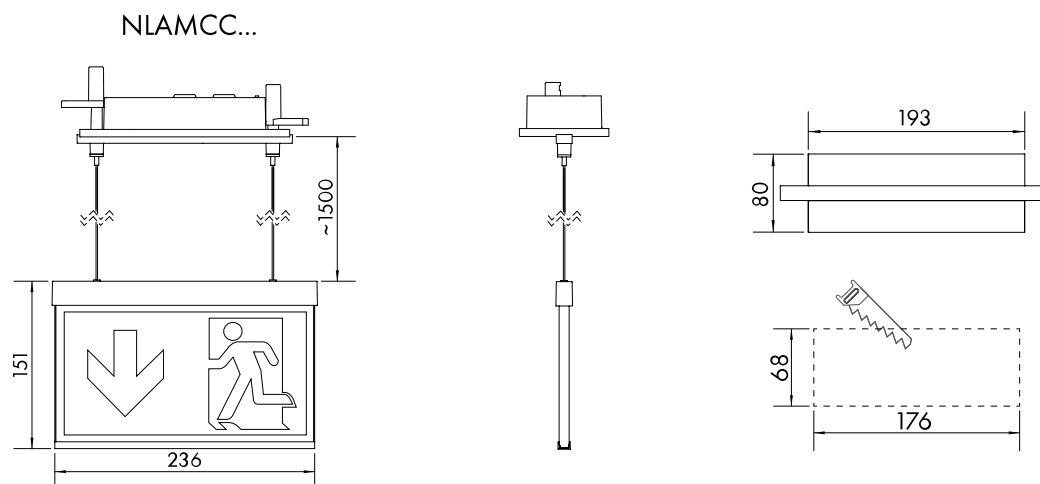

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, AM, brezžična, 3h, 230VAC viseča, jeklo izgled nerjavečega jekla, baterija LiFePO4, prepoznavnost: 22m, obešalna žična vrv: standardna dolžina 1500mm (možnost krajšanja), daljinsko preklapljanje	NLAMCCE03W

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
dodatni pribor	
Piktogram natični, levo navzgor, za svetilke AM, KBM, KS, VM razdalja zaznavanja: 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram natični, levo navzdol, za svetilke AM, KBM, KS, VM razdalja zaznavanja: 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram natični, desno navzgor, za svetil. AM, KBM, KS, VM razdalja zaznavanja: 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram natični, desno navzdol, za svetil. AM, KBM, KS, VM razdalja zaznavanja: 22m	NLAMPIKTRU
Piktogrami, set, "požarna zaščita" za NLKSC... z 2x3 vtičnimi piktogrami, piktogrami ustrezajo ISO7010: gasilni aparat, cev za gašenje, požarni alarm	NLKS4FIRE
Piktogrami, set, "prva pomoč" za NLKSC... z 2x3 vtičnimi piktogrami, piktogrami ustrezajo ISO7010: prva pomoč, zbirno mesto, defibrilator	NLKS4HELP
Concrete plaster box for emergency luminaire Design AM/AX	NLAMAXBE
Set 2 baterij LiFePO4 3,2V1,2Ah za brezžične svetilke LEO LiFePO4 - litijeva železo-fosfatna baterija, UN3480 - LITIJ-IONSKA BATERIJA	NLAKKU321L
	NLTESTSC2
Prekritje, zaščitno, za preizkusno tipko NLTEST2---	NLTEST2COV