

Podatkovni list izdelka: NLAMDCE03S

Self-contained luminaire AM LED 3h 230V AC rope surface

stainless steel look, viewing distance: 20m, 1h/3h/8h adjustable, cord suspension: standard
length 1500mm (shortenable)



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	241,00
Neto širina (mm)	80,00
Neto višina (mm)	193,00
Neto teža (kg)	1,15
Vrsta sijalk	Zasilna svetilka
z lastnim - centralnim napajanjem	Svetilke z lastnim napajanjem
Funkcija	Samokontrolni
Izvedba	Ploska svetilka
Dizajn	AM
Barva	Izgled nerjavečega jekla
Razdalja prepoznavnosti (m)	22
Čas avtonomije (h)	3
Svetilno telo	LED (2W)

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Območje napetosti (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Baterija (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Stopnja zaščite	IP40
Montaža	Vrv nadgradna
Najnižja temperatura okolice (°C)	-5
Najvišja temperatura okolice (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
Proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

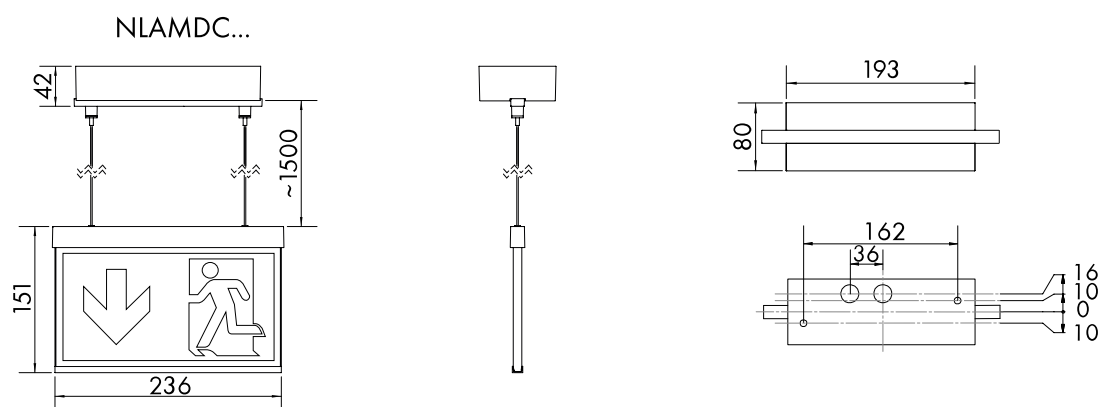


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Self-contained luminaire AM LED 3h 230V AC rope surface stainless steel look, viewing distance: 20m, 1h/3h/8h adjustable, cord suspension: standard length 1500mm (shortenable)	NLAMDCE03S
Dodatna oprema	
Natični piktogram, levo navzgor, za svetilke AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Natični piktogram, levo navzdol, za svetilke AM, KBM, KS, VM Razdalja zaznavanja: 22m	NLAMPIKTLU
Natični piktogram, desno navzgor, za svetil. AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Natični piktogram, desno navzdol, za svetil. AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRU
Komplet piktogramov "požarna zaščita" za NLKSC... z 2x3 vtičnimi piktogrami, piktogrami ustrezajo ISO7010: gasilni aparat, cev za gašenje, požarni alarm	NLKS4FIRE
Baterija 4,8V 2,0Ah za EB-svetilke LED z LPU ali LEM-modulom LPU or LEM module	NLAKKU4820