

Podatkovni list izdelka: NLAMDE09EL

Emergency luminaire AM stainless steel look, ceiling surface

with supervision - centrally switchable, Viewing distance: 22m, LED, 230V AC/DC



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	241,00
neto širina (mm)	80,00
neto višina (mm)	184,00
neto masa (kg)	1,15
vrsta svetilke	varnostna svetilka s piktogramom
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka s centralnim sistemom napajanja
funkcija	z nadzorom - s centralnim preklapljanjem
izvedba	svetilka s piktogramom
oblika	AM
barva	izgled nerjavečega jekla
piktogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
razdalja prepoznavnosti (m)	22
svetlobi vir	LED (2W)
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	3,50
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	3,50
stopnja mehanske zaščite	IP40
mehanska odpornost	≥ IK03
montaža	nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-5

Tehnični podatki - Nadaljevanje

maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

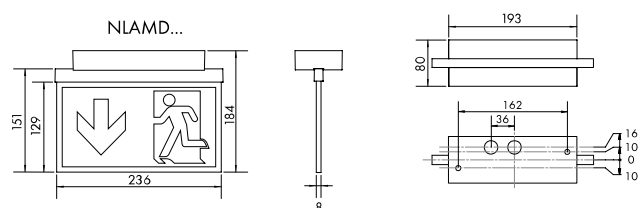


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Emergency luminaire AM stainless steel look, ceiling surface with supervision - centrally switchable, Viewing distance: 22m, LED, 230V AC/DC	NLAMDE09EL
dodatni pribor	
Piktogram natični, levo navzgor, za svetilke AM, KBM, KS, VM razdalja zaznavanja: 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram natični, levo navzdol, za svetilke AM, KBM, KS, VM razdalja zaznavanja: 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram natični, desno navzgor, za svetil. AM, KBM, KS, VM razdalja zaznavanja: 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram natični, desno navzdol, za svetil. AM, KBM, KS, VM razdalja zaznavanja: 22m	NLAMPIKTRU
Piktogrami, set, "požarna zaščita" za NLKSC... z 2x3 vtičnimi piktogrami, piktogrami ustrezajo ISO7010: gasilni aparat, cev za gašenje, požarni alarm	NLKS4FIRE
Piktogrami, set, "prva pomoč" za NLKSC... z 2x3 vtičnimi piktogrami, piktogrami ustrezajo ISO7010: prva pomoč, zbirno mesto, defibrilator	NLKS4HELP
Adapter za nadgradnjo, za varnostne svetilke AM/AX videz nerjavečega jekla, za stranski uvod kablov	NLAMAXAPAE